

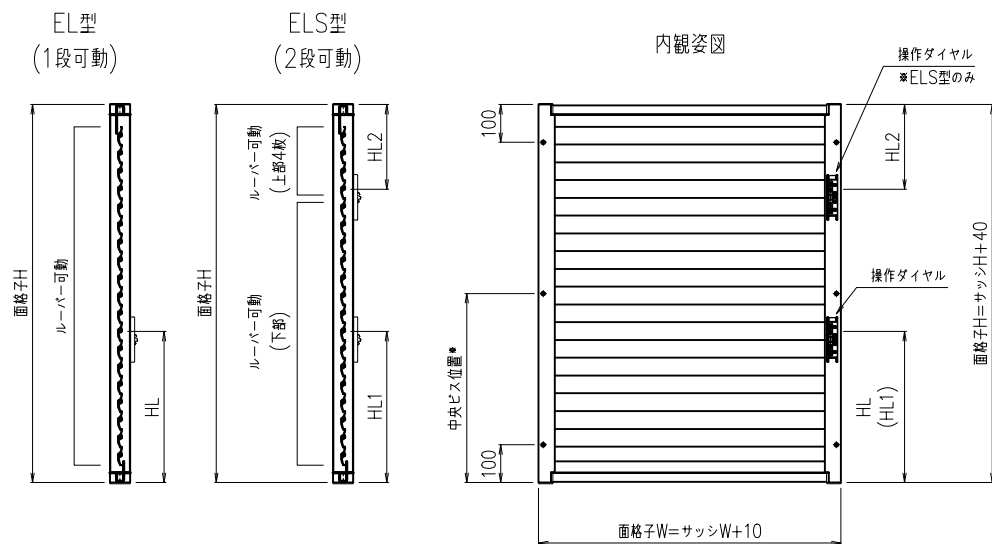
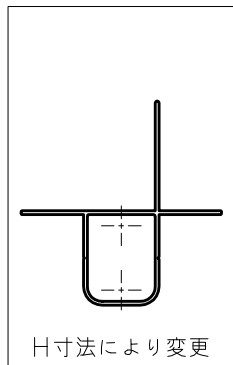


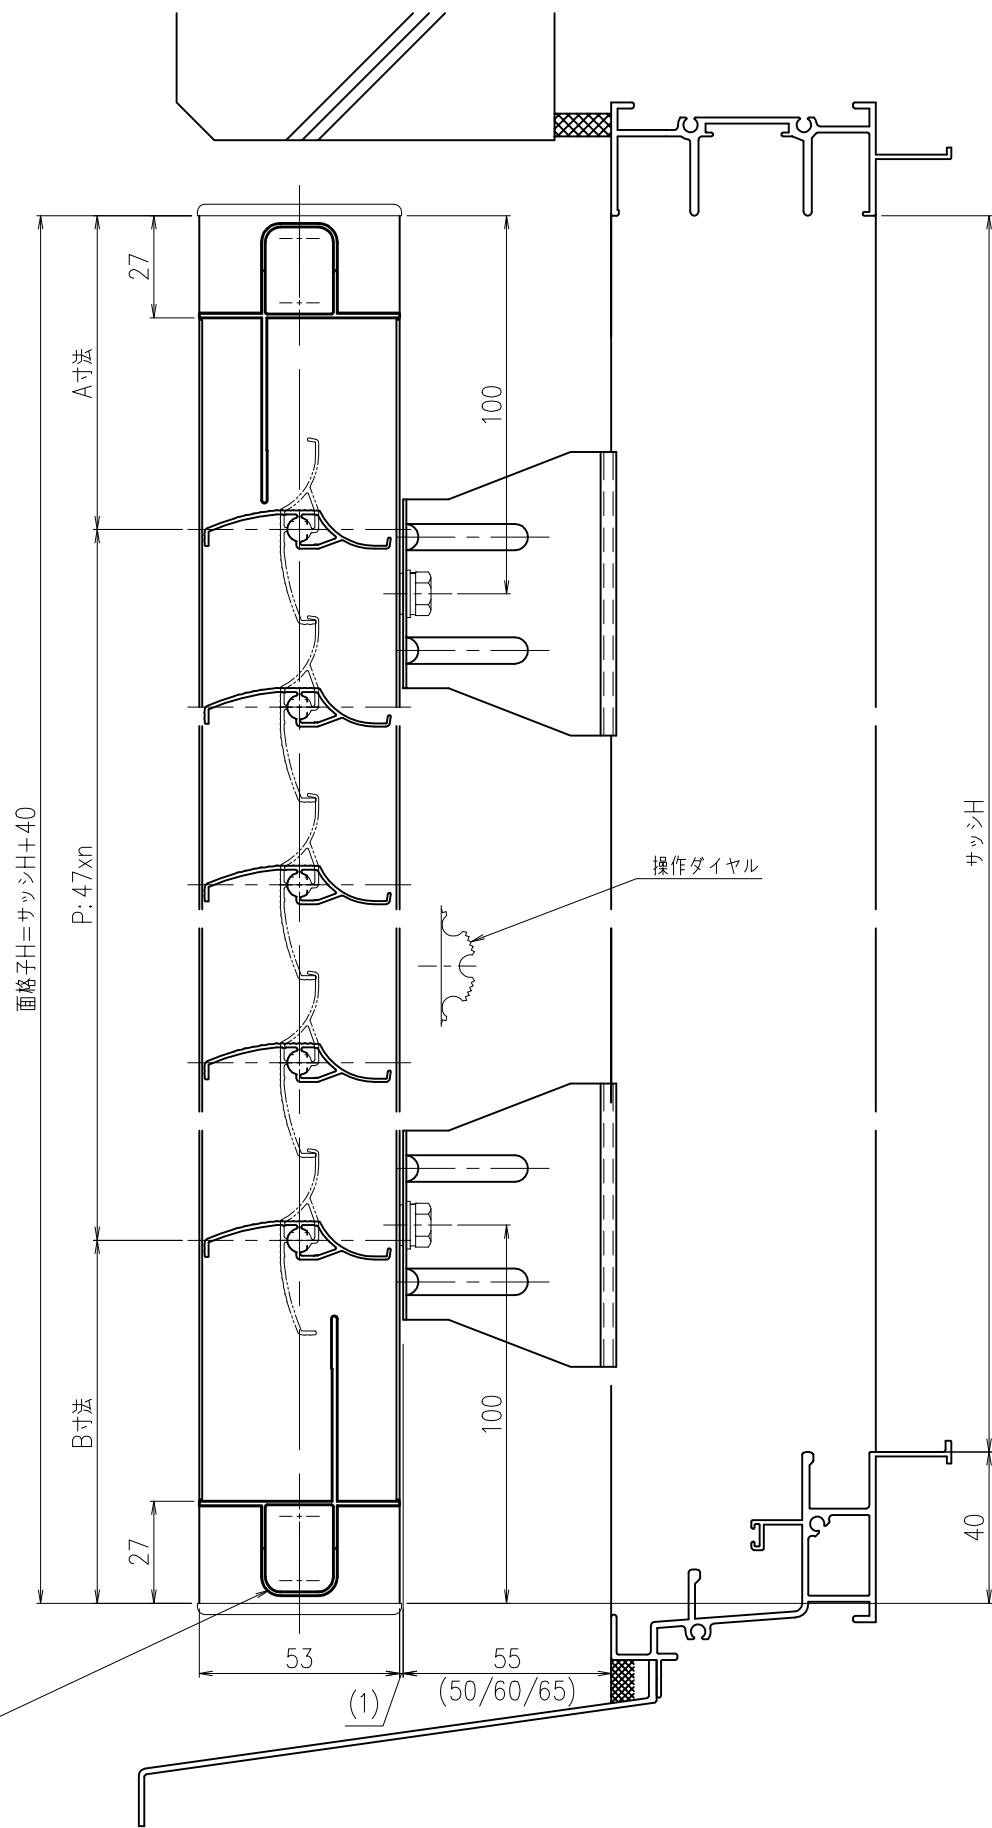

- 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
 - 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- EL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- ELS
- ・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm
820 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約250mm

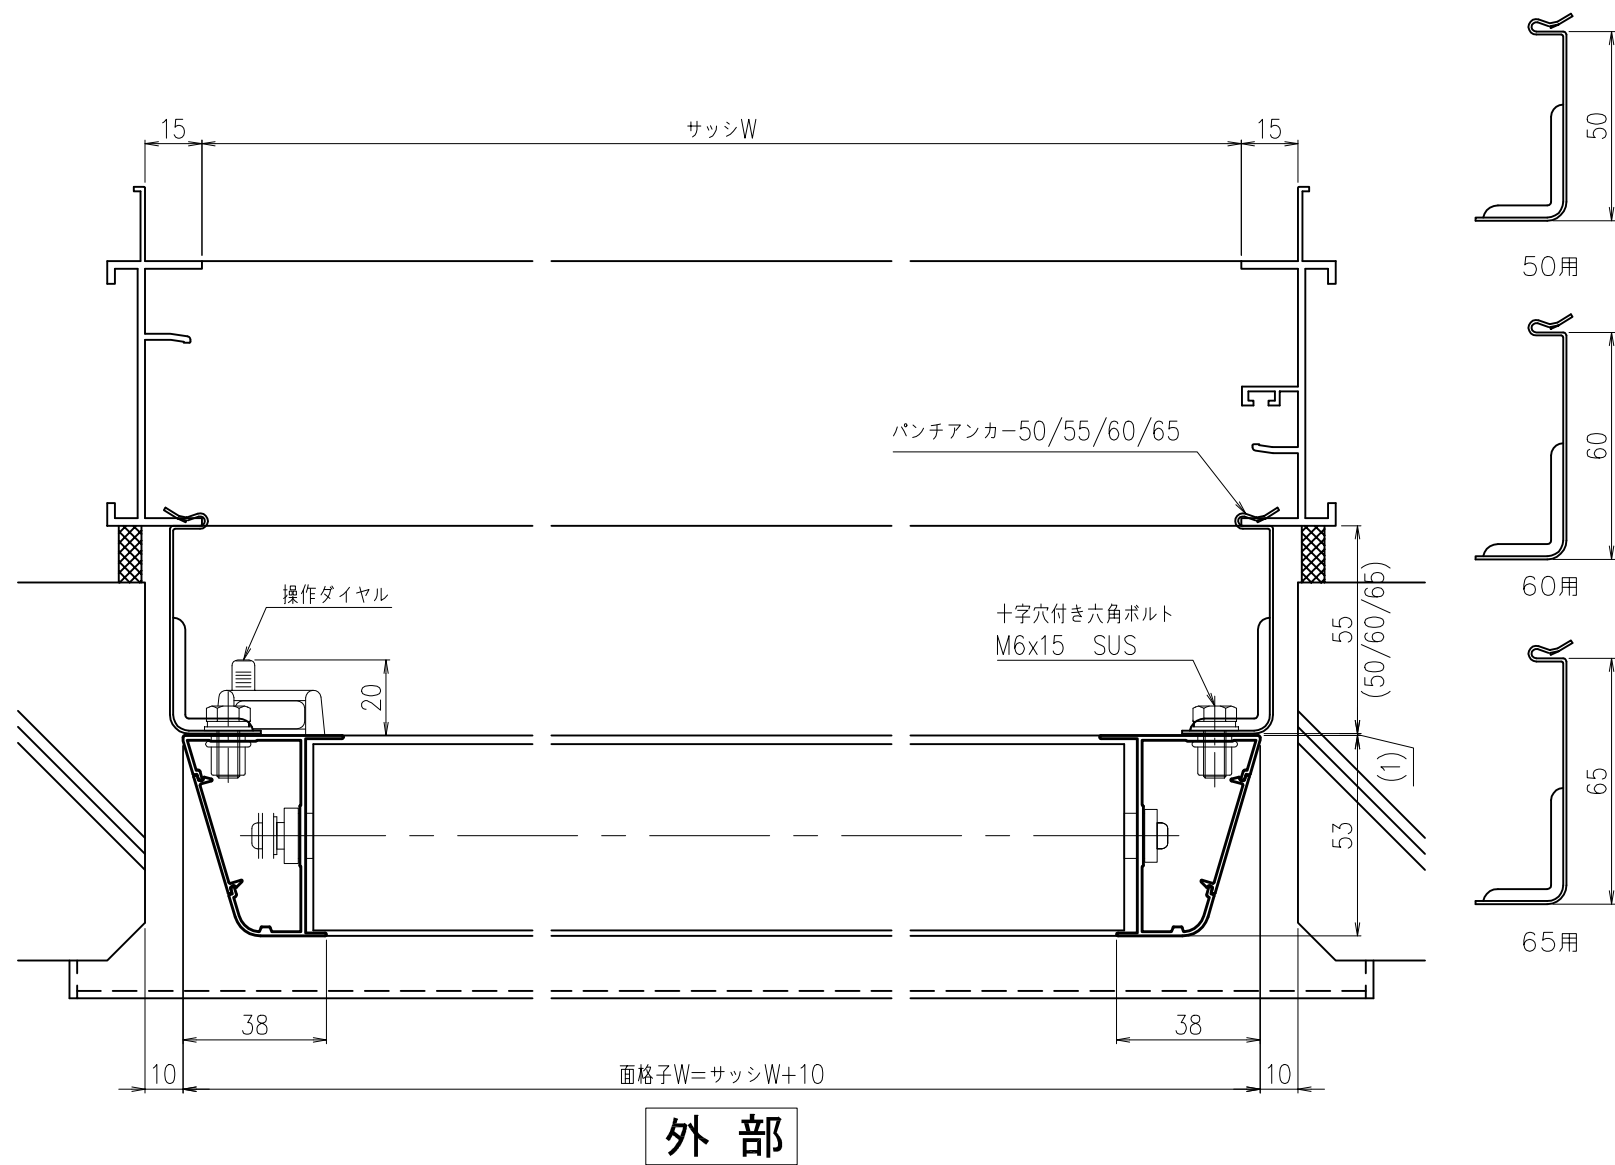

製作範囲

W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1300


H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000

(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000


注記)

中央ビス位置 1501 ≤ 製品Hの時加工

松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	EL (S) 1P パンチアンカー納まり	年月日	検図	**	作図	**	尺度	1/2 1/20	図番	**
	御施工	*****	殿					20**-**-**								

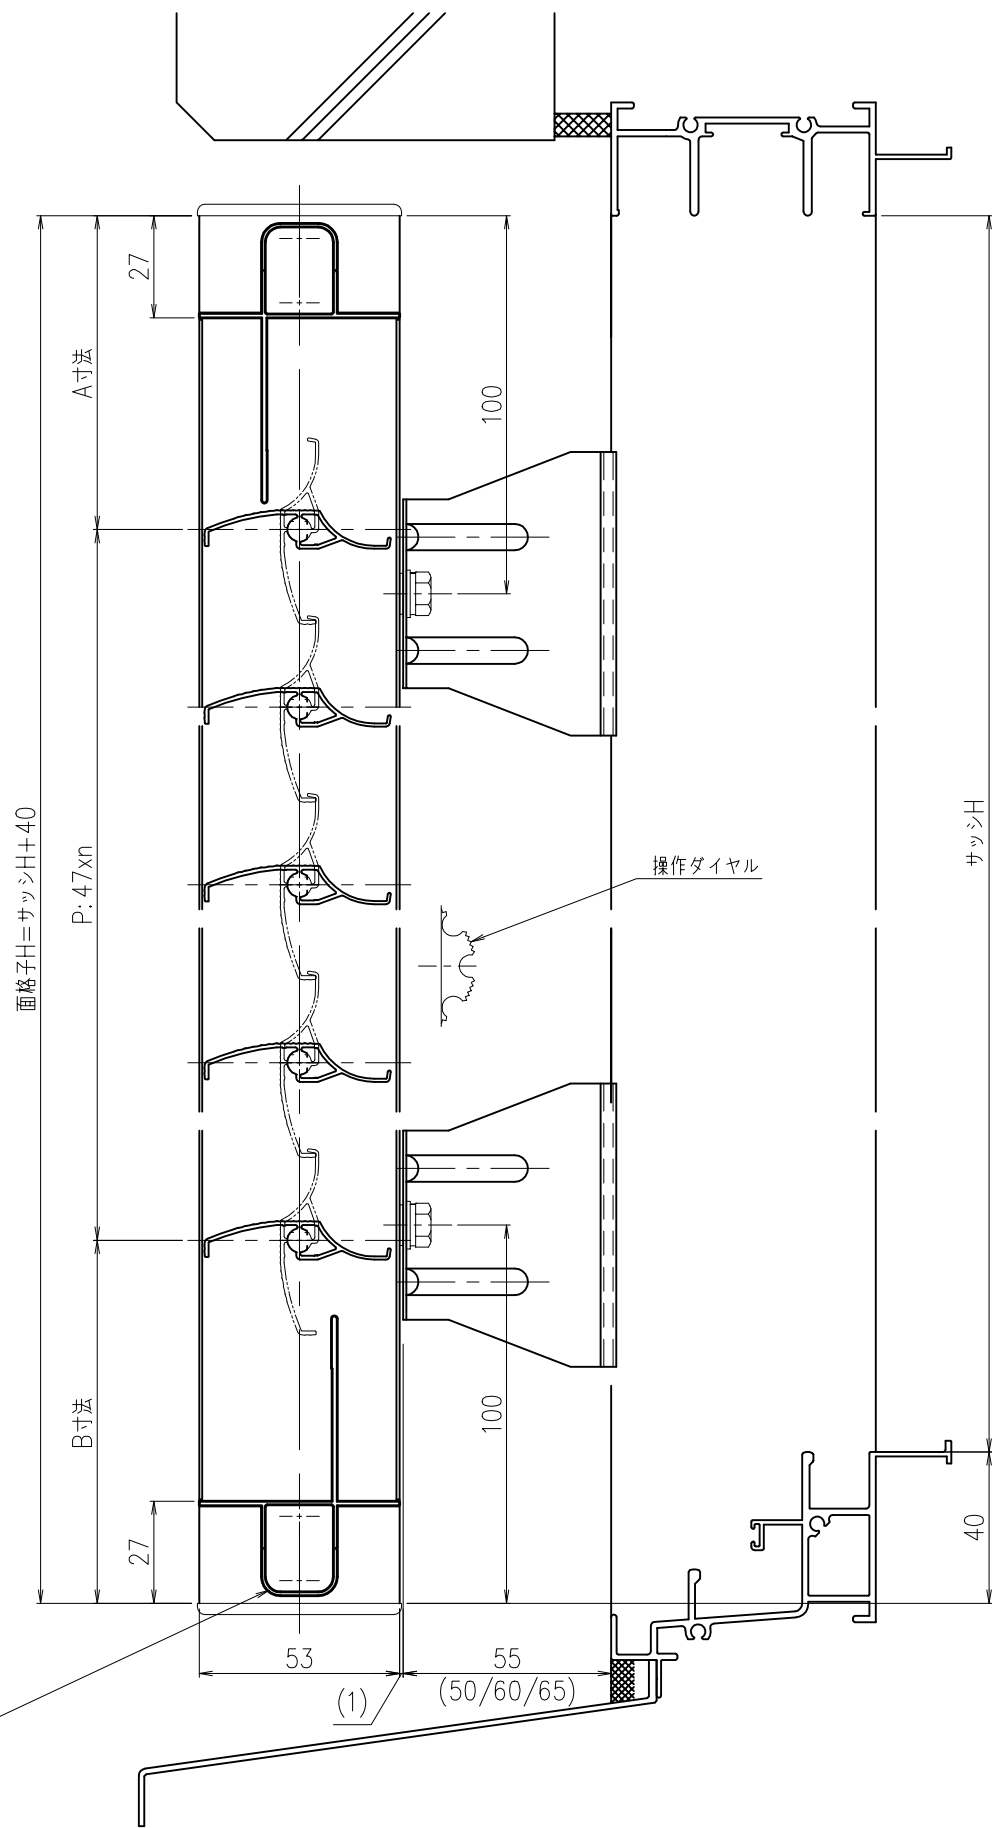

外部

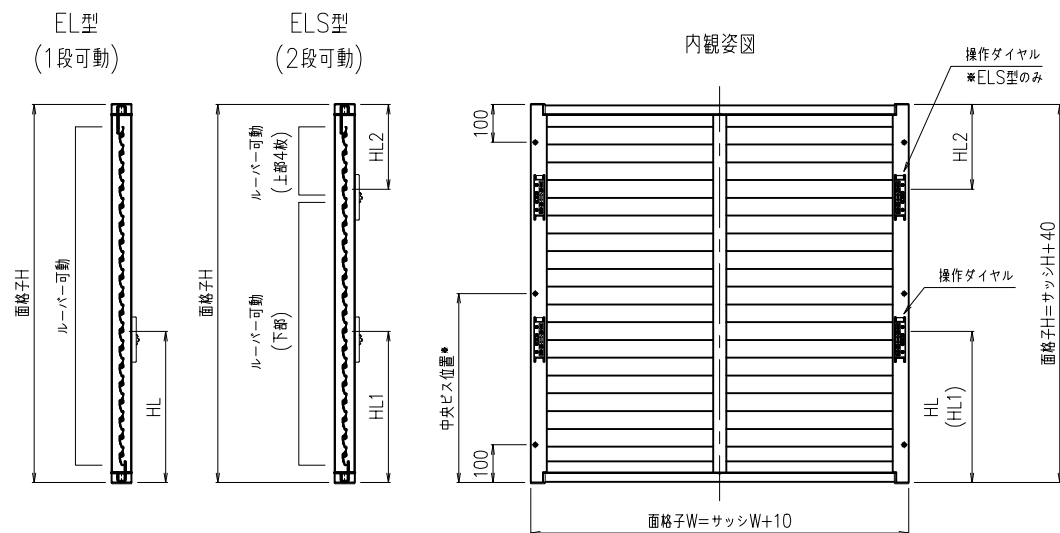



操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法

EL

- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm
- 650 ≤ 面格子H : 約400mm

ELS

- ・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm
- 820 ≤ 面格子H : 約400mm
- ・HL2 : 約250mm

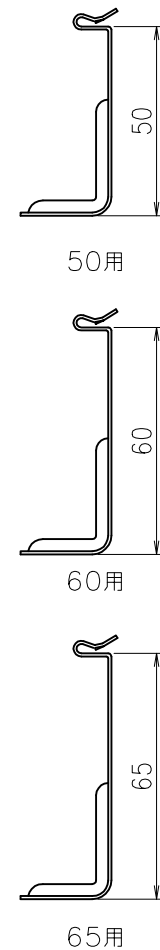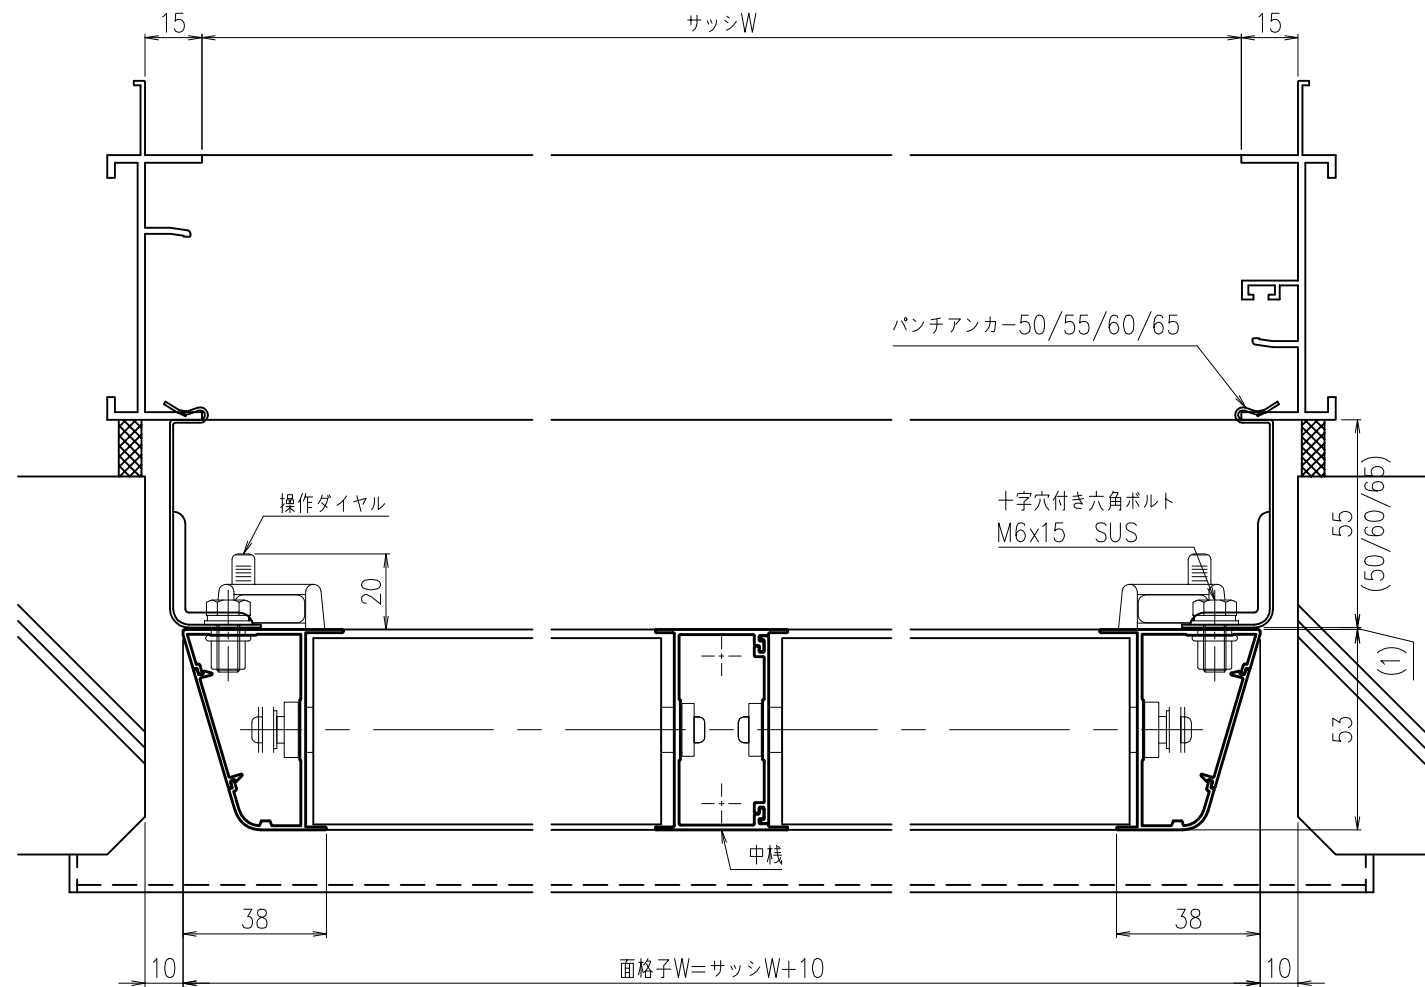

外部

製作範囲

W寸法 : 1301 ≤ 製品W ≤ 2000

H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000

(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)

中央ビス位置 1501 ≤ 製品Hの時加工

松本金属株式会社

御設計 ***** 殿

御施工 ***** 殿

工事名 *****

図名 EL (S) 2P

パンチアンカー納まり

年月日 20**-**-**

検図 **

作図 **

尺度 1/2 1/20

図番 **