


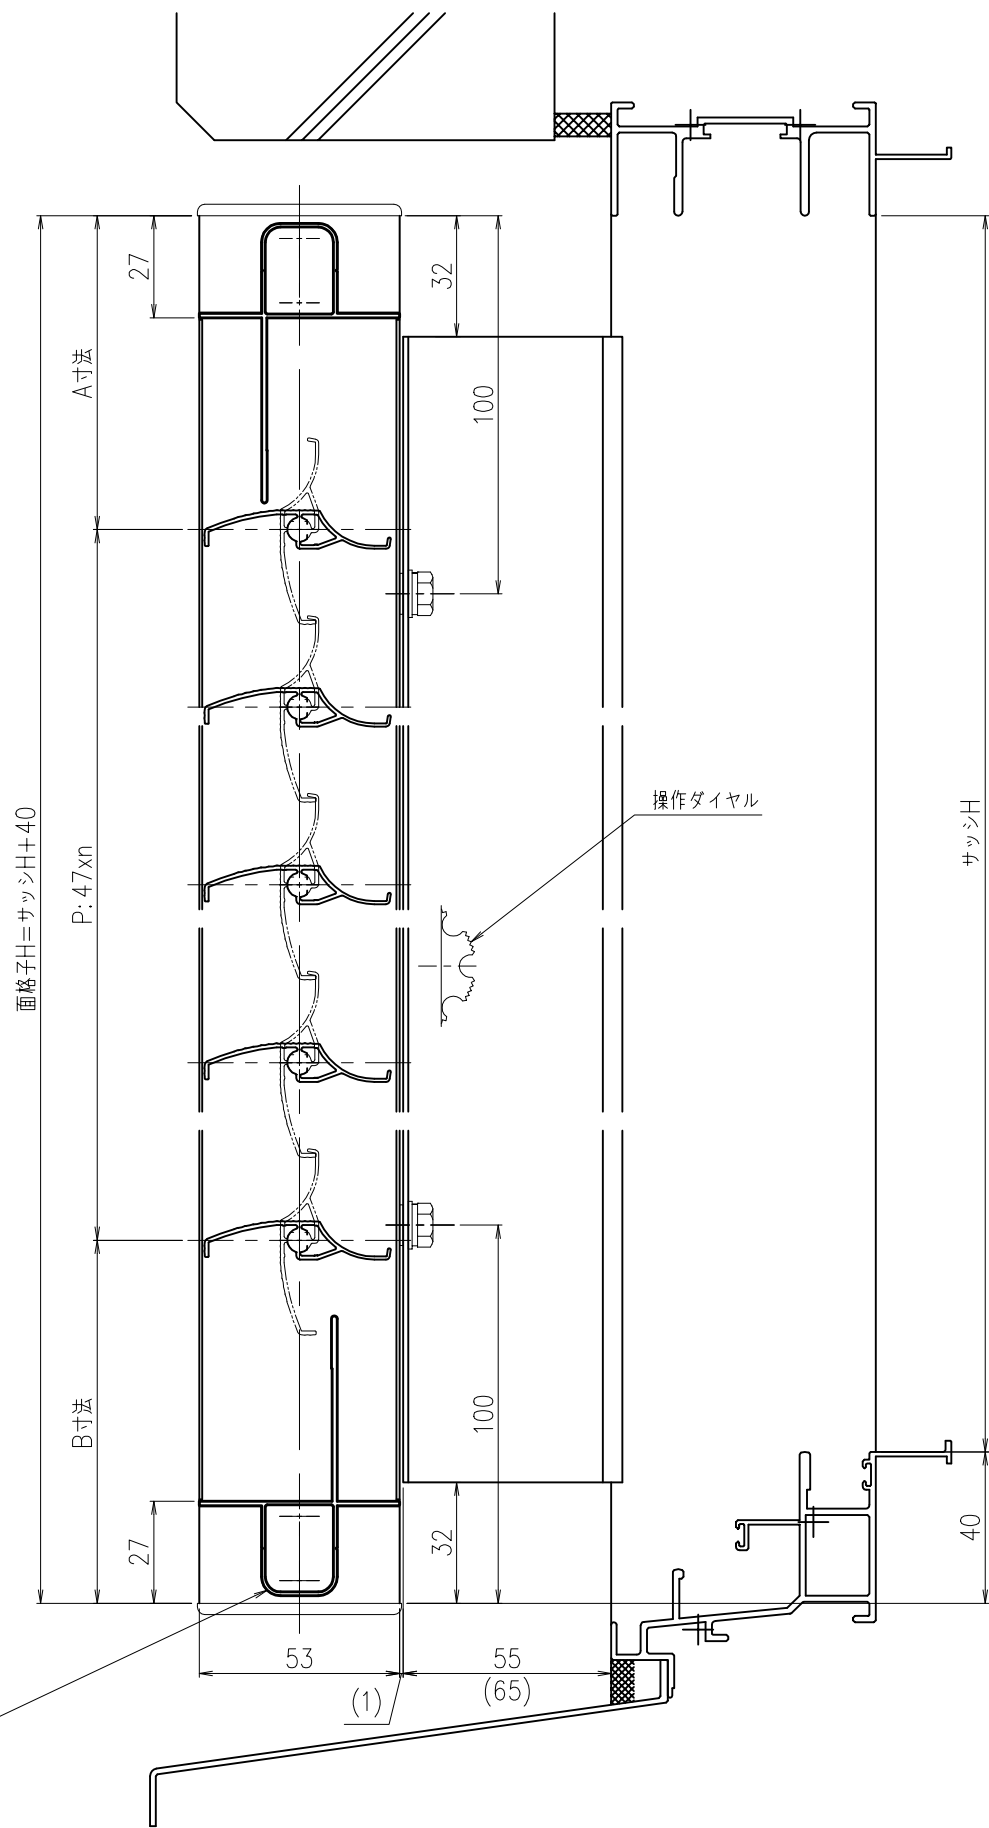
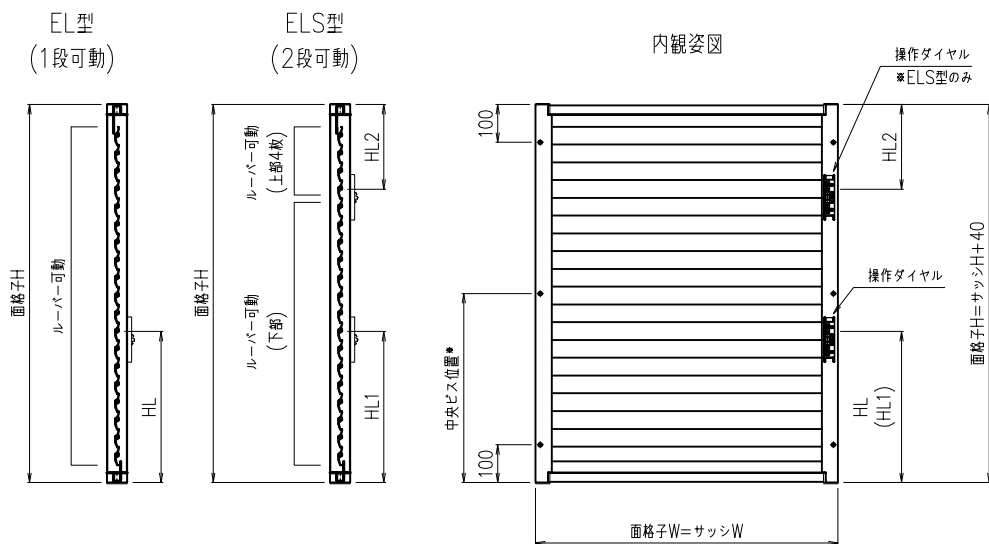


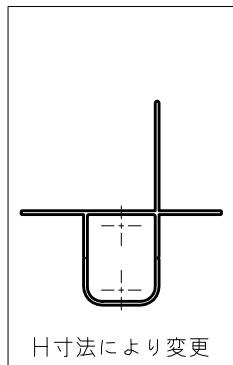

外部

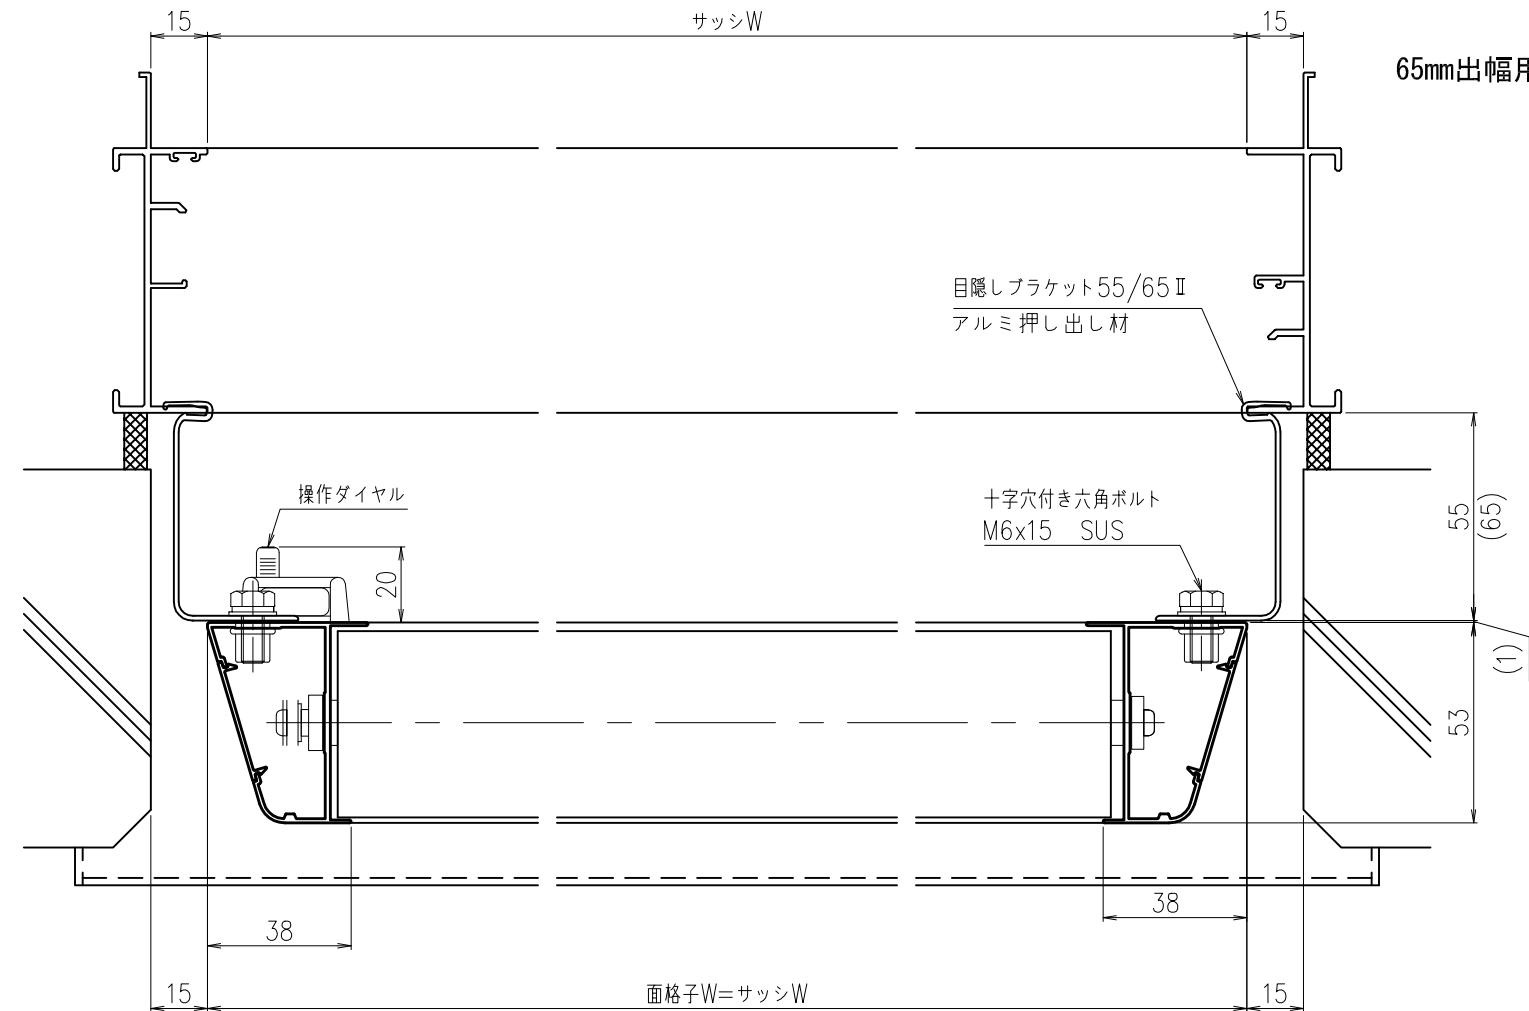

1. 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
 2. 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- EL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- ELS
- ・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm
820 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約250mm




外部



製作範囲
W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1300
H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工
(ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工


松本金属株式会社	御設計	****	殿	工事名	*****	図名	EL (S) 1P 目隠しブラケットⅡ納まり	年月日	検図	**	作図	**	尺度	1/2	図番	**
	御施工	****	殿					20**-**-**	図					1/20		

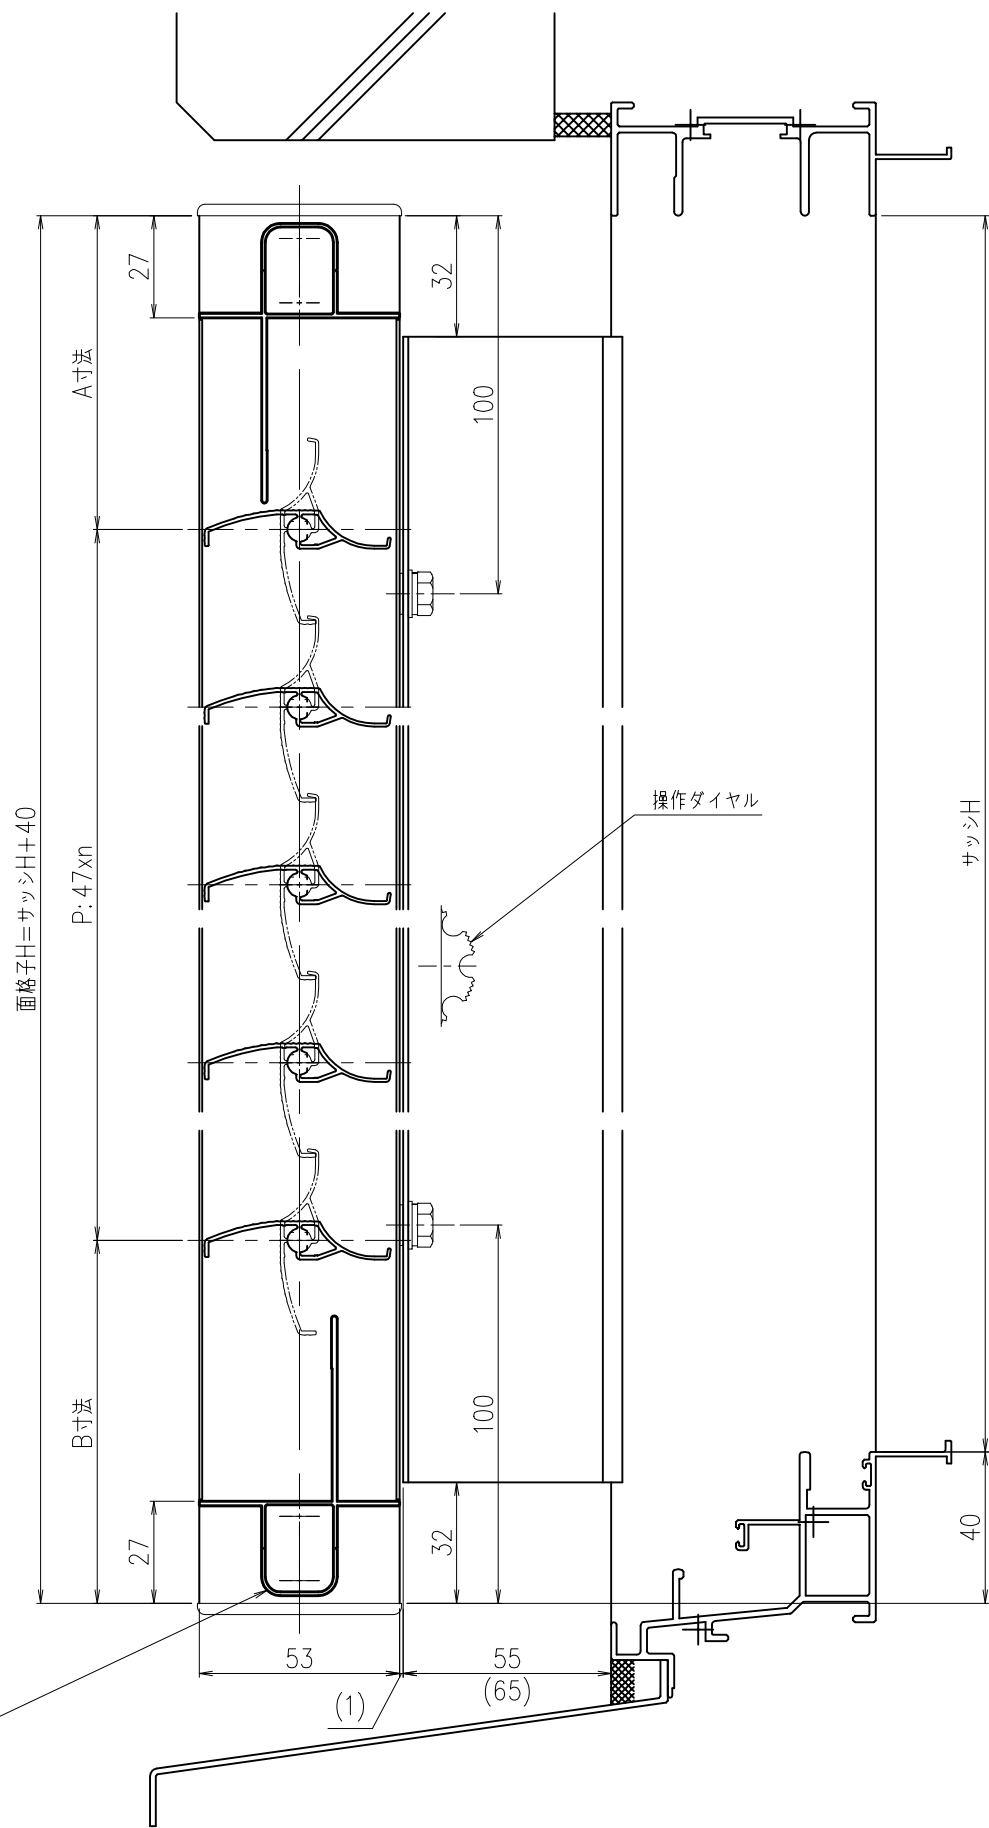


外部

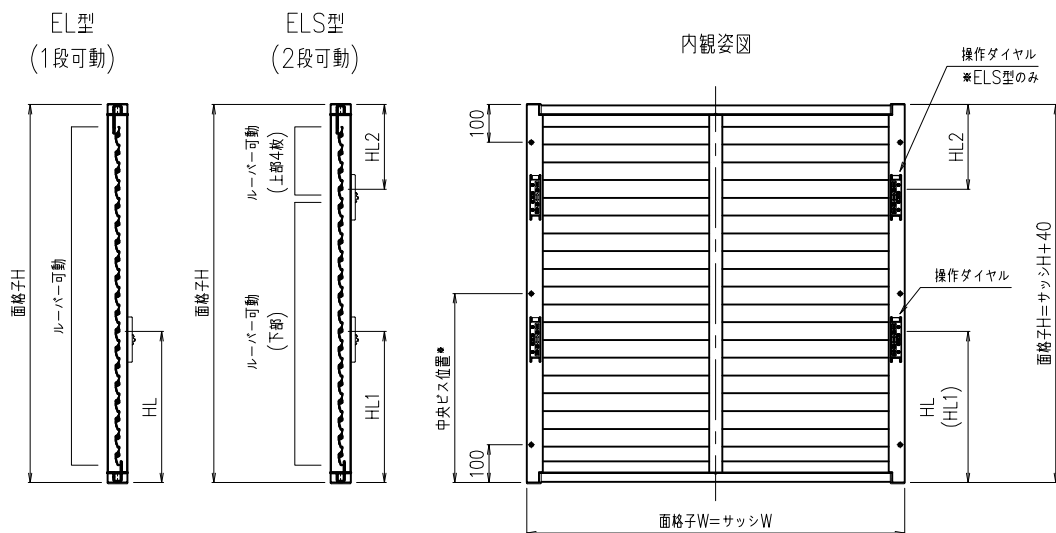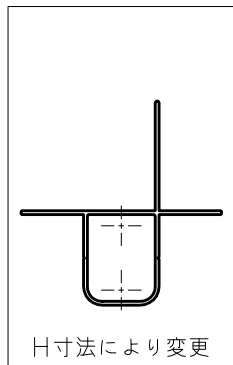

操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法		
EL	・HL	面格子H ≤ 649 : 約300mm 650 ≤ 面格子H : 約400mm
	・HL2	
ELS	・HL1	面格子H ≤ 819 : 約300mm 820 ≤ 面格子H : 約400mm
	・HL2	: 約250mm



65mm出幅用

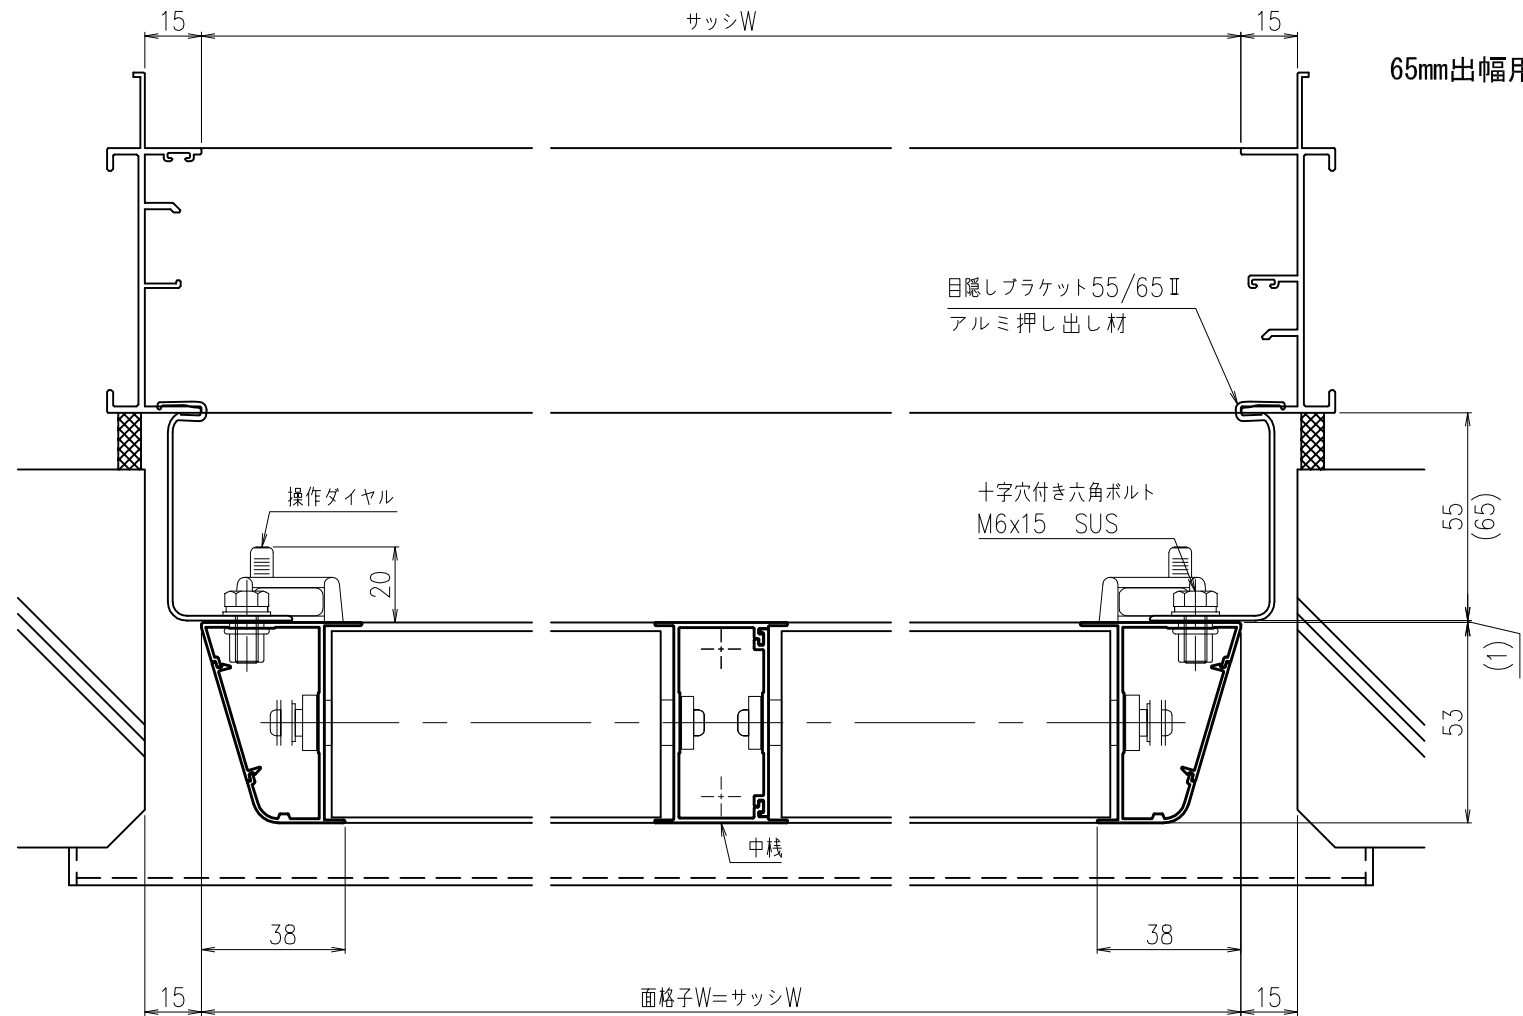

外部

製作範囲
W寸法 : 1301 ≤ 製品W ≤ 2000
H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工
(ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工

松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	EL (S) 2P 目隠しブラケットⅡ納まり	年月日 20**-**-**	検図	**	作図	**	尺度 1/20	図番	**
	御施工	*****	殿												