

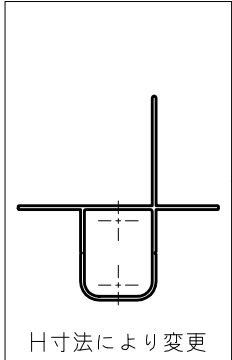


メンテナンス時


外部

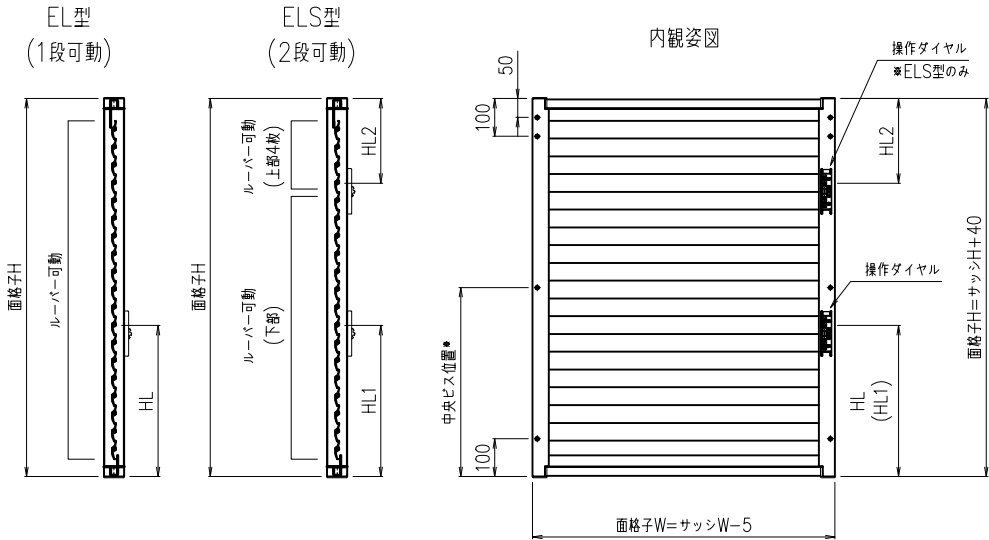


H寸法により変更

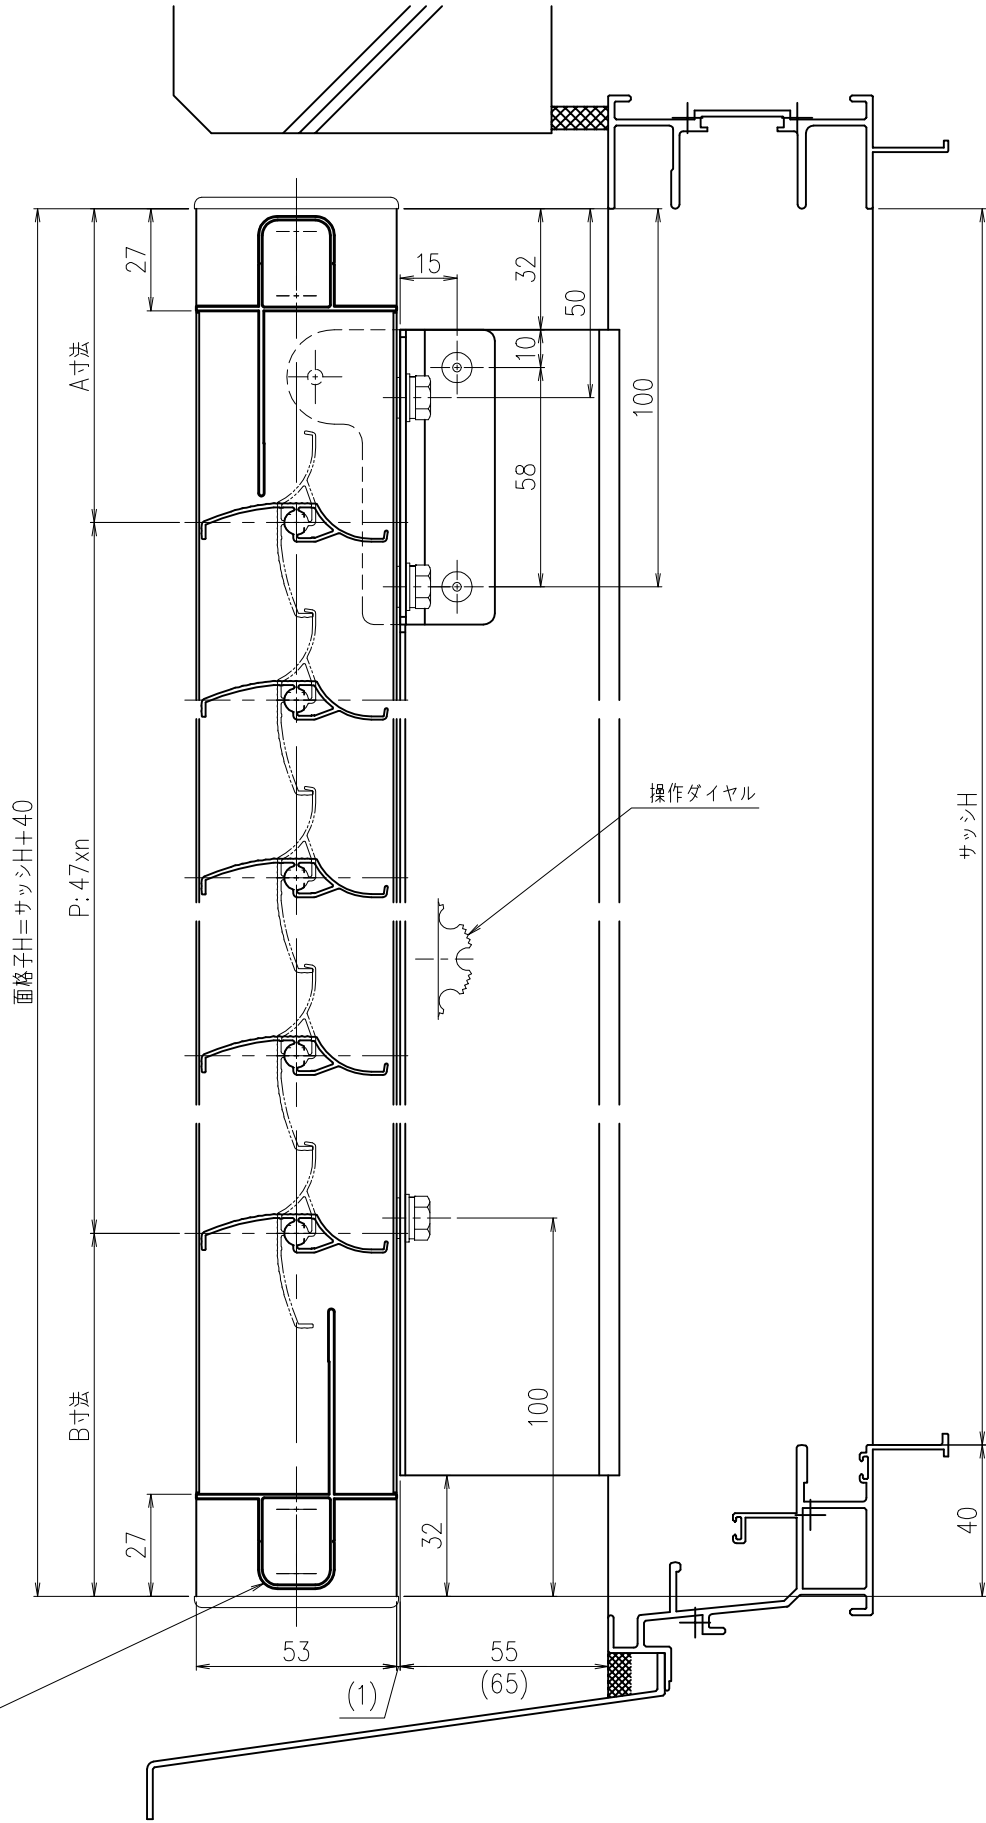

1. 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
2. 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- EL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- ELS
- ・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm
820 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約250mm

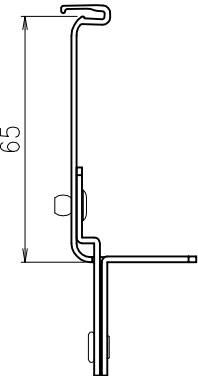

65mm出幅用

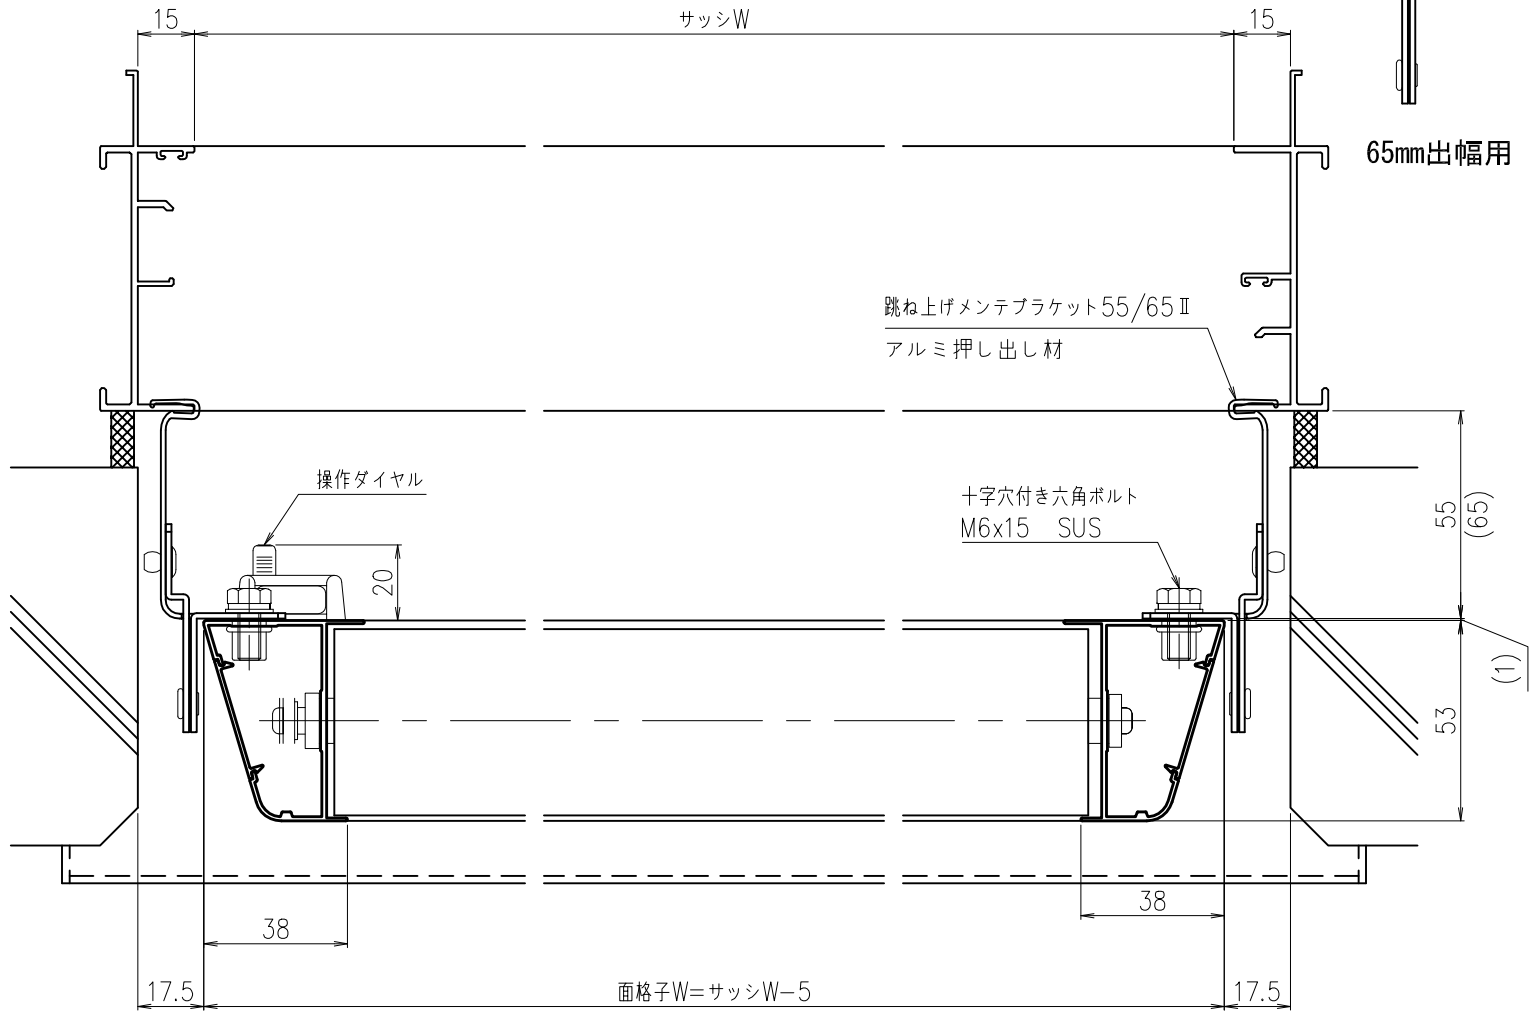

外部

製作範囲

W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1300

H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)

中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工
(ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工

