




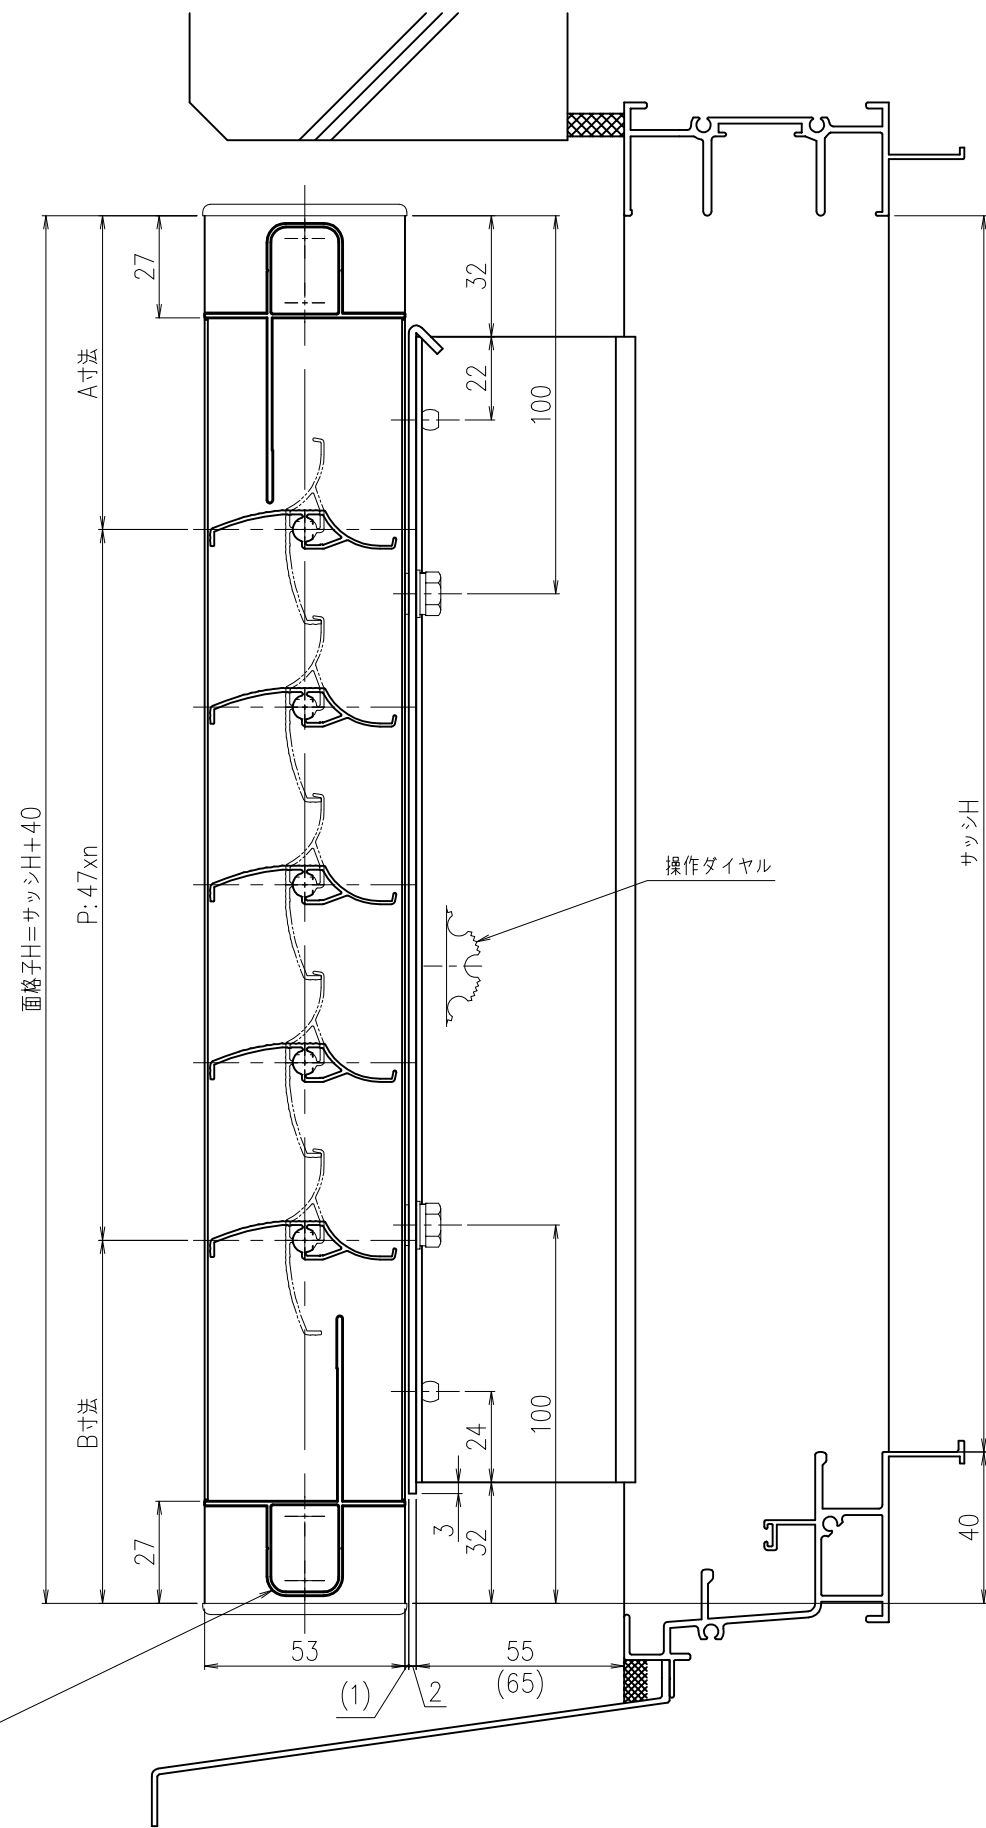

外部

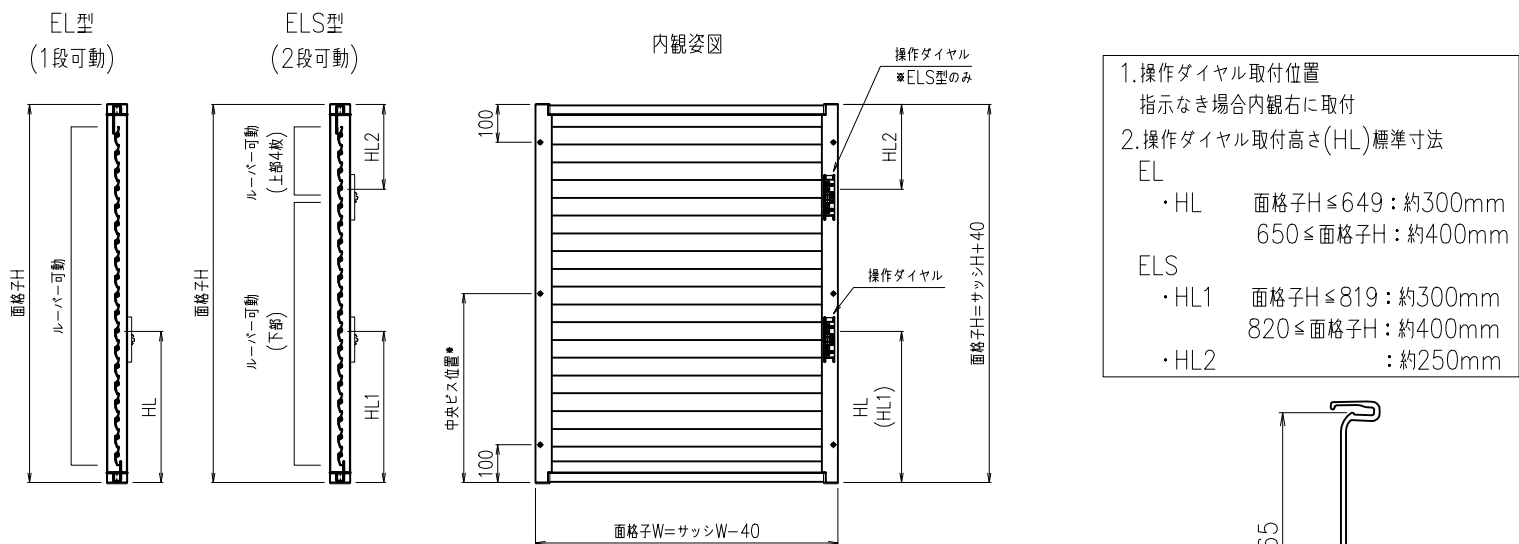

1. 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
2. 操作ダイヤル取付高さ (HL) 標準寸法
- EL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- ELS
- ・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm
820 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約250mm

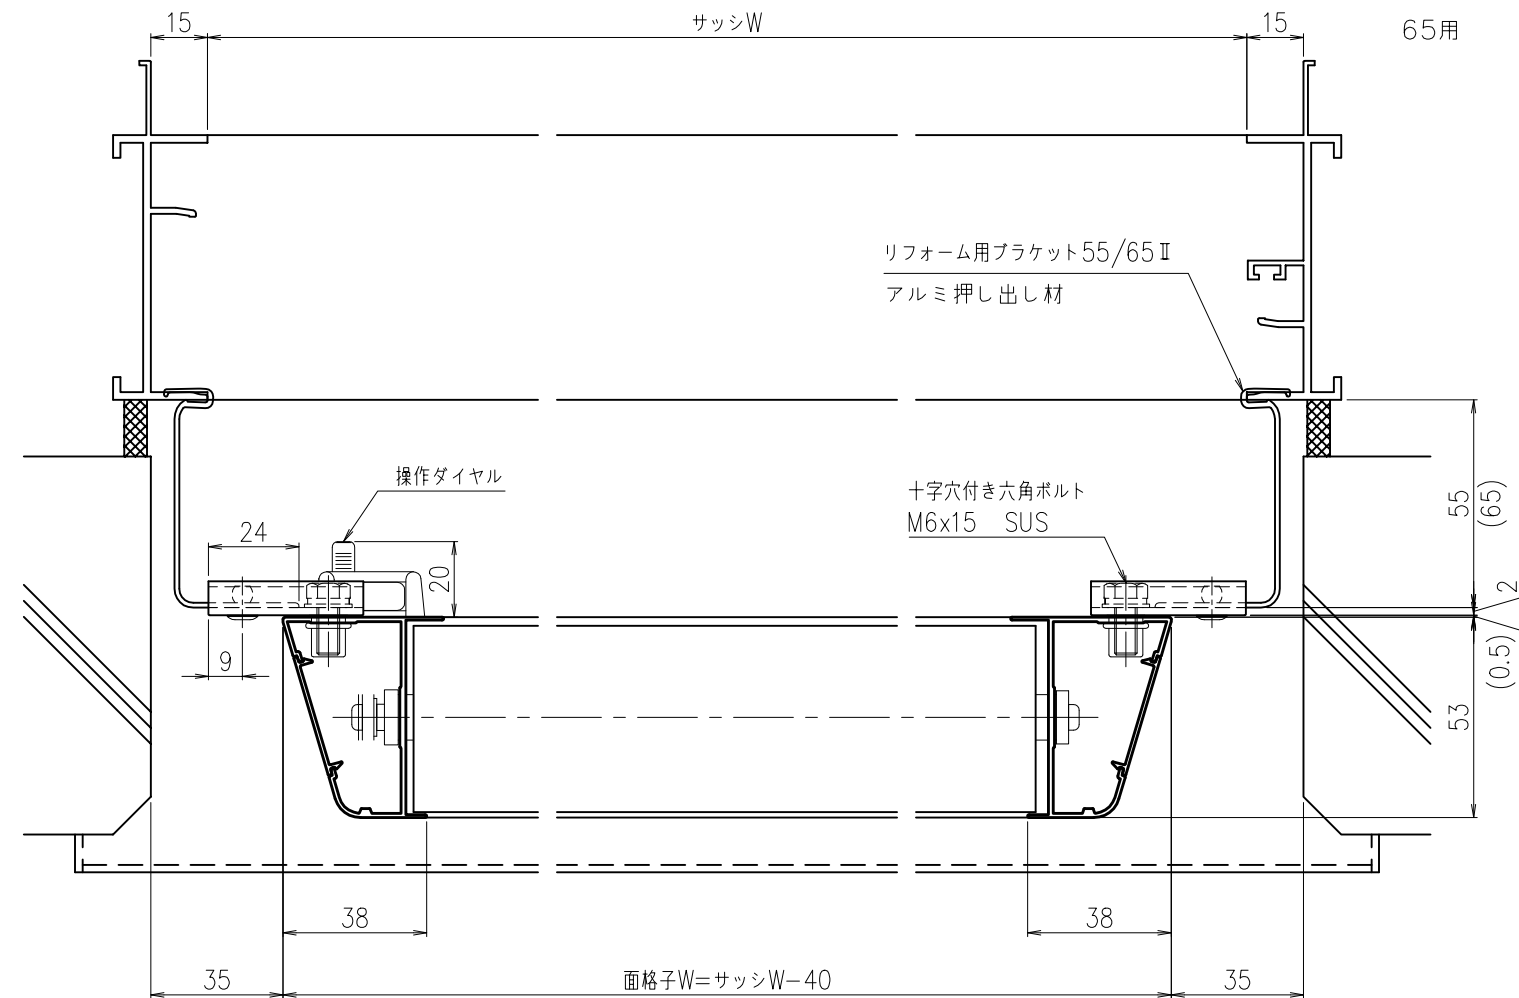


外部


製作範囲
W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1300
H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工
(ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工



松本金属株式会社	御設計	****	殿	工事名	*****	図	EL (S) 1P	年 月 日	検	**	作	**	尺	1/2	図	**
	御施工	****	殿			名		20**-**-**	図				度	1/20		

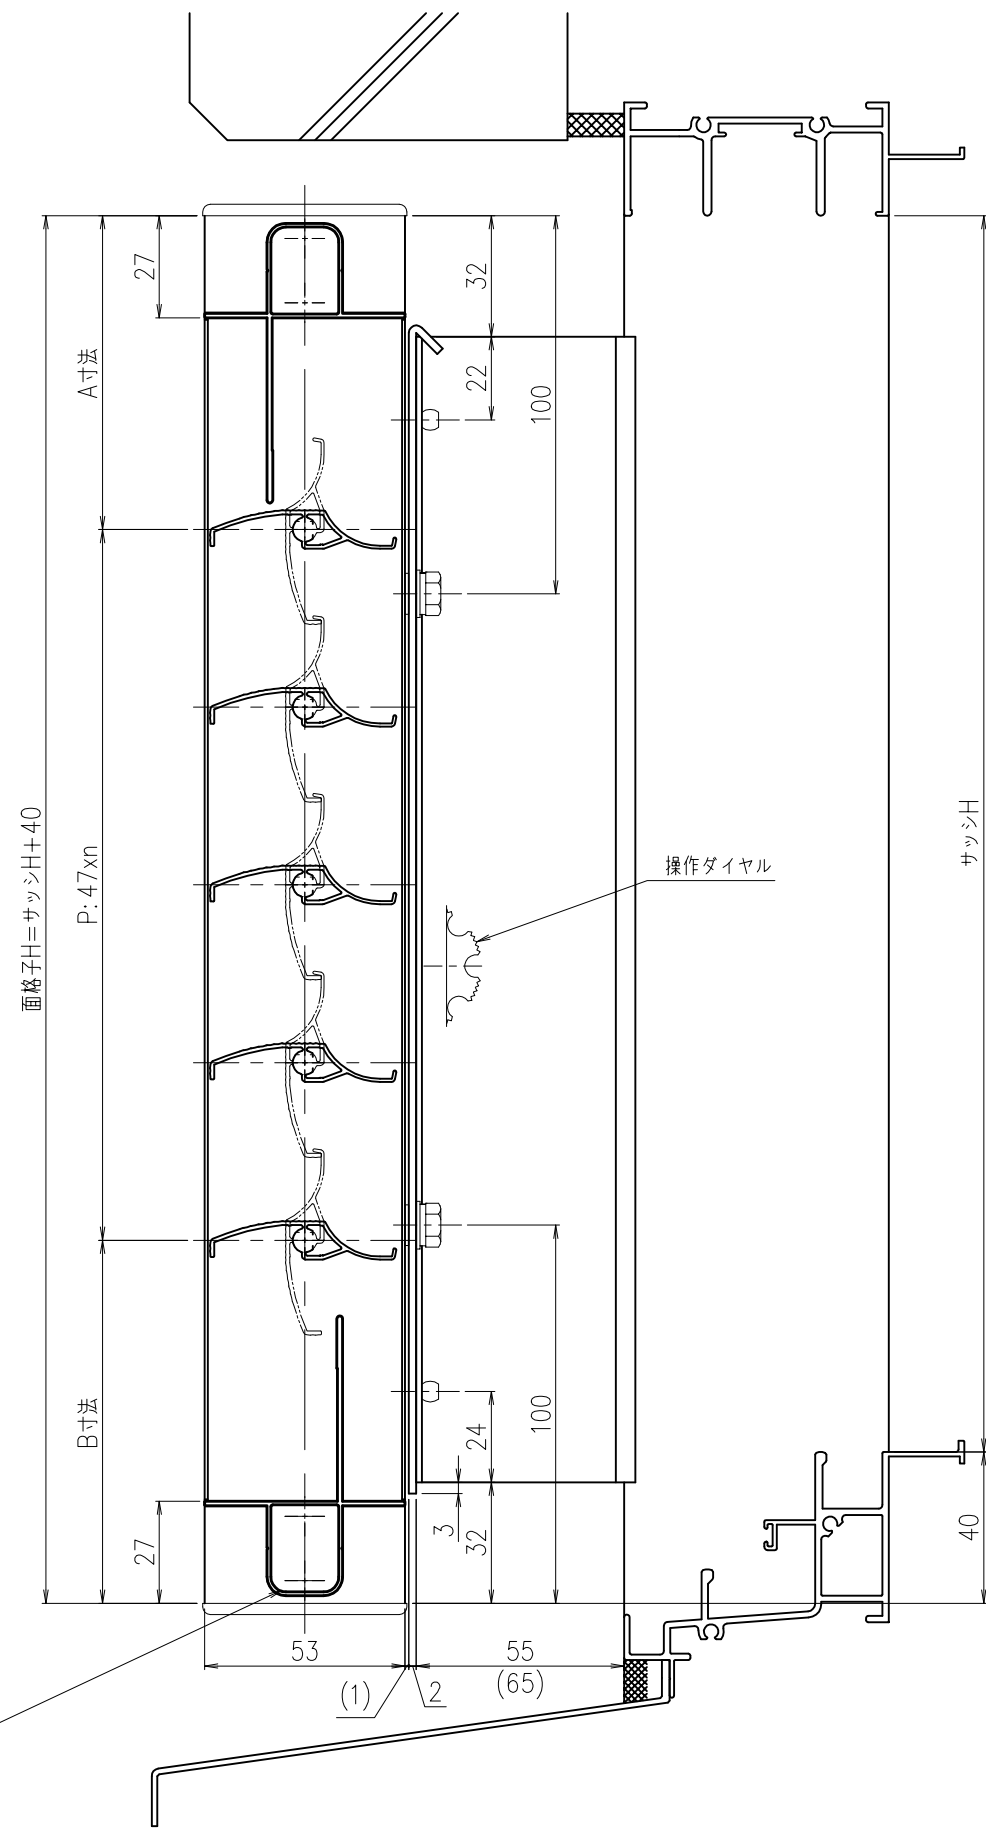

外部

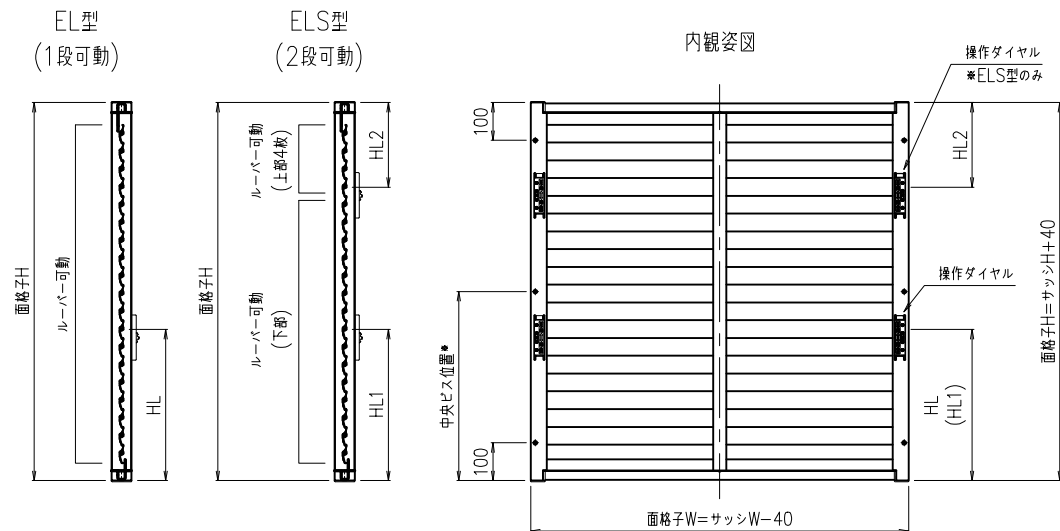

操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法		
EL	・HL	面格子H ≤ 649 : 約300mm 650 ≤ 面格子H : 約400mm
	・HL2	
ELS	・HL1	面格子H ≤ 819 : 約300mm 820 ≤ 面格子H : 約400mm
	・HL2	約250mm

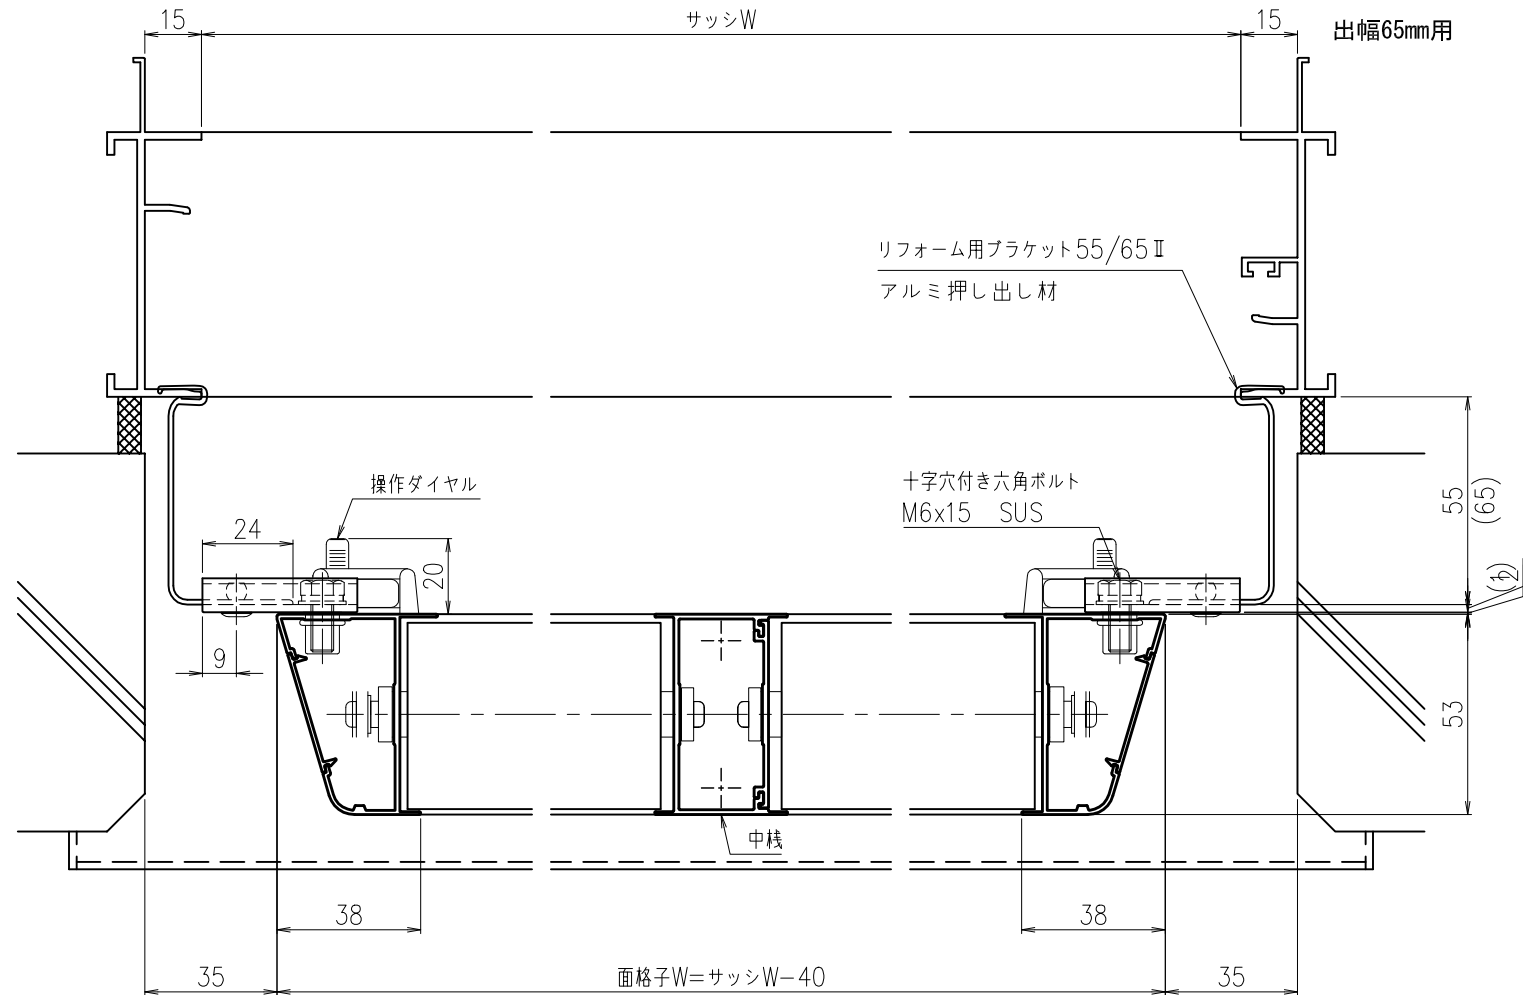

外部

製作範囲
W寸法 : 1301 ≤ 製品W ≤ 2000
H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工
(ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工