




上部引き違い

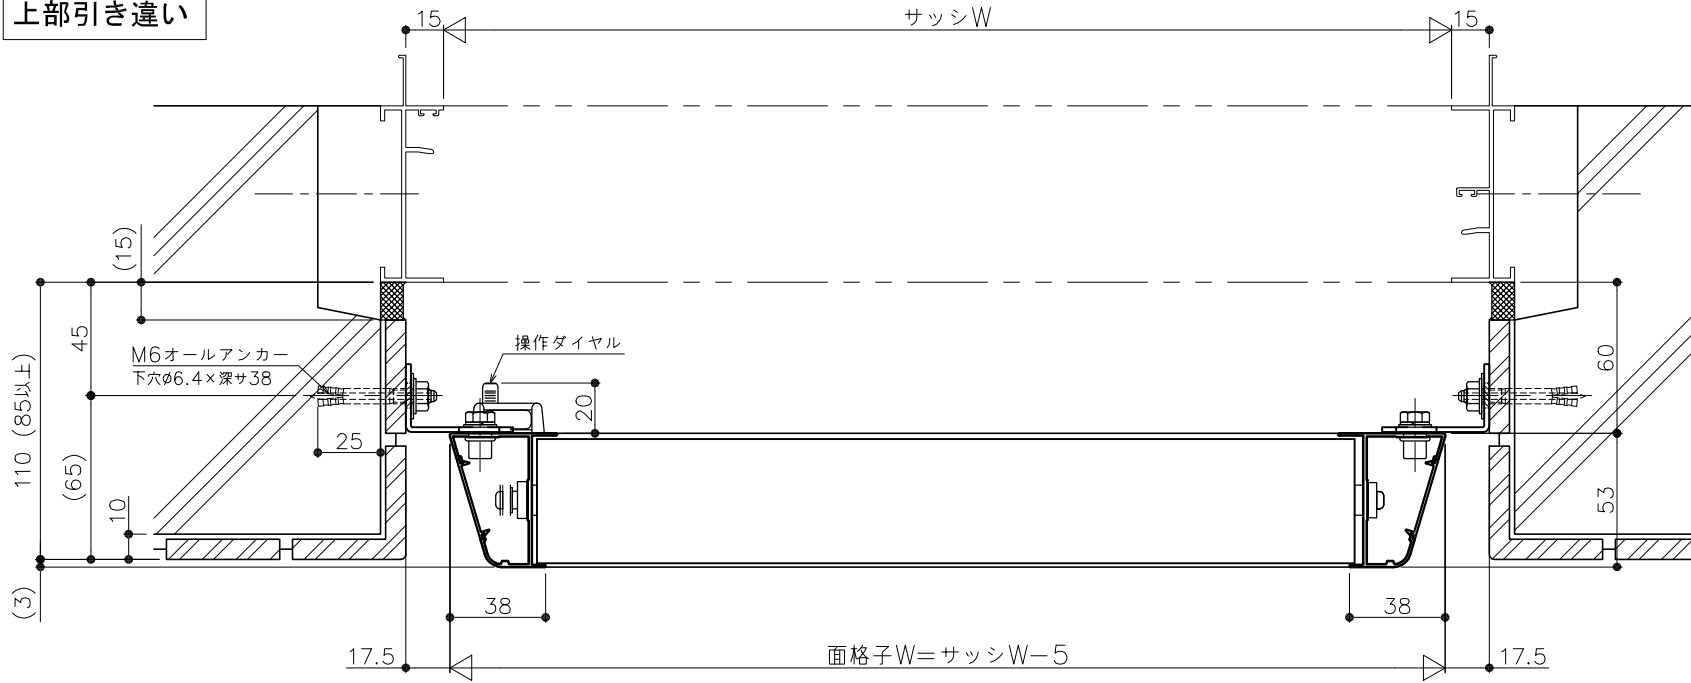

内観図

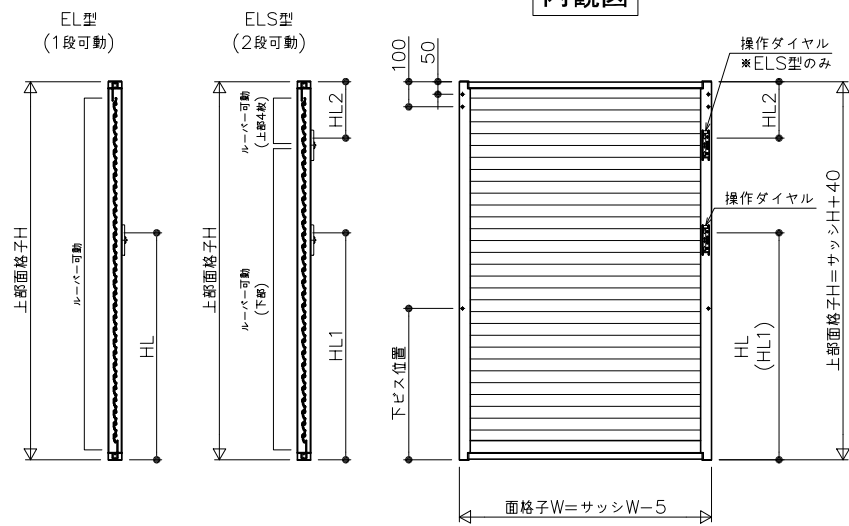


下部FIX

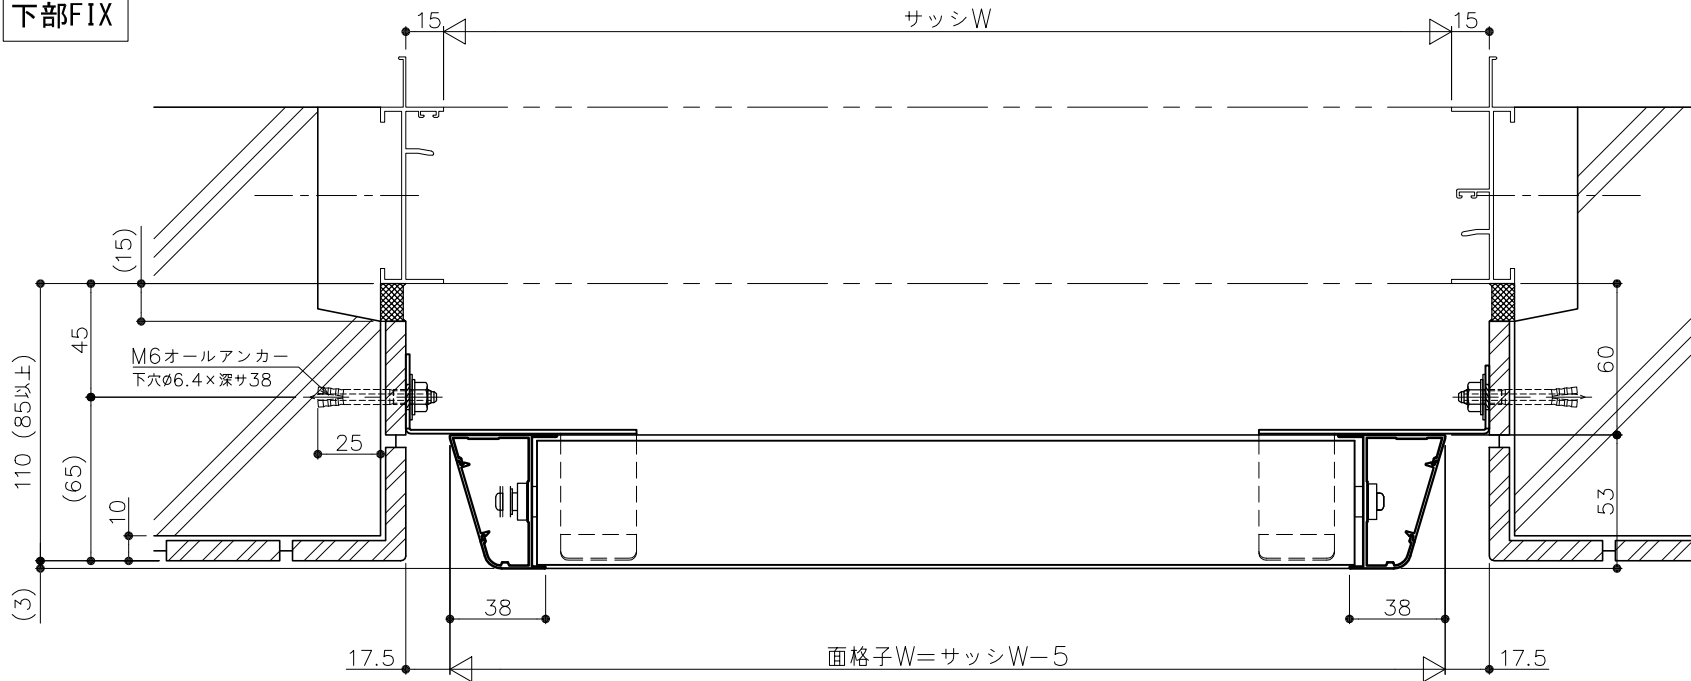

外部

製作範囲
W寸法：400≦製品W≦1300
H寸法：(EL) 500≦製品H≦2000
(ELS)700≦製品H≦2000
■操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
■操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
EL
・HL 面格子H≦649：約300mm
650≦面格子H：約400mm
ELS
・HL1 面格子H≦819：約300mm
820≦面格子H：約400mm
・HL2 :約250mm

面格子寸法						
面格子符号	機種	面格子W	面格子H	HL(1)	HL2	下ビス位置

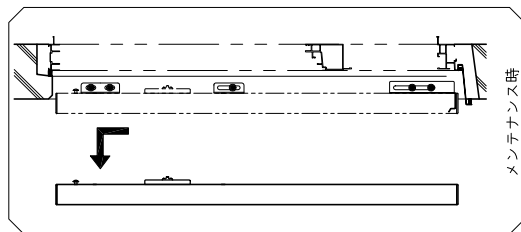

1. 寸法はブラケット必要寸法を示す。

※1 BPH1=面格子H-100-下ビス位置-40+51
※2 BPH2=面格子H-174.5+7.5
※3 PH1=面格子H-下ビス位置+7.5
※4 PH2=面格子H-135+7.5