




上部引き違い

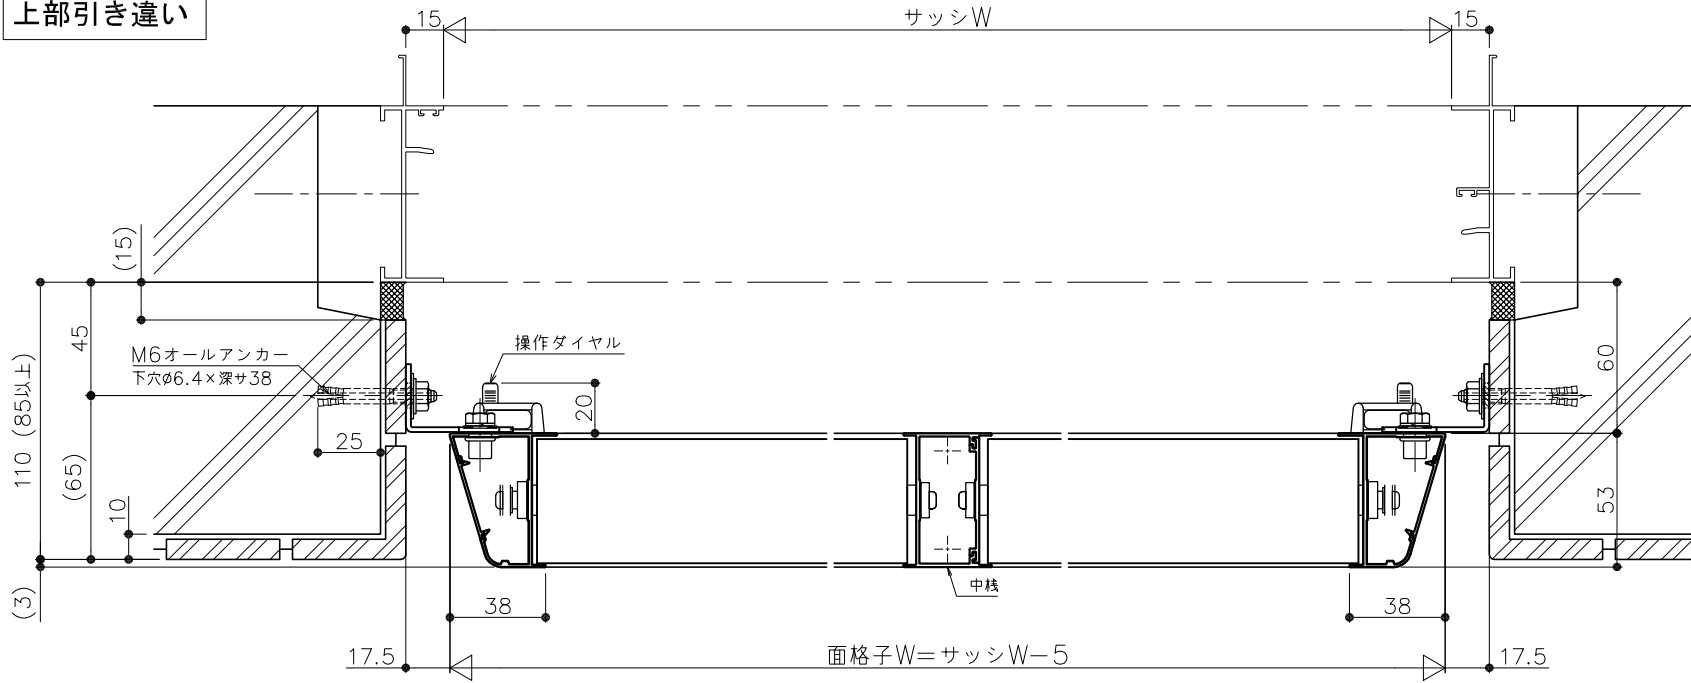

内観図

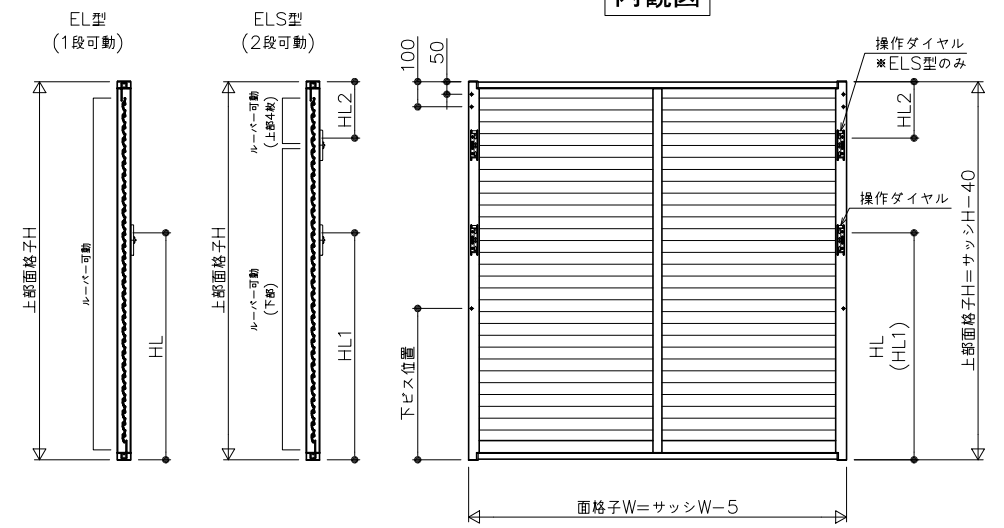


下部FIX

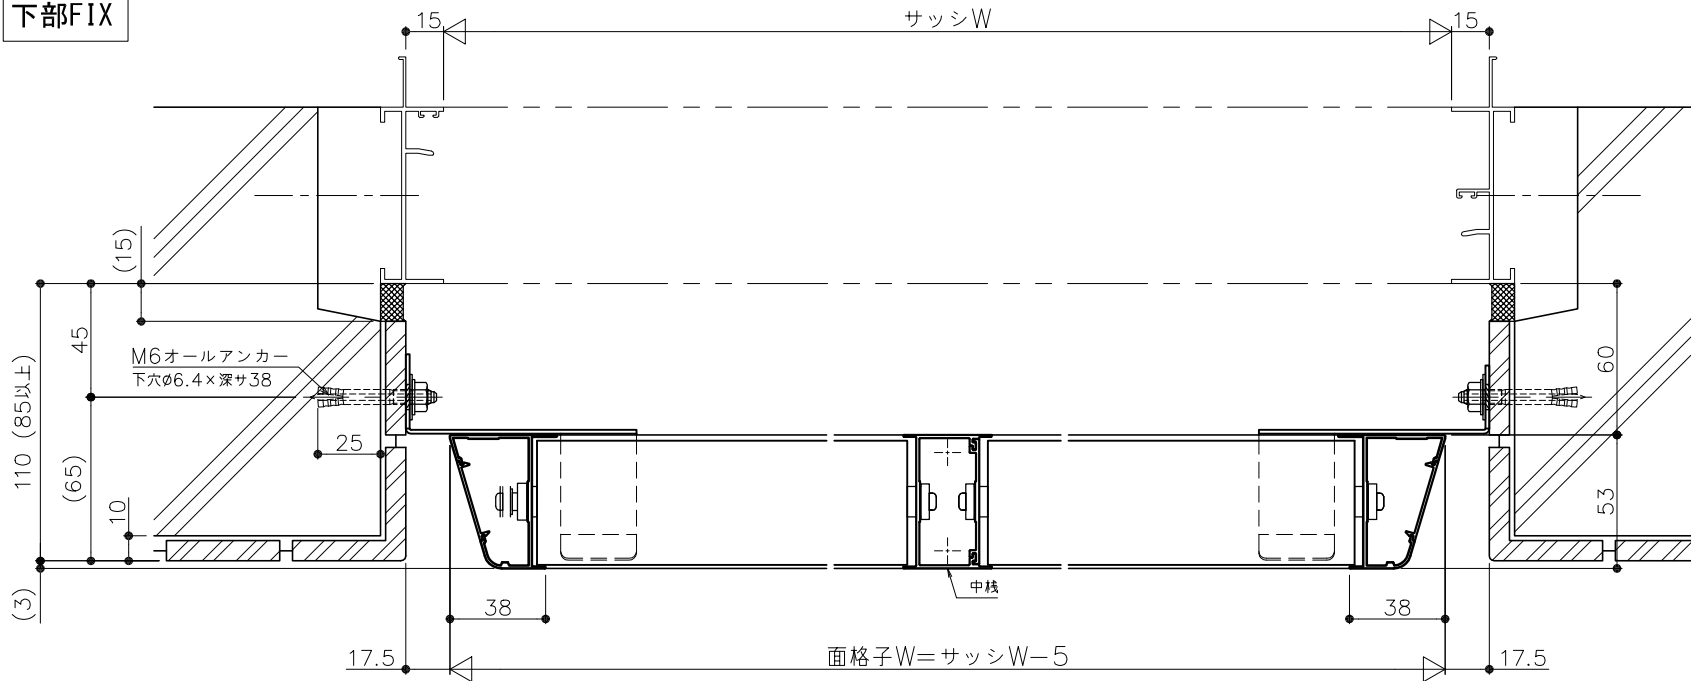

外部

製作範囲
W寸法：1301≦製品W≦2000
H寸法：(EL) 500≦製品H≦2000
(ELS)700≦製品H≦2000
■操作ダイヤル取付位置
左右に取付
■操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
EL
・HL：無目上約400mm
ELS
・HL1：無目上約400mm
・HL2：約250mm
■下ビス標準位置
無目上52.5mm

面格子寸法						
面格子符号	機種	面格子W	面格子H	HL(1)	HL2	下ビス位置

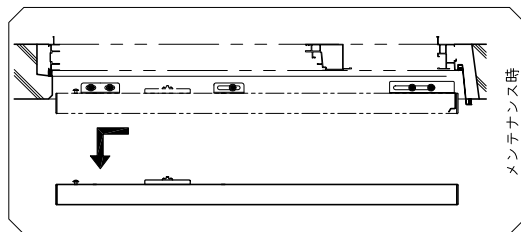

1. 寸法はブラケット必要寸法を示す。

- ※1 BPH1=面格子H-100-下ビス位置-40+51
- ※2 BPH2=面格子H-174.5+7.5
- ※3 PH1=面格子H-下ビス位置+7.5
- ※4 PH2=面格子H-135+7.5