
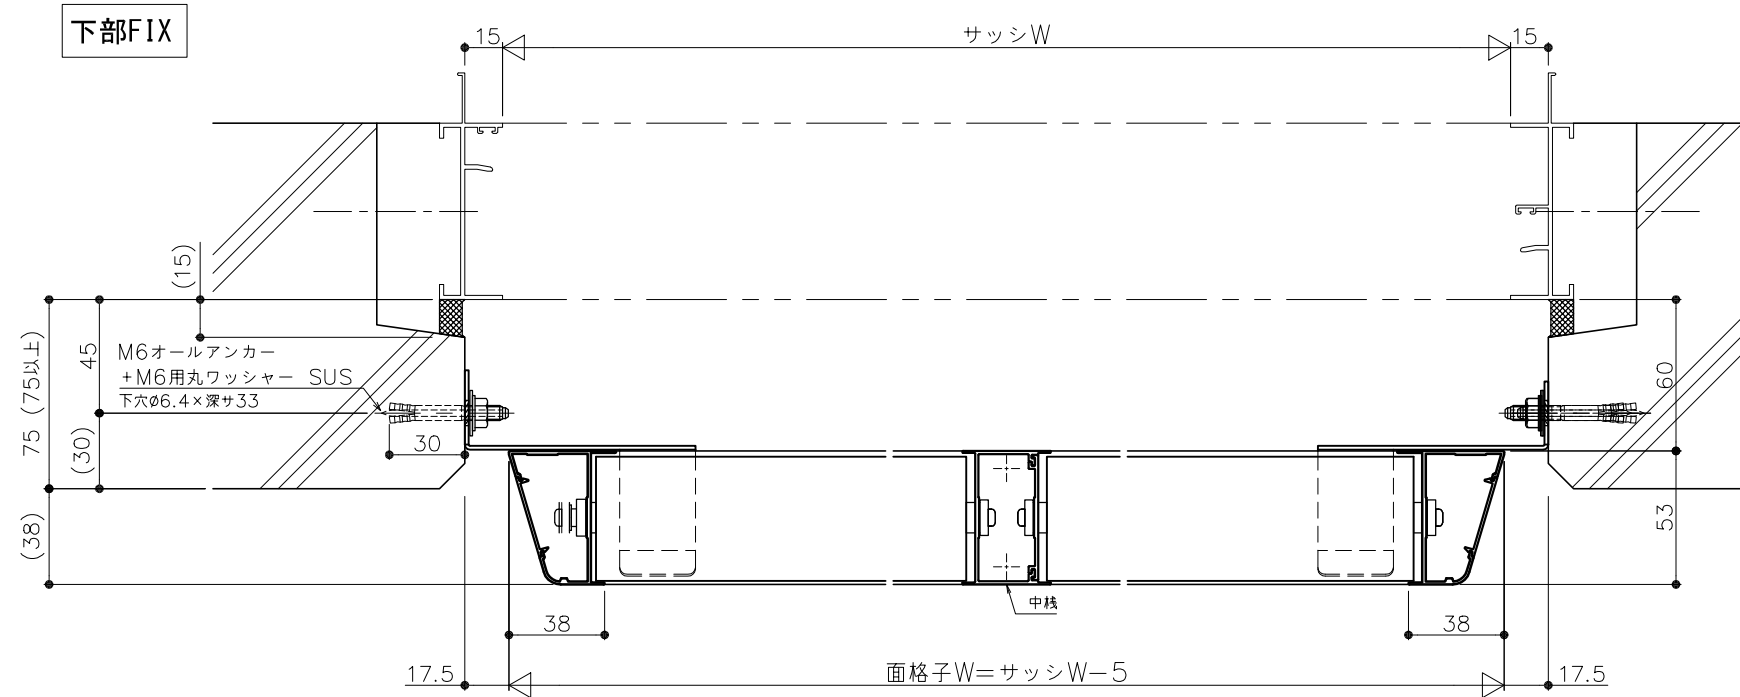
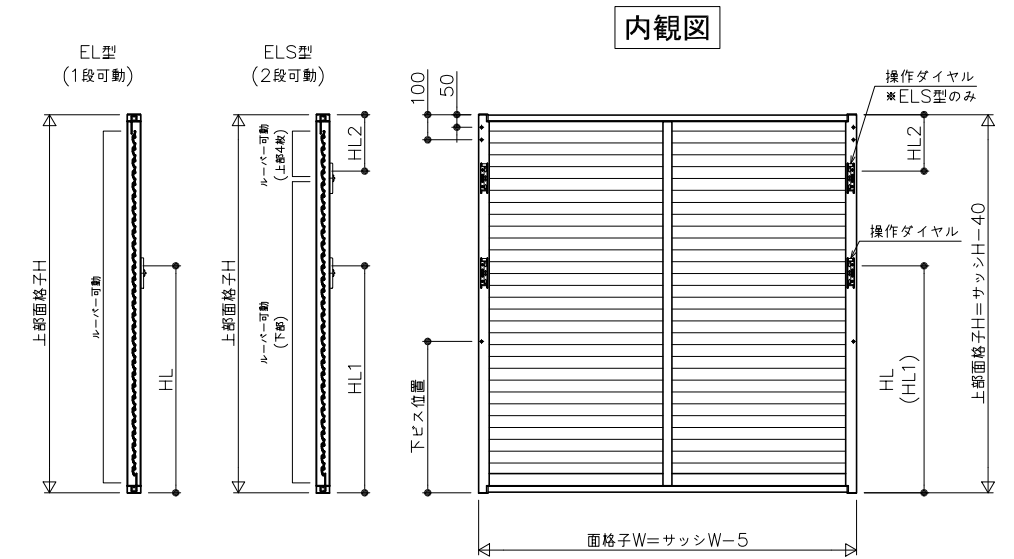


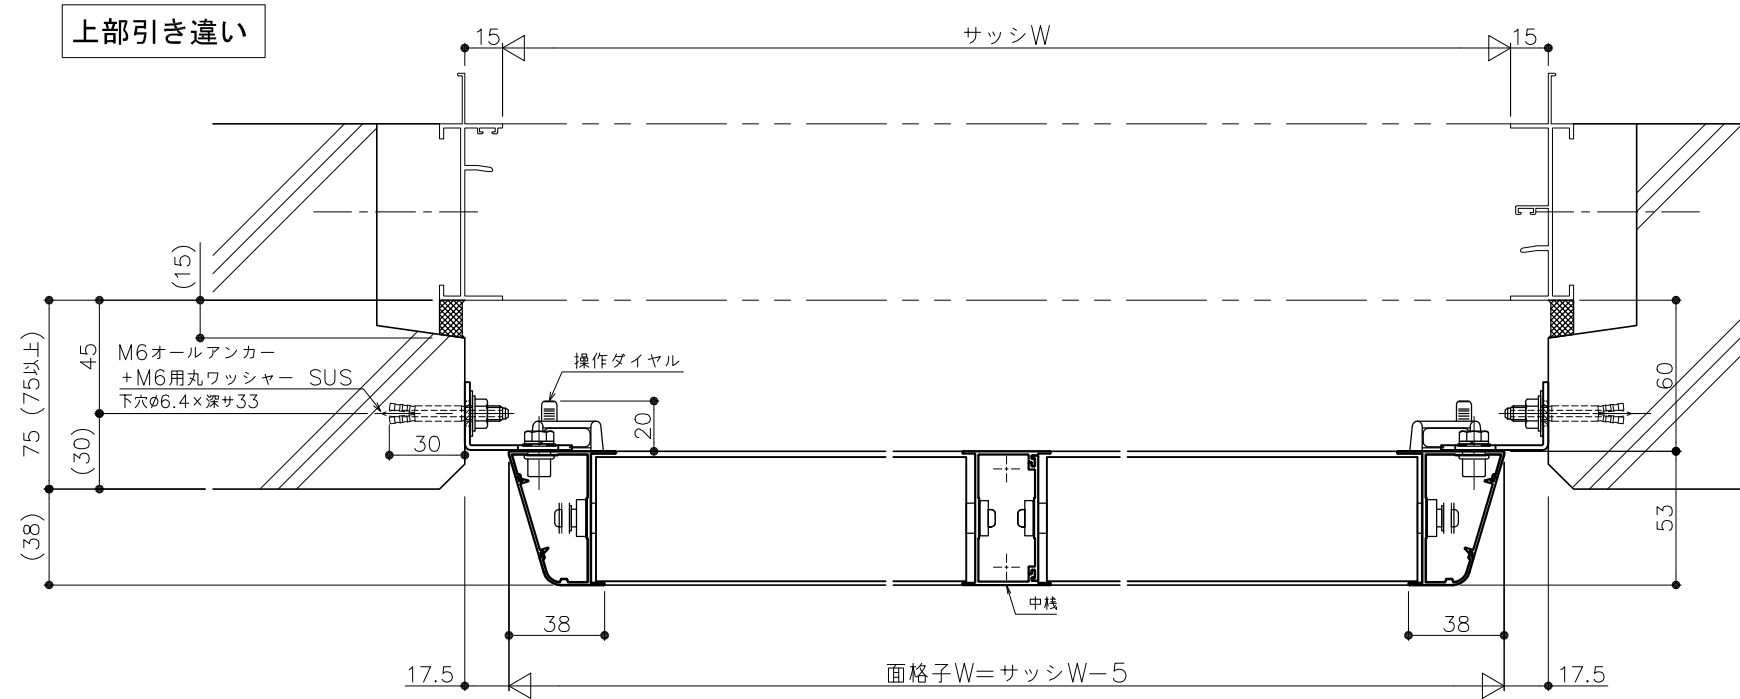

製作範囲
W寸法：1301 ≤ 製品W ≤ 2000
H寸法：(EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000


■ 操作ダイヤル取付位置
左右に取付

■ 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
EL
・HL：無目上約400mm
ELS
・HL1：無目上約400mm
・HL2：約250mm

■ 下ビス標準位置
無目上52.5mm

面格子寸法						
面格子符号	機種	面格子W	面格子H	HL(1)	HL2	下ビス位置

外部

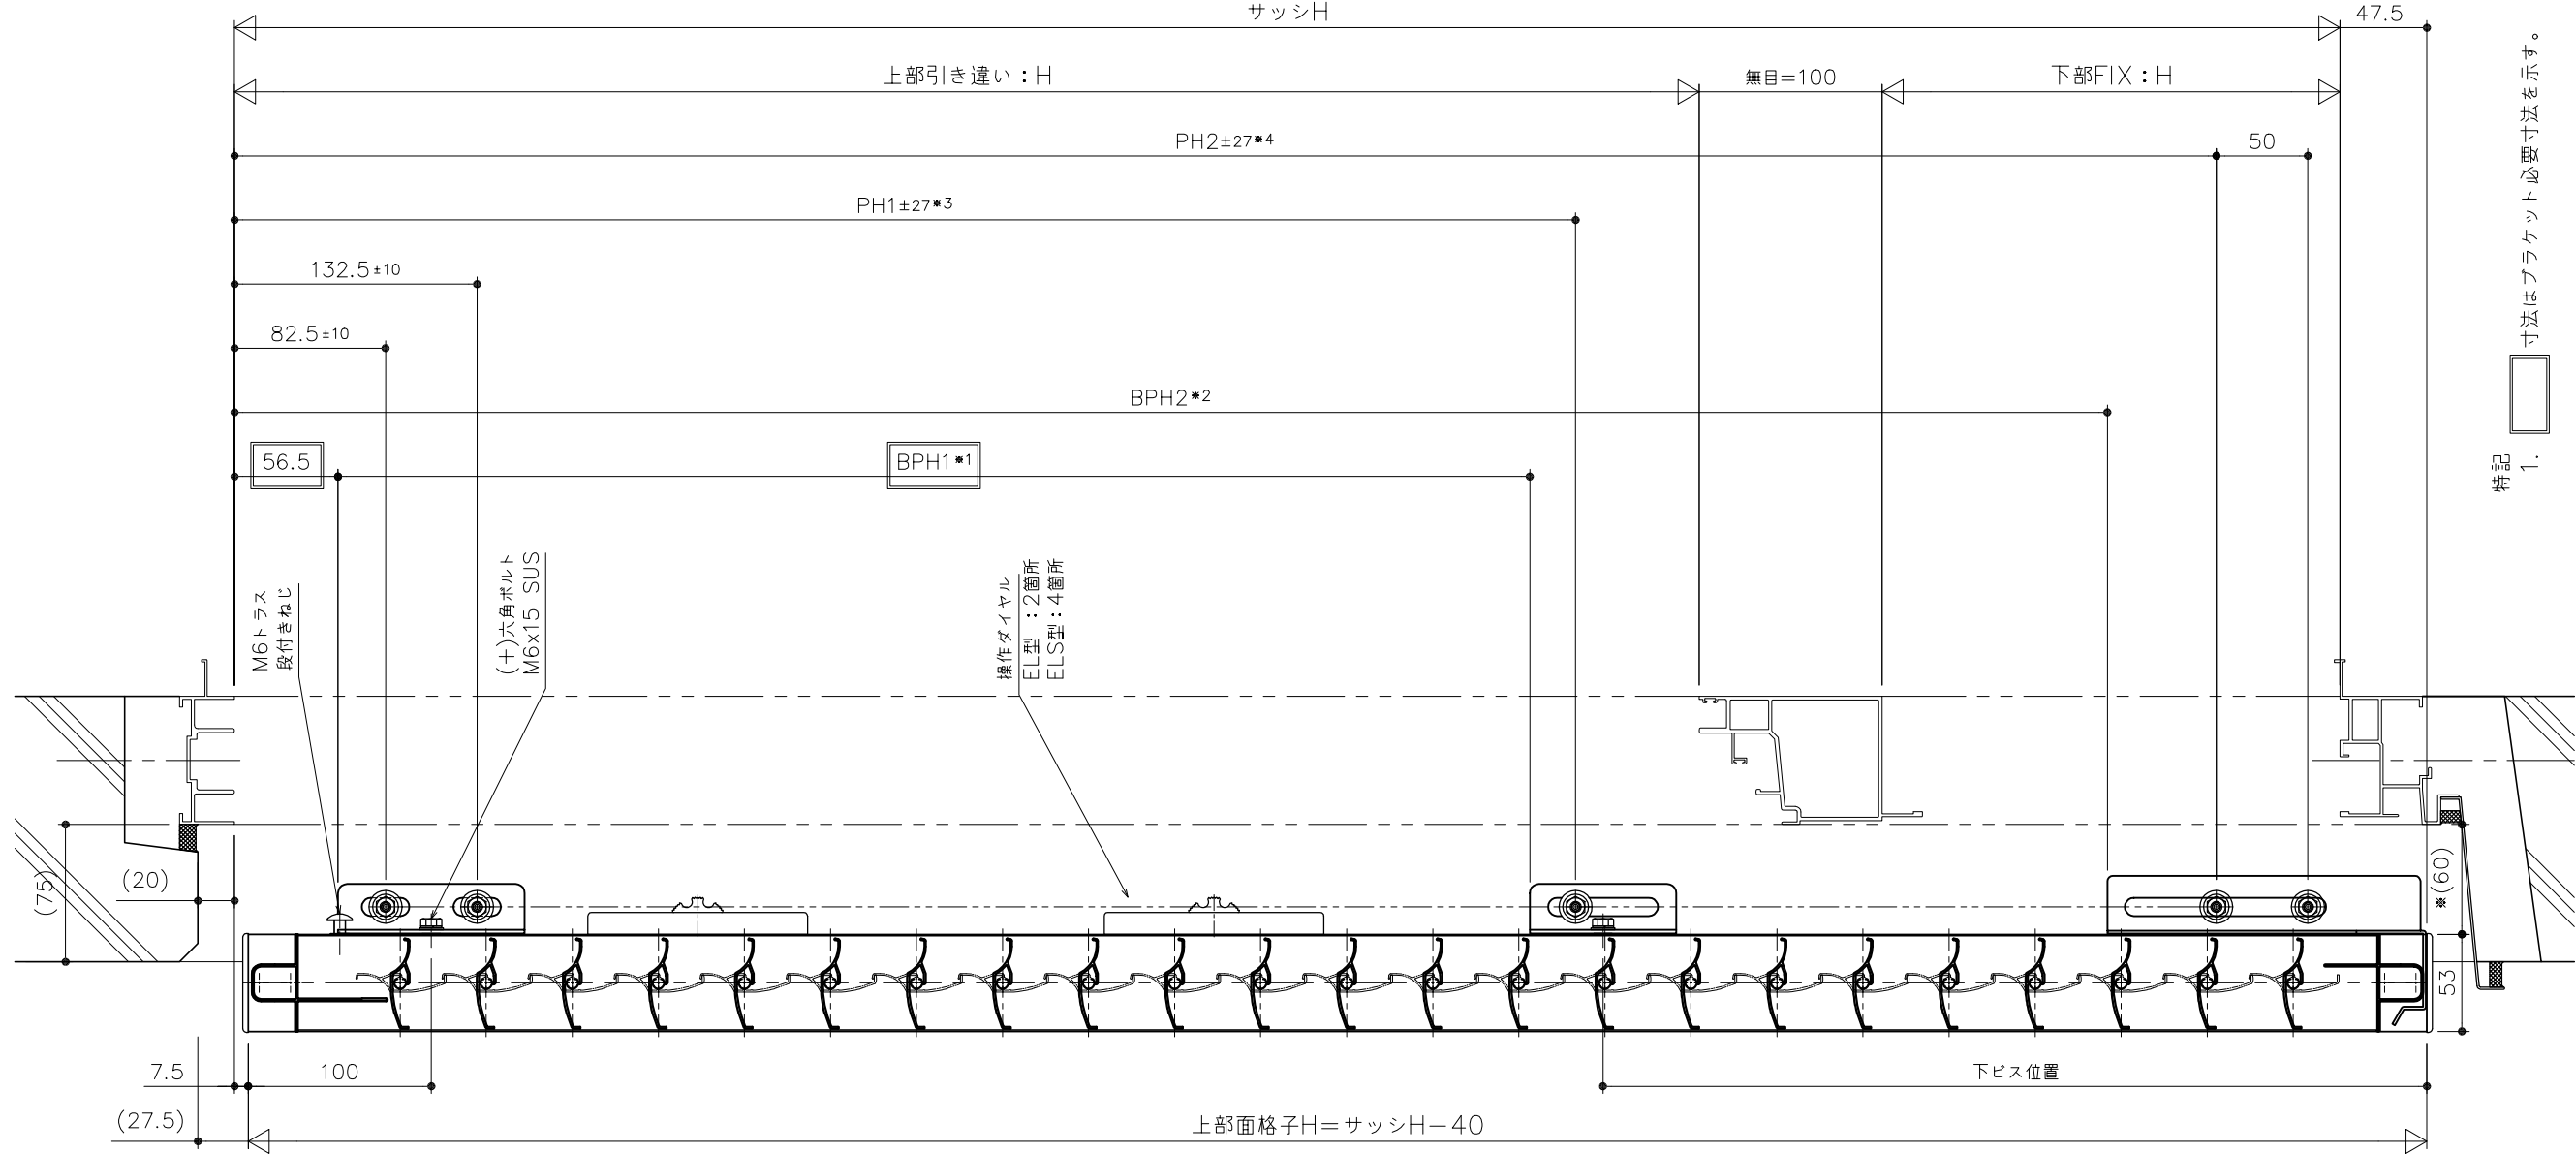

特記
1. 寸法はブラケット必要寸法を示す。

		面格子寸法				フックP		アンカー位置		
面格子符号	機種	面格子W	面格子H	HL(1)	HL2	下ビス位置	BPH1*1	BPH2*2	PH1*3	PH2*4

- ※1 BPH1＝面格子H－100－下ビス位置－40＋51
※2 BPH2＝面格子H－174.5＋7.5
※3 PH1＝面格子H－下ビス位置＋7.5
※4 PH2＝面格子H－135＋7.5

松本金属株式会社

御設計
御施工

殿
殿

工事名

図名

EL(S) 2P
ダキットメンテ(抱き付) 段窓納まり
RC用「吹付タイル」抱き寸法75以上

年月日
検図
作図

尺度
1/4
図番
**