
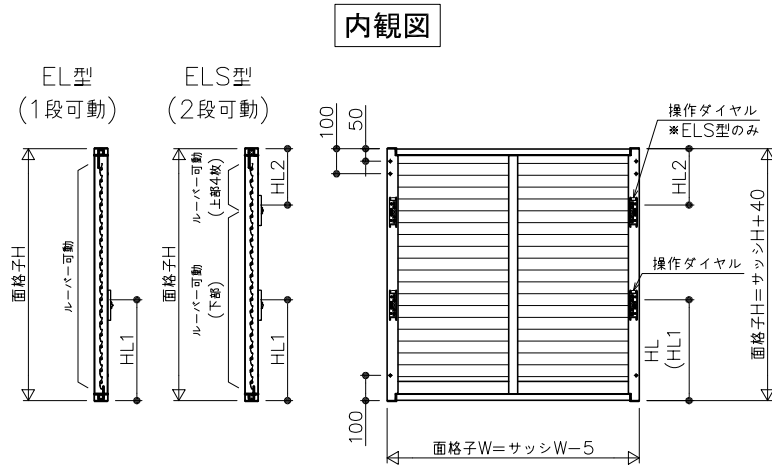


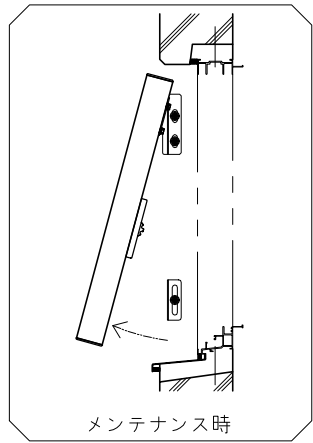

	面格子寸法					フックP	アンカー位置
面格子符号	機種	面格子W	面格子H	HL(1)	HL2	BPH※1	PH※2

※1 BPH=面格子H-100-100-40+68

※2 PH=面格子H-100+7.5


製作範囲
W寸法: 1301 ≤ 製品W ≤ 2000
H寸法: (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

■ 操作ダイヤル取付位置
左右に取付

■ 操作ダイヤル取付高さ (HL) 標準寸法

EL
・ HL 面格子H ≤ 649: 約300mm
650 ≤ 面格子H: 約400mm

ELS
・ HL1 面格子H ≤ 819: 約300mm
820 ≤ 面格子H: 約400mm
・ HL2 : 約250mm

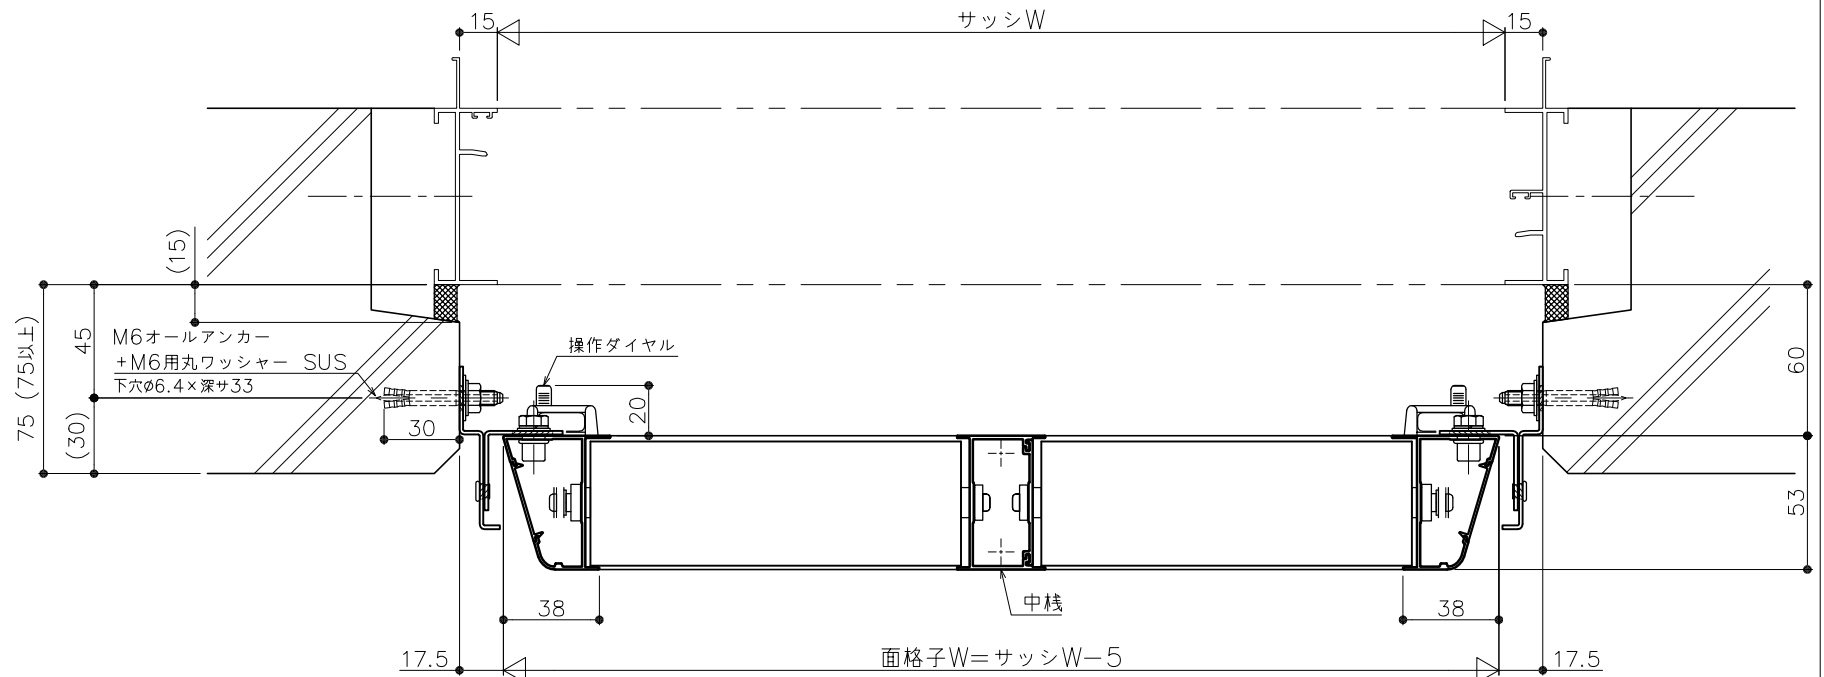

特記
1.  寸法はブラケット 必要寸法を示す。