

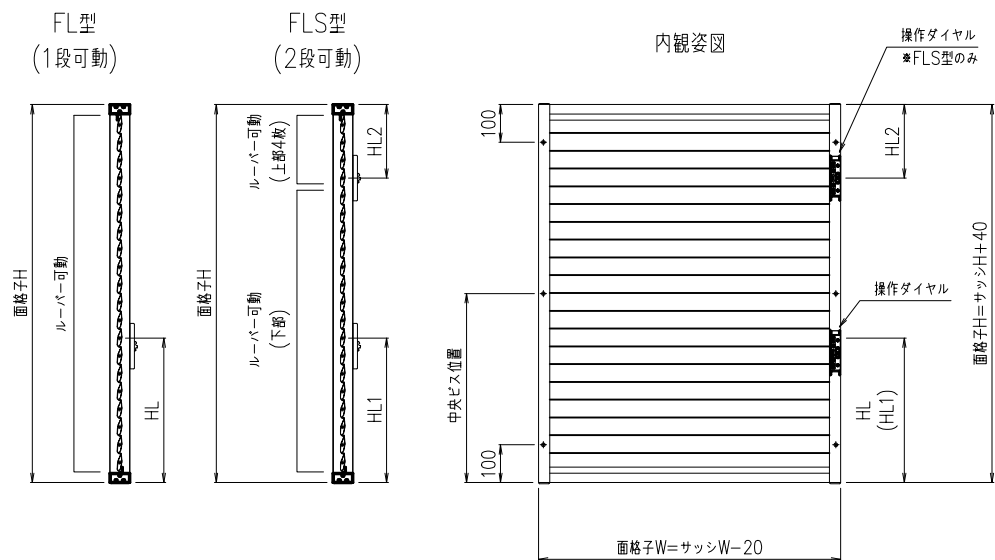
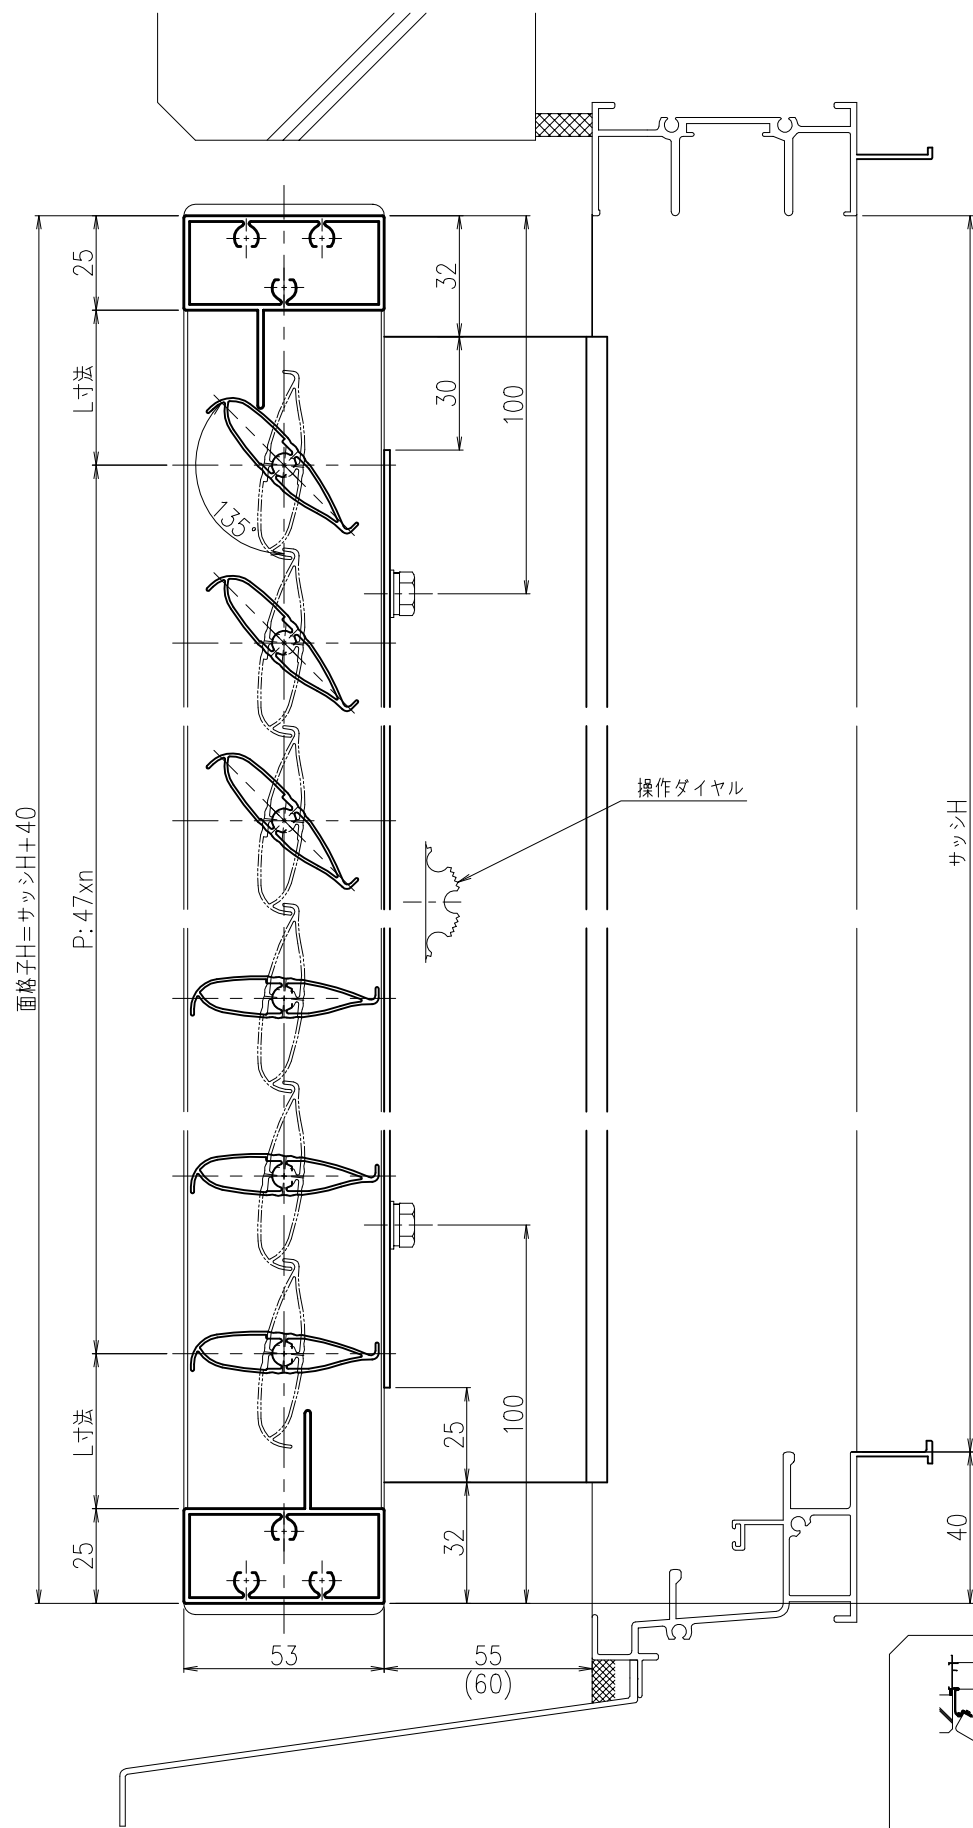


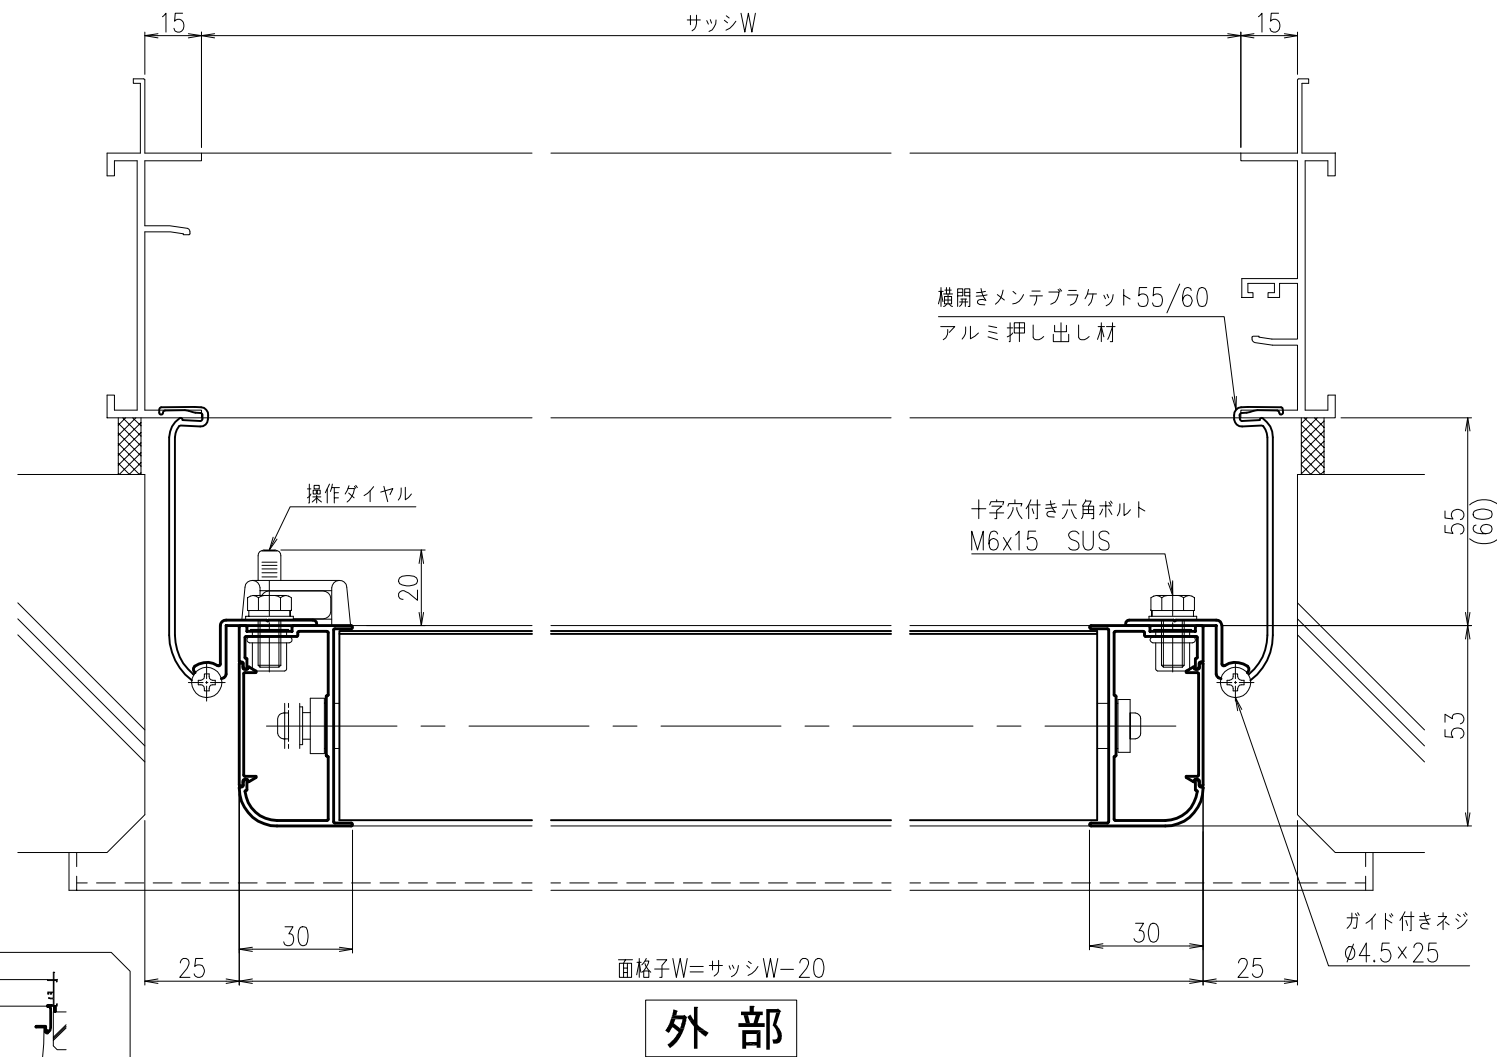

- 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
 - 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- FL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約250mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- FLS
- ・HL1 面格子H ≤ 769 : 約250mm
770 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約200mm




製作範囲

W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1200


H寸法 : (FL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(FLS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)



中央ビス位置 (FL) 1501 ≤ 製品Hの時加工
(FLS) 1001 ≤ 製品Hの時加工

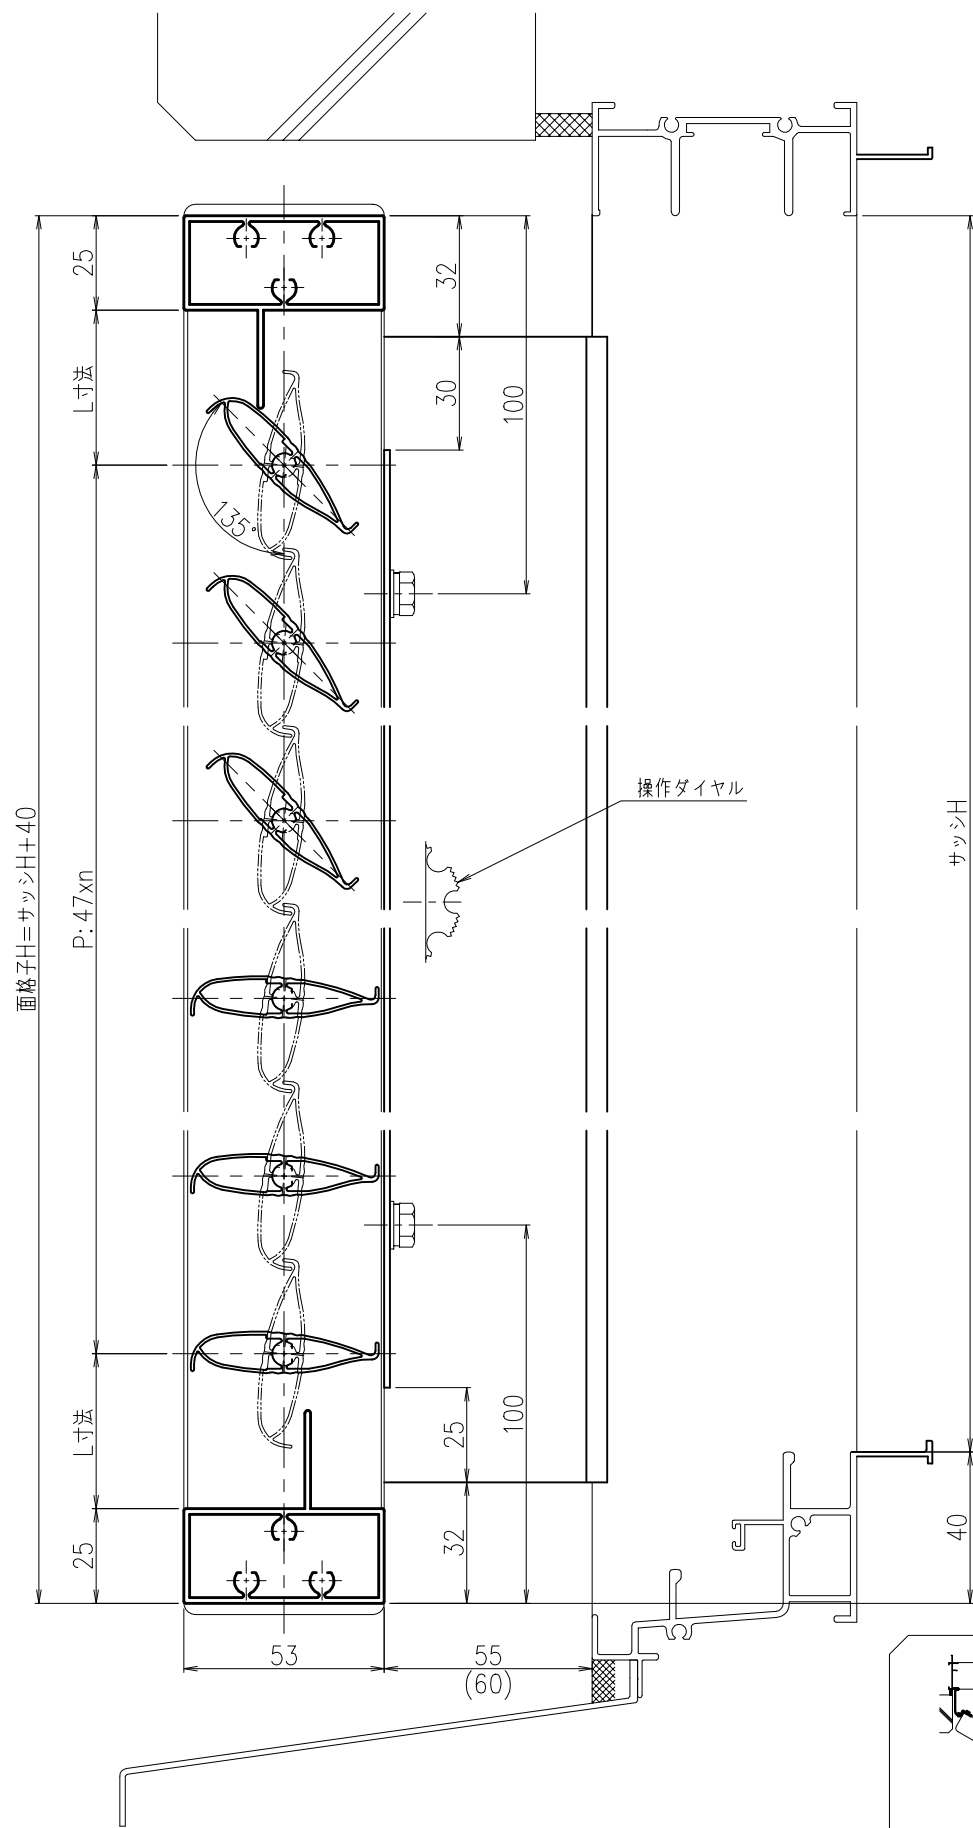

外部

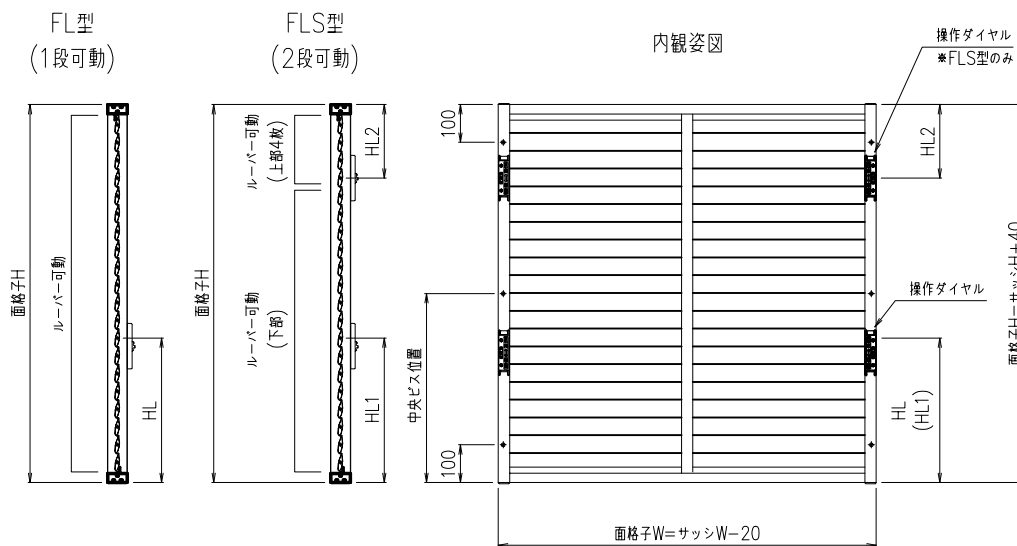

操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法		
FL		
・HL	面格子H≦649	：約250mm
	650≦面格子H	：約400mm
FLS		
・HL1	面格子H≦769	：約250mm
	770≦面格子H	：約400mm
・HL2		：約200mm

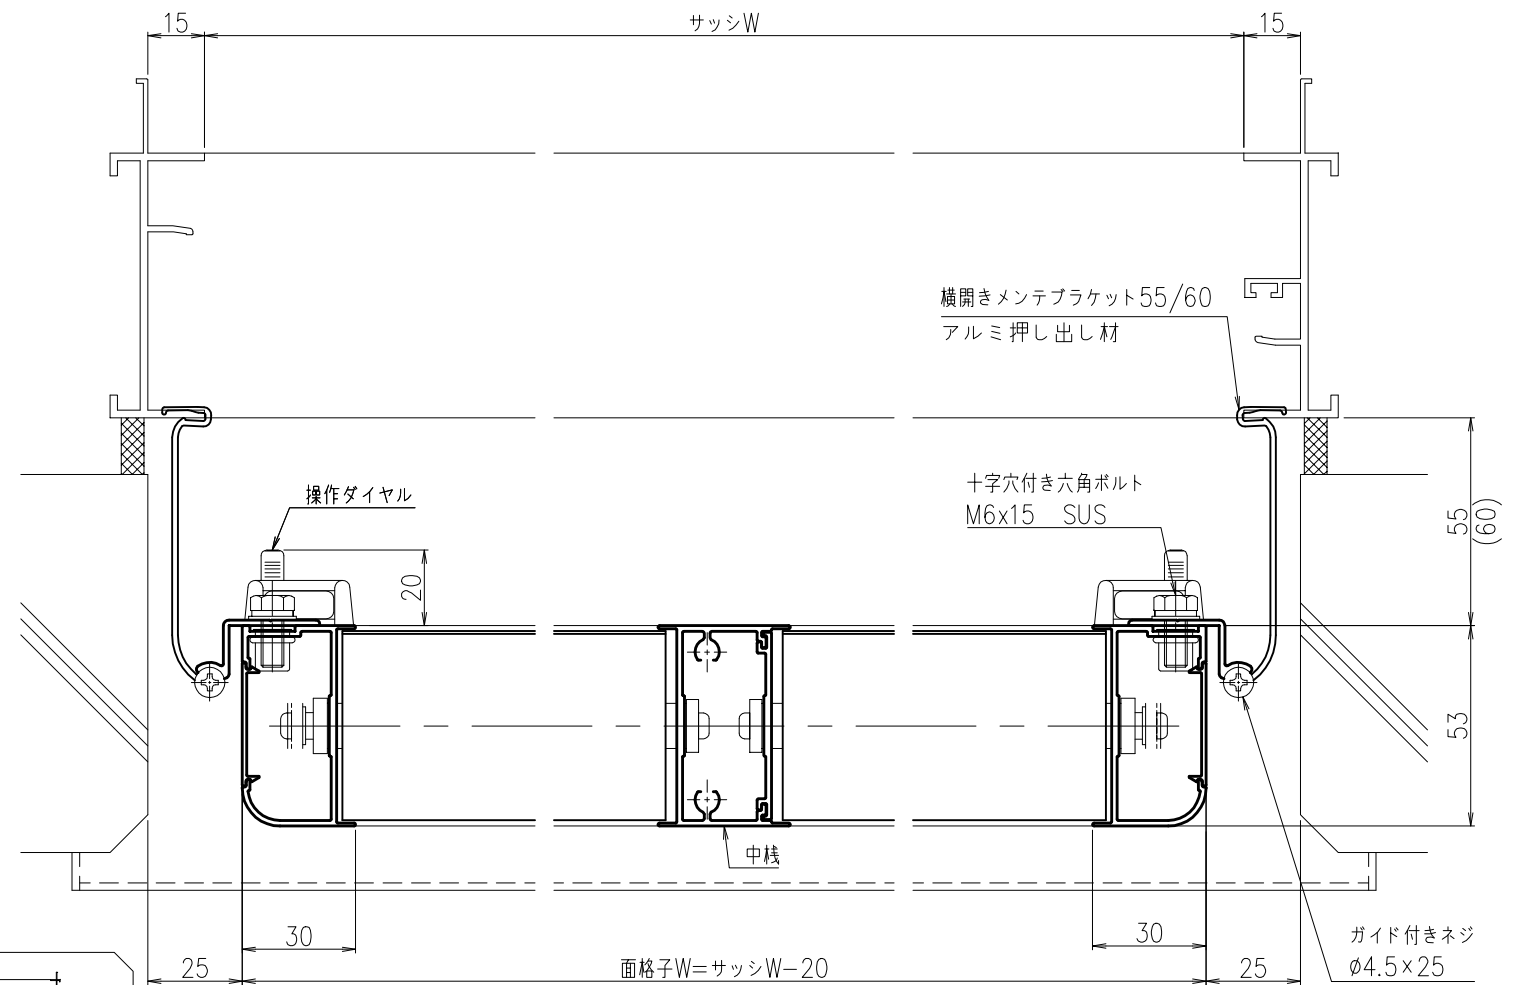

外部

製作範囲
W寸法：1201≦製品W≦2000
H寸法：(FL) 500≦製品H≦2000
(FLS) 700≦製品H≦2000

注記)
中央ビス位置 (FL) 1501≦製品Hの時加工
(FLS) 1001≦製品Hの時加工

松本金属株式会社

御設計	*****	殿
御施工	*****	殿

工事名	*****
-----	-------

図名	FL(S) 2P 横開きメンテブラケット納まり
----	----------------------------

年月日	検図	**	作図	**	尺度	1/2 1/20	図番	**
20**-**-**								