

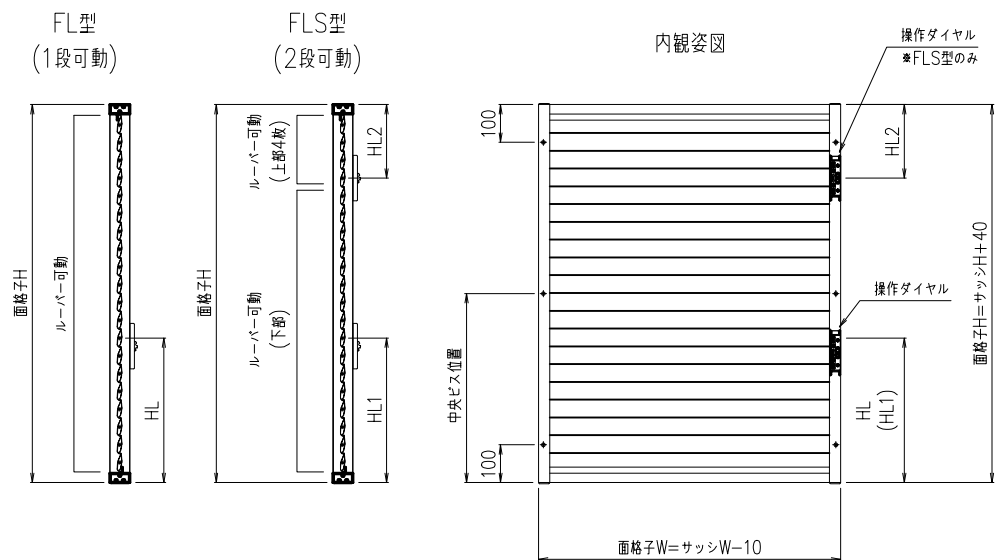



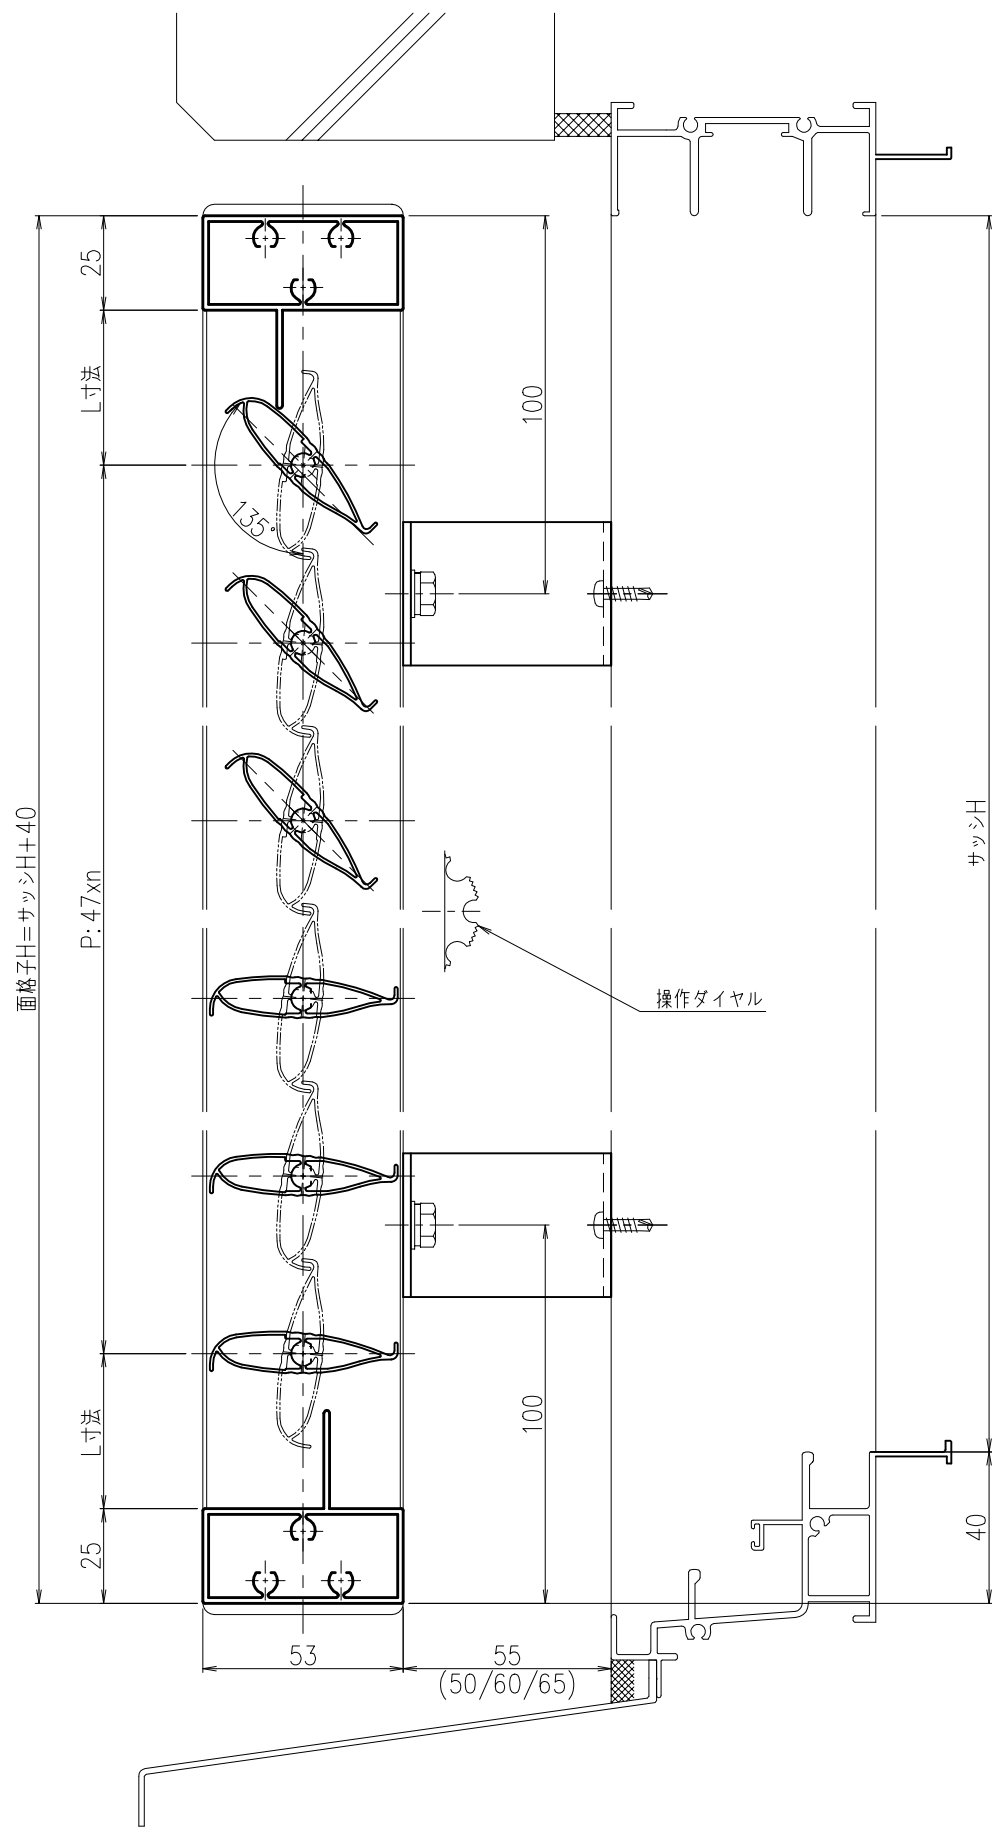


1. 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
2. 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- FL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約250mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- FLS
- ・HL1 面格子H ≤ 769 : 約250mm
770 ≤ 面格子H : 約400mm
- ・HL2 : 約200mm

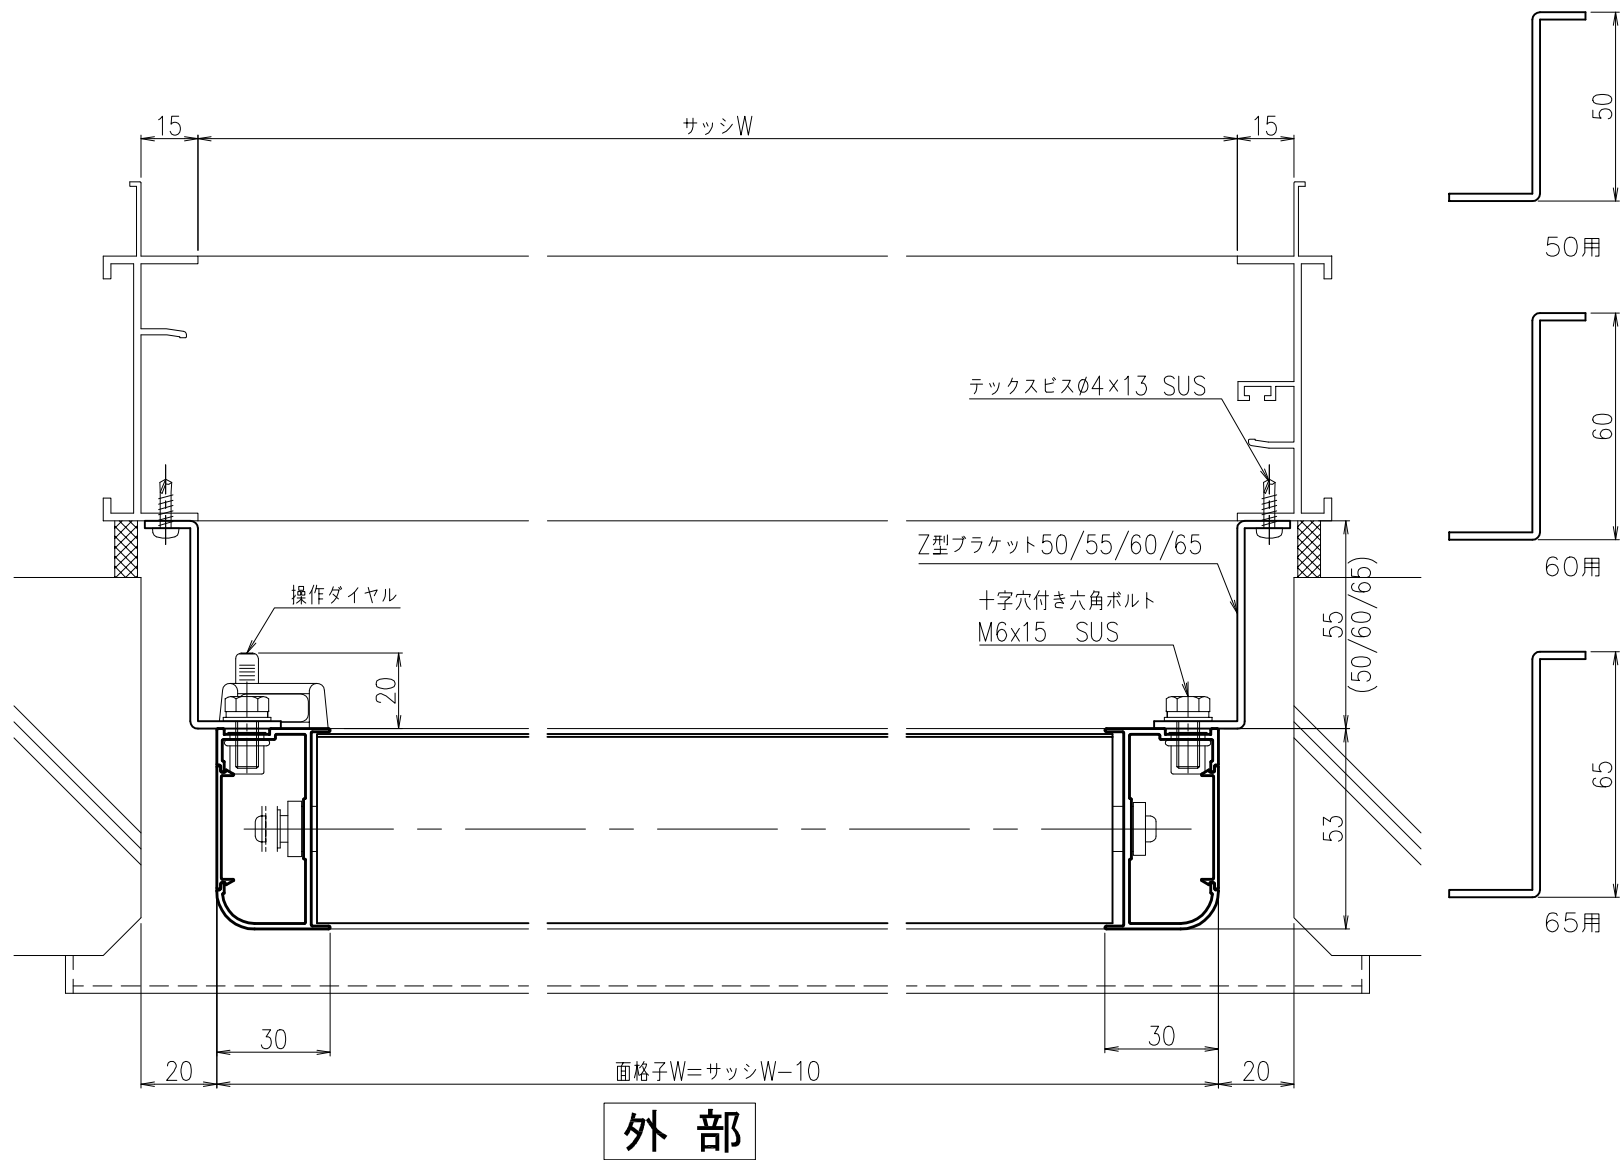


製作範囲
W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1200
H寸法 : (FL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(FLS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 1501 ≤ 製品H の時加工


松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	FL(S) 1P Z型ブラケット納まり	年月日	検	**	作	**	尺度	1/2	図番	**
	御施工	*****	殿					20**-**-**	図				度	1/20		

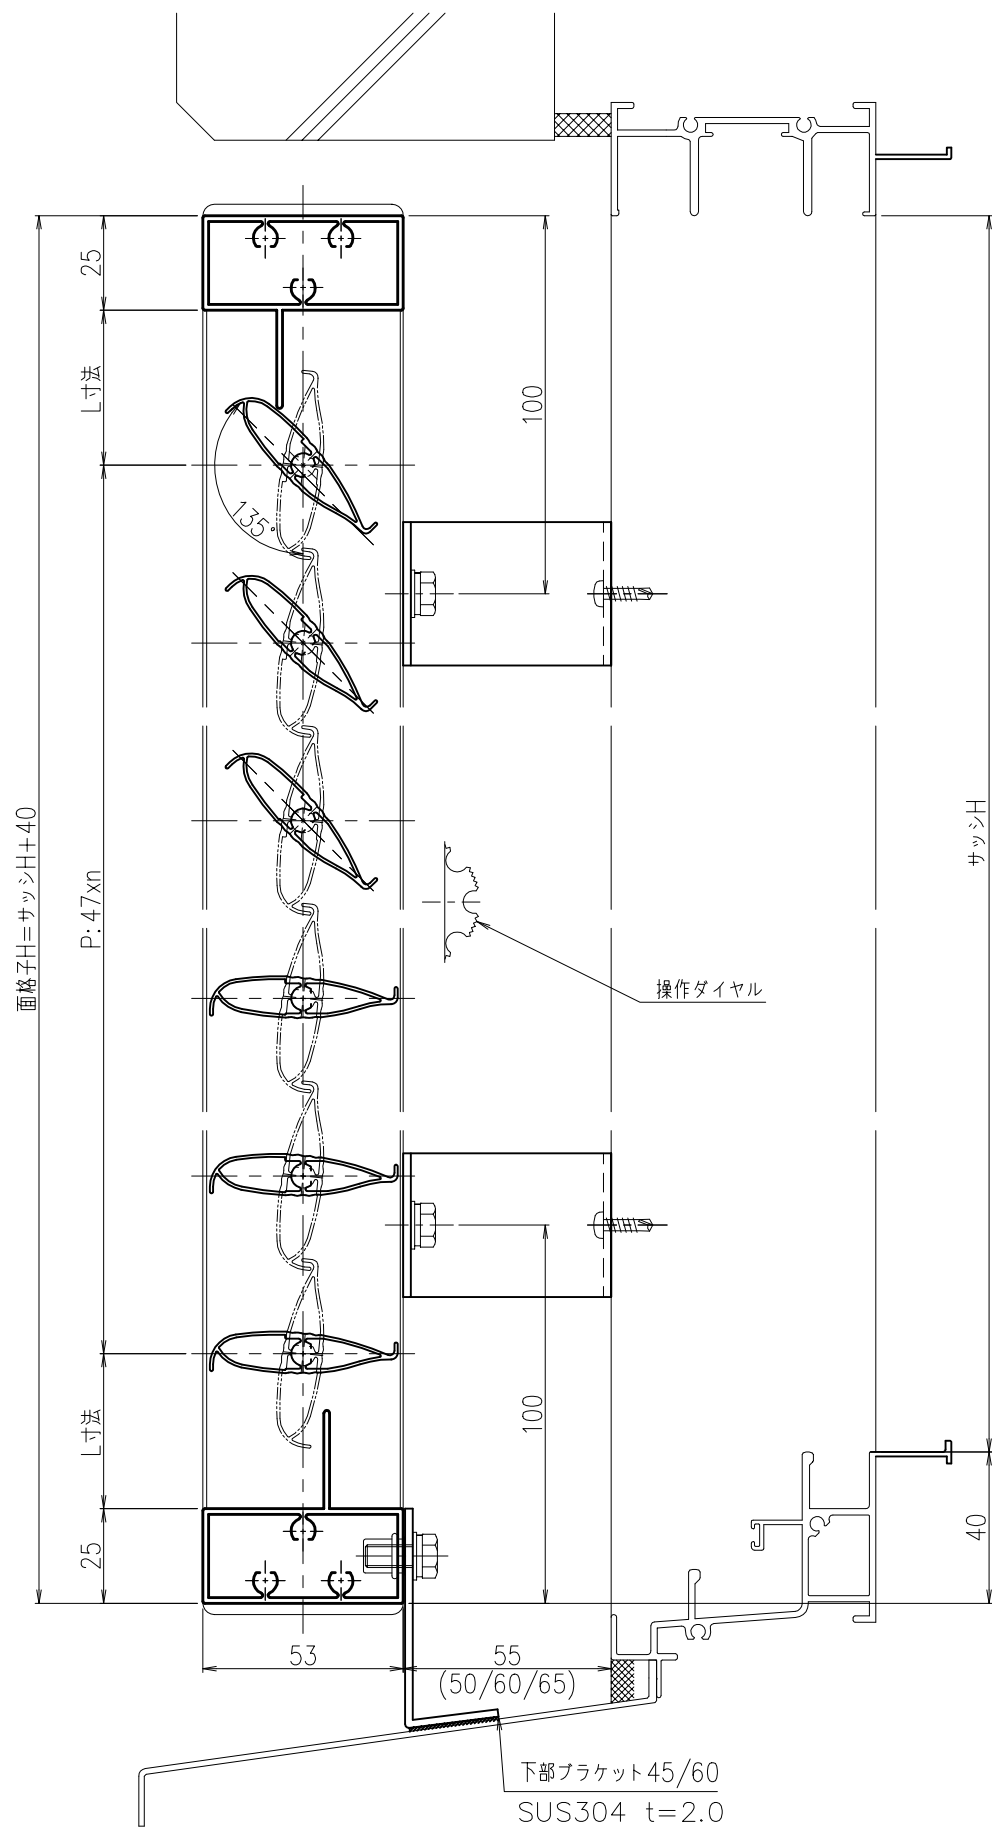

外部

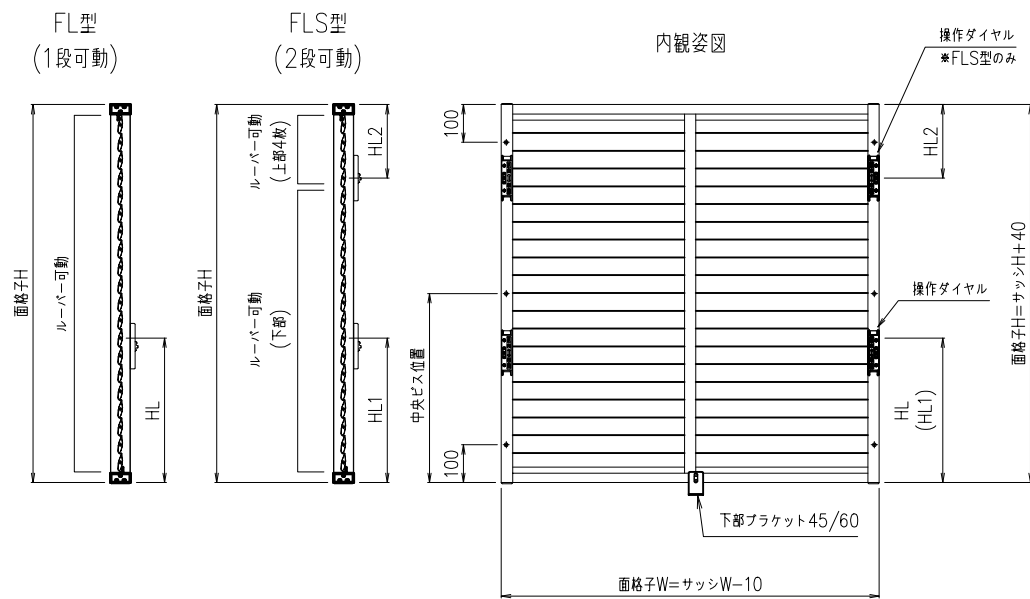

操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法		
FL		
・HL	面格子H≦649	：約250mm
	650≦面格子H	：約400mm
FLS		
・HL1	面格子H≦769	：約250mm
	770≦面格子H	：約400mm
・HL2		：約200mm

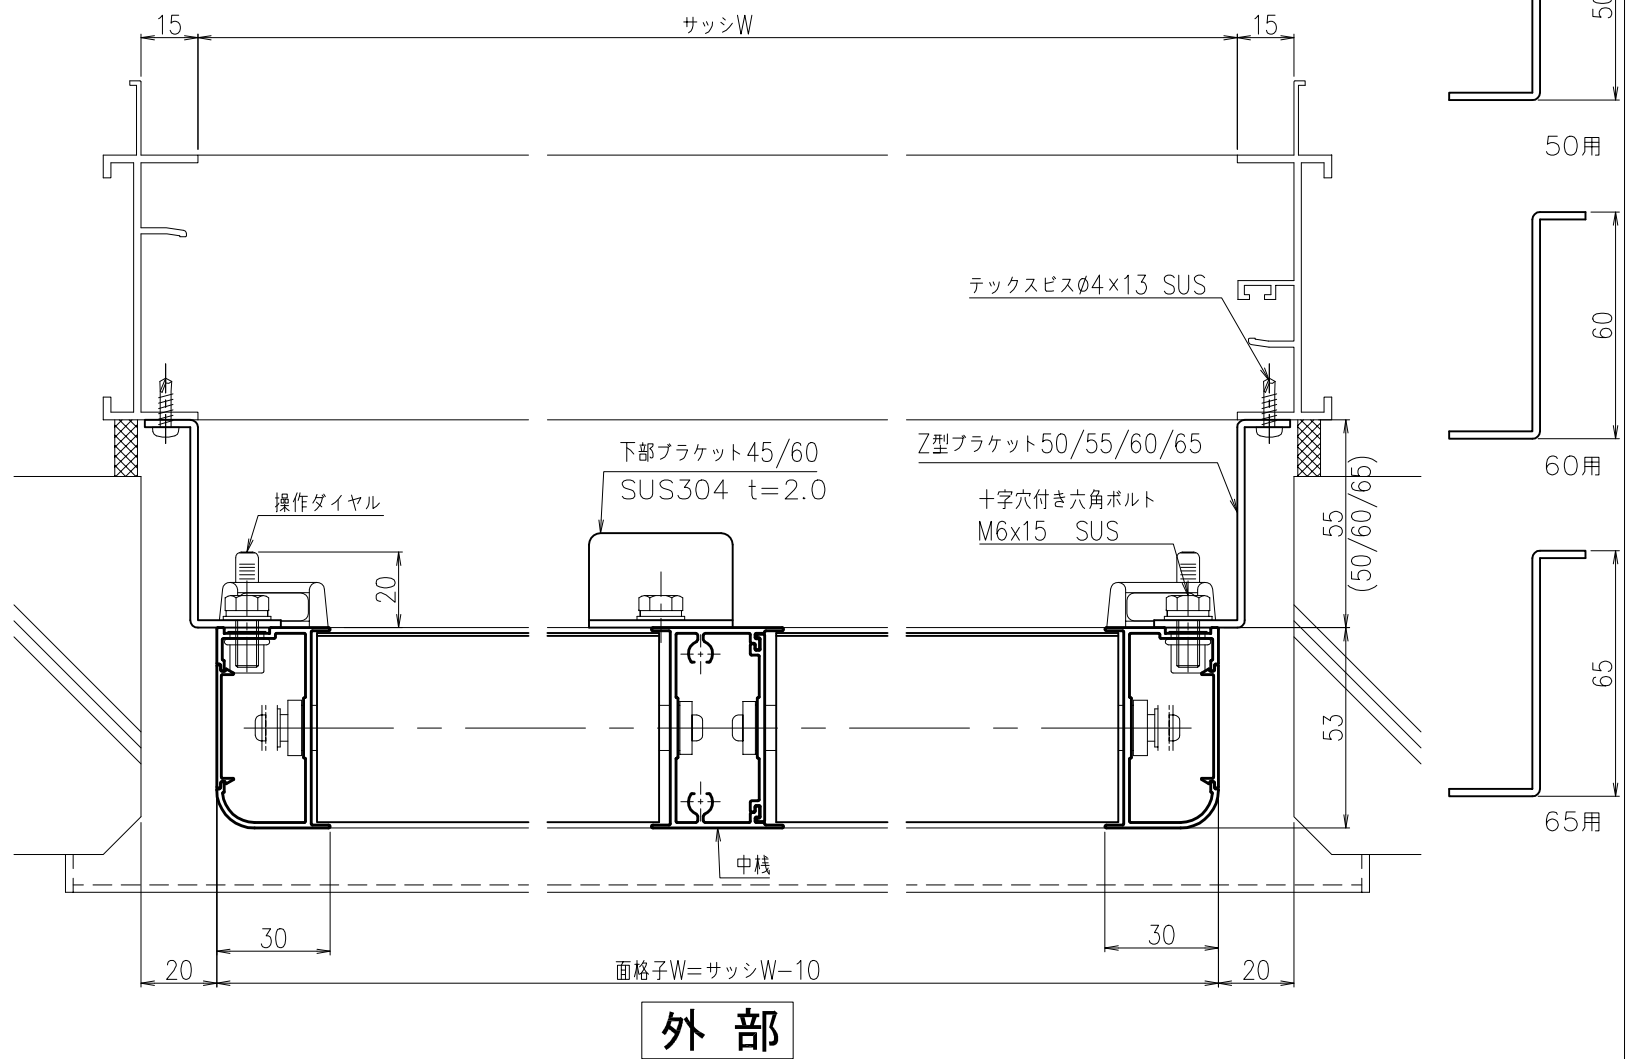

外部

製作範囲
W寸法：1201≦製品W≦2000
H寸法：(FL) 500≦製品H≦2000
(FLS) 700≦製品H≦2000

注記)
中央ビス位置 1501≦製品Hの時加工
下部ブラケット 1401≦製品Wの時取付