



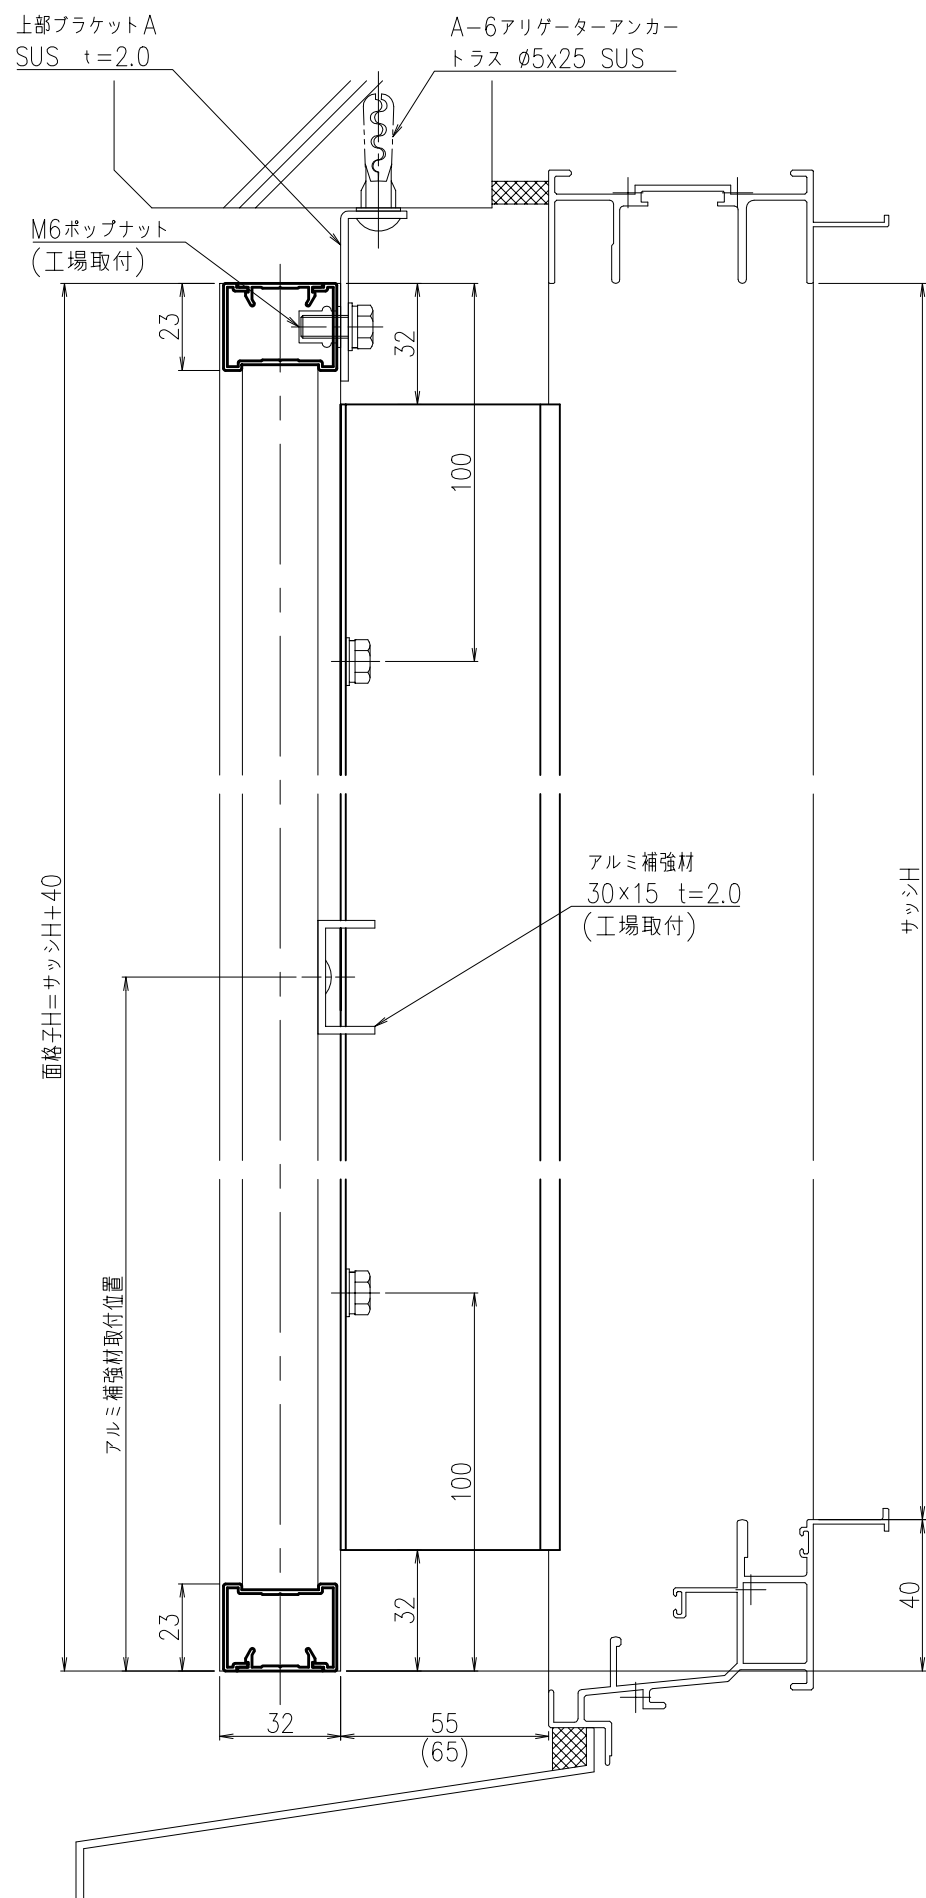

外部

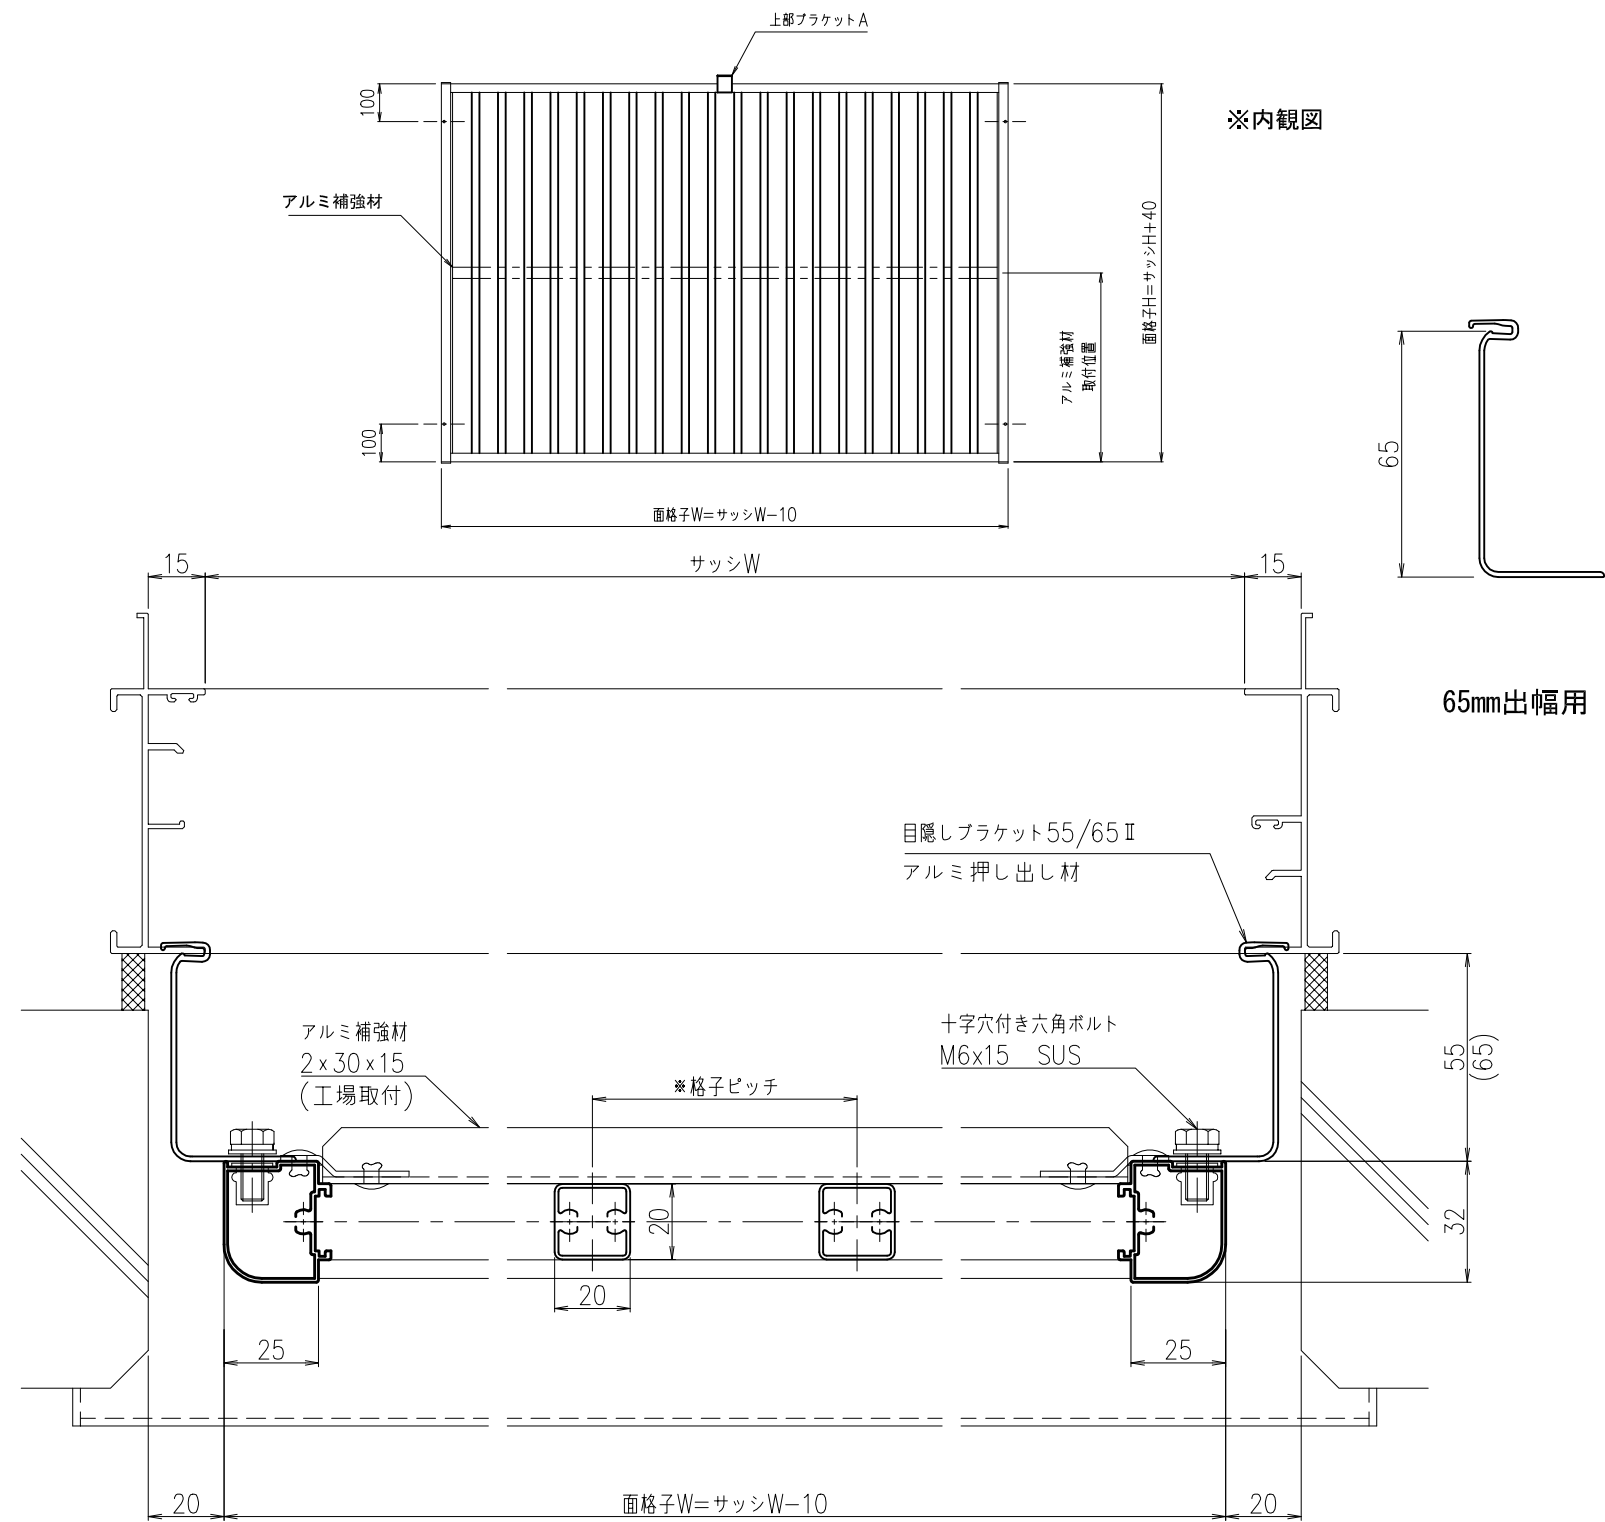

外部

65mm出幅用

注記 1) 製作範囲 300≦製品W≦2000、350≦製品H≦2000
2) 面格子Wが1500以上の場合、製品上部にブラケットを取付
3) 面格子Hが1600以上の場合、補強部材を取付

※格子ピッチ
7P・・・約70mm
10P・・・約110mm

松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	F2T 7P/10P 目隠しブラケットⅡ納まり	年月日	検	**	作	**	尺度	1/2	図番	**
	御施工	*****	殿					20**-**-**	図					1/20		