

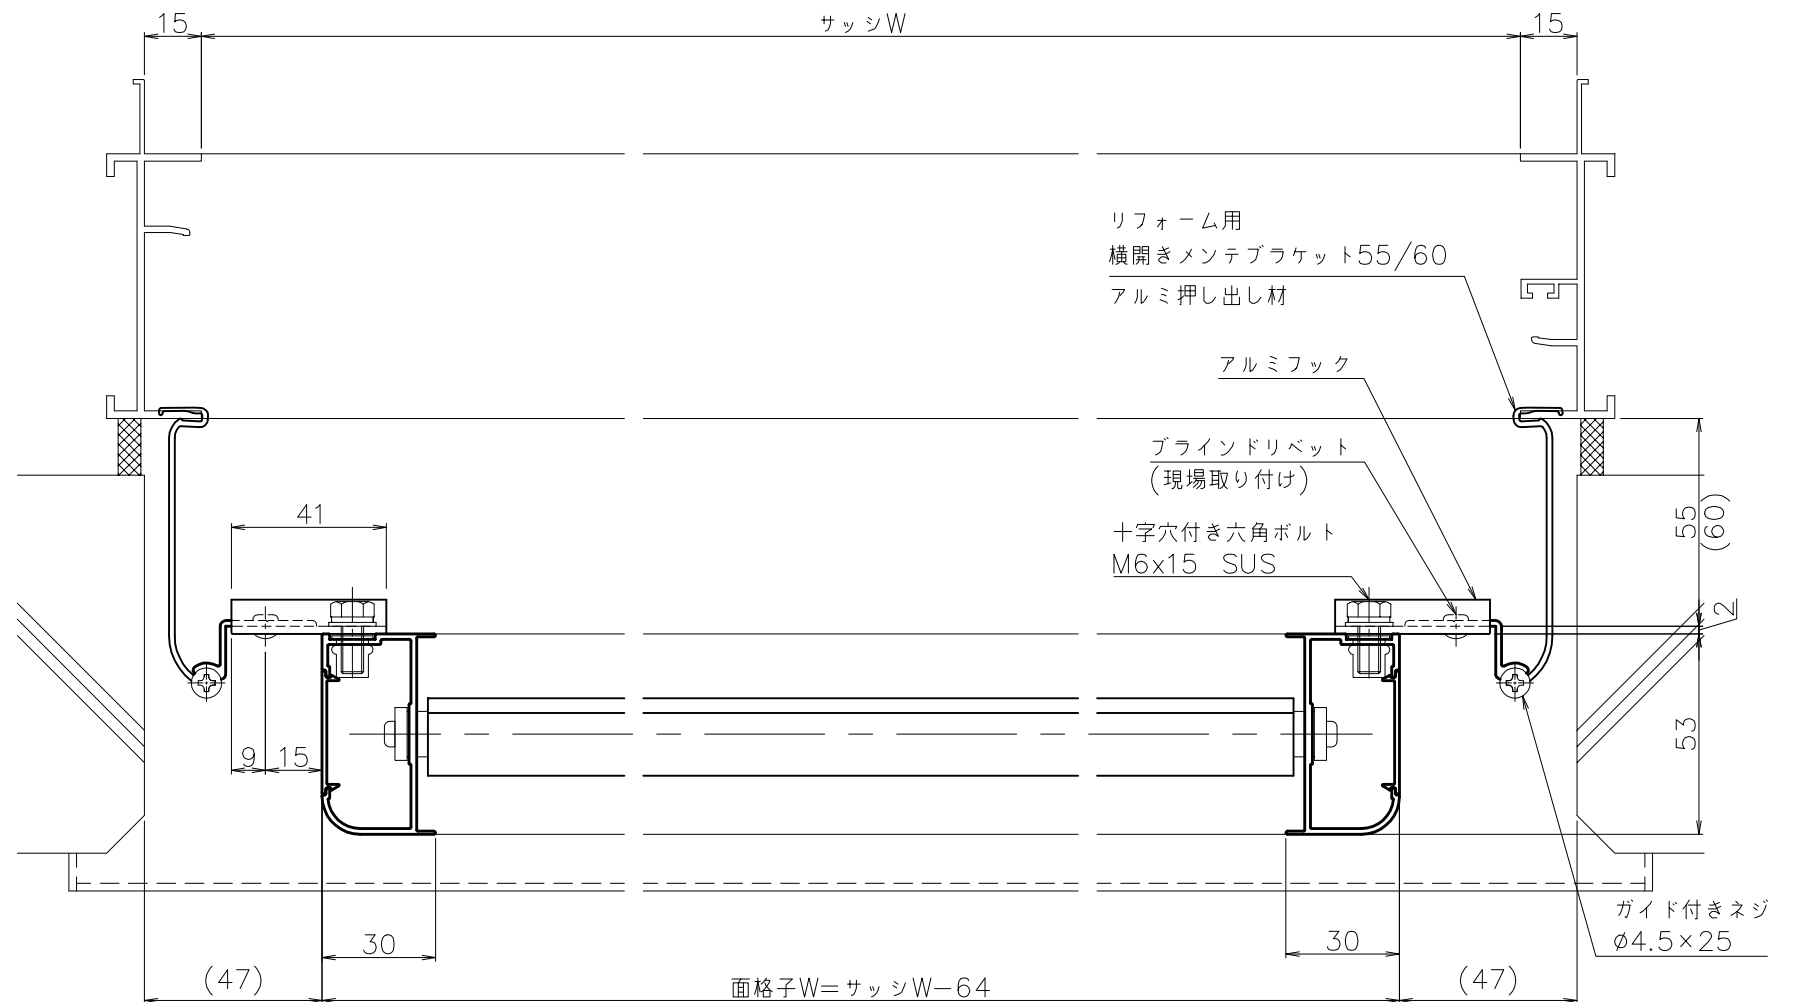
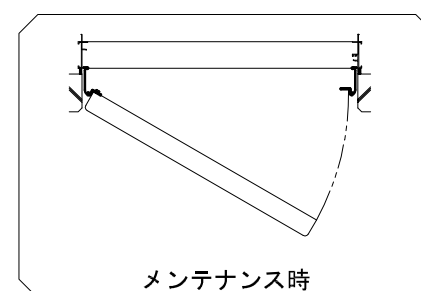
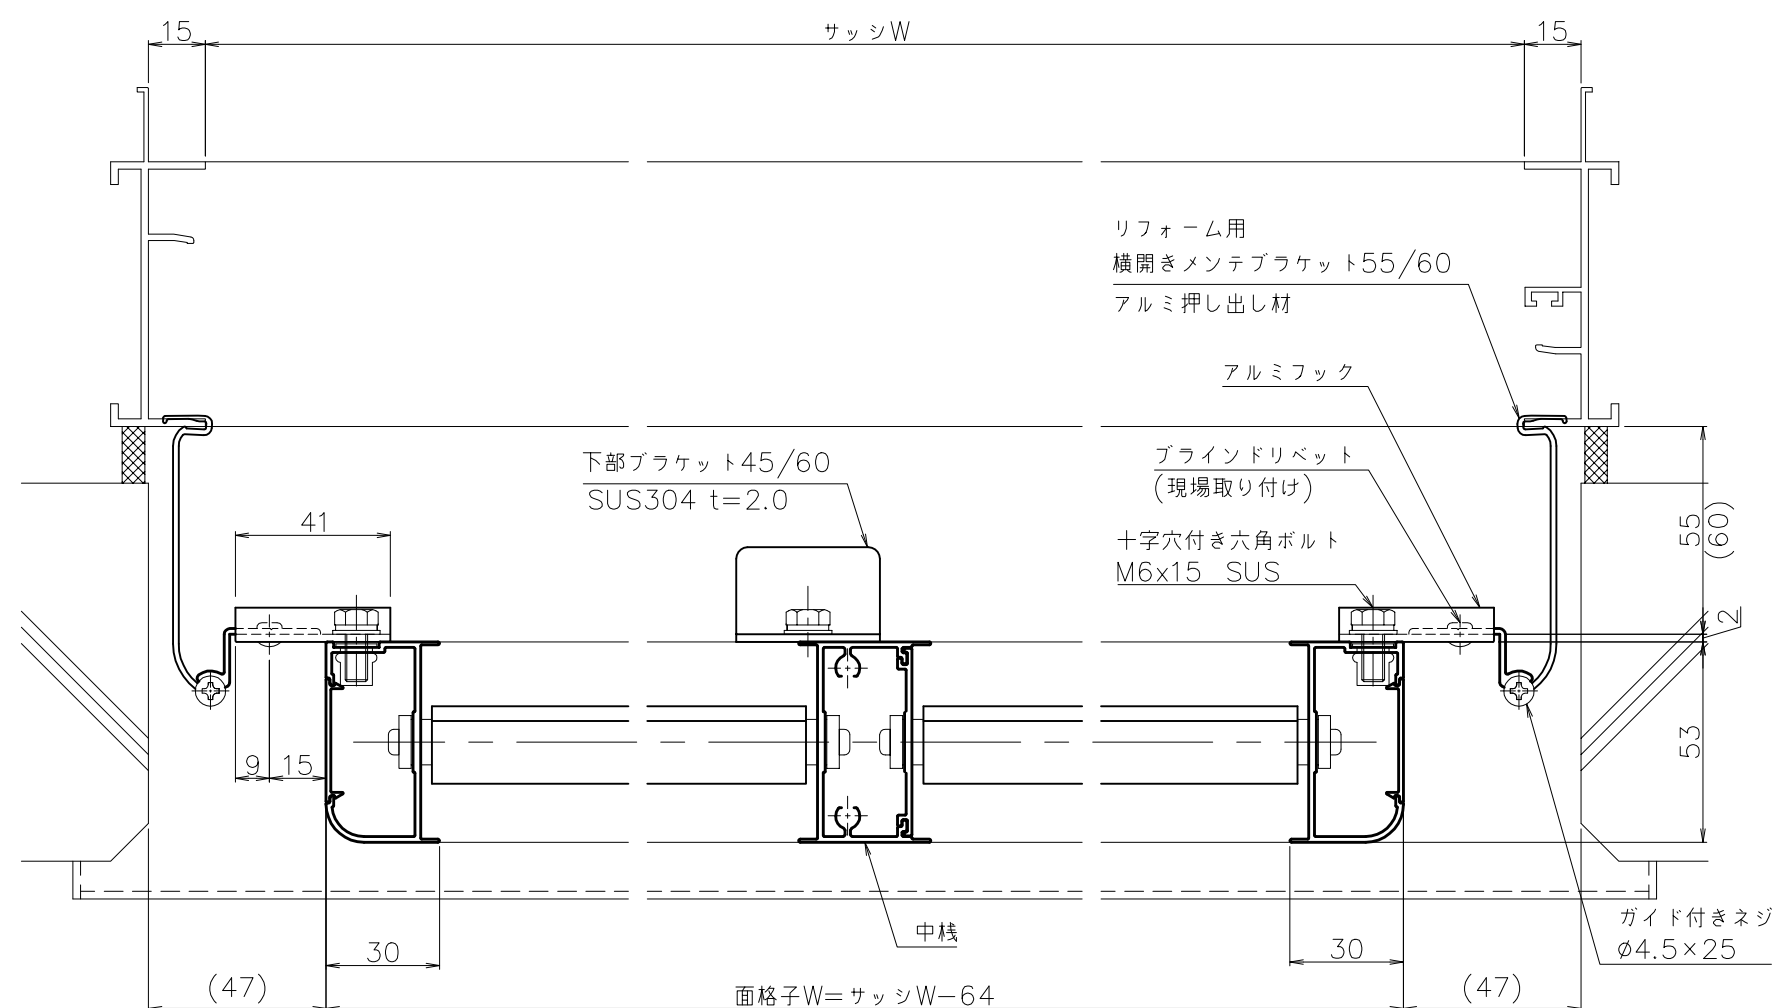


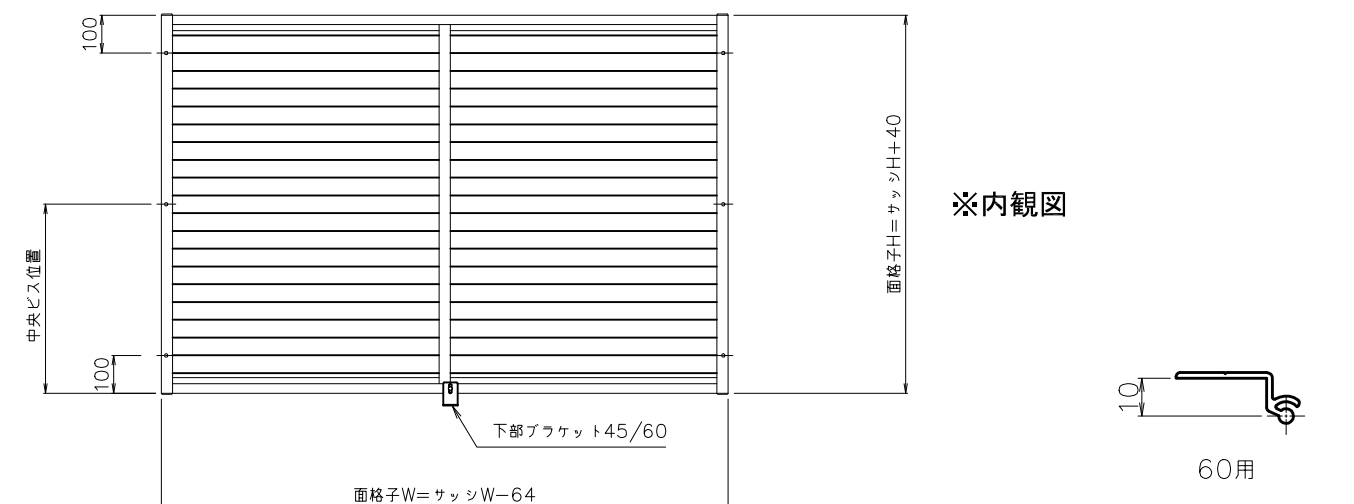

外部

注記 1) 製作範囲 $400 \leq \text{製品W} \leq 1200$ 、 $500 \leq \text{製品H} \leq 2000$
2) 取付ビス 製品H ≤ 1500 : 4点、 $1501 \leq \text{製品H}$: 6点

3KD10398-14A

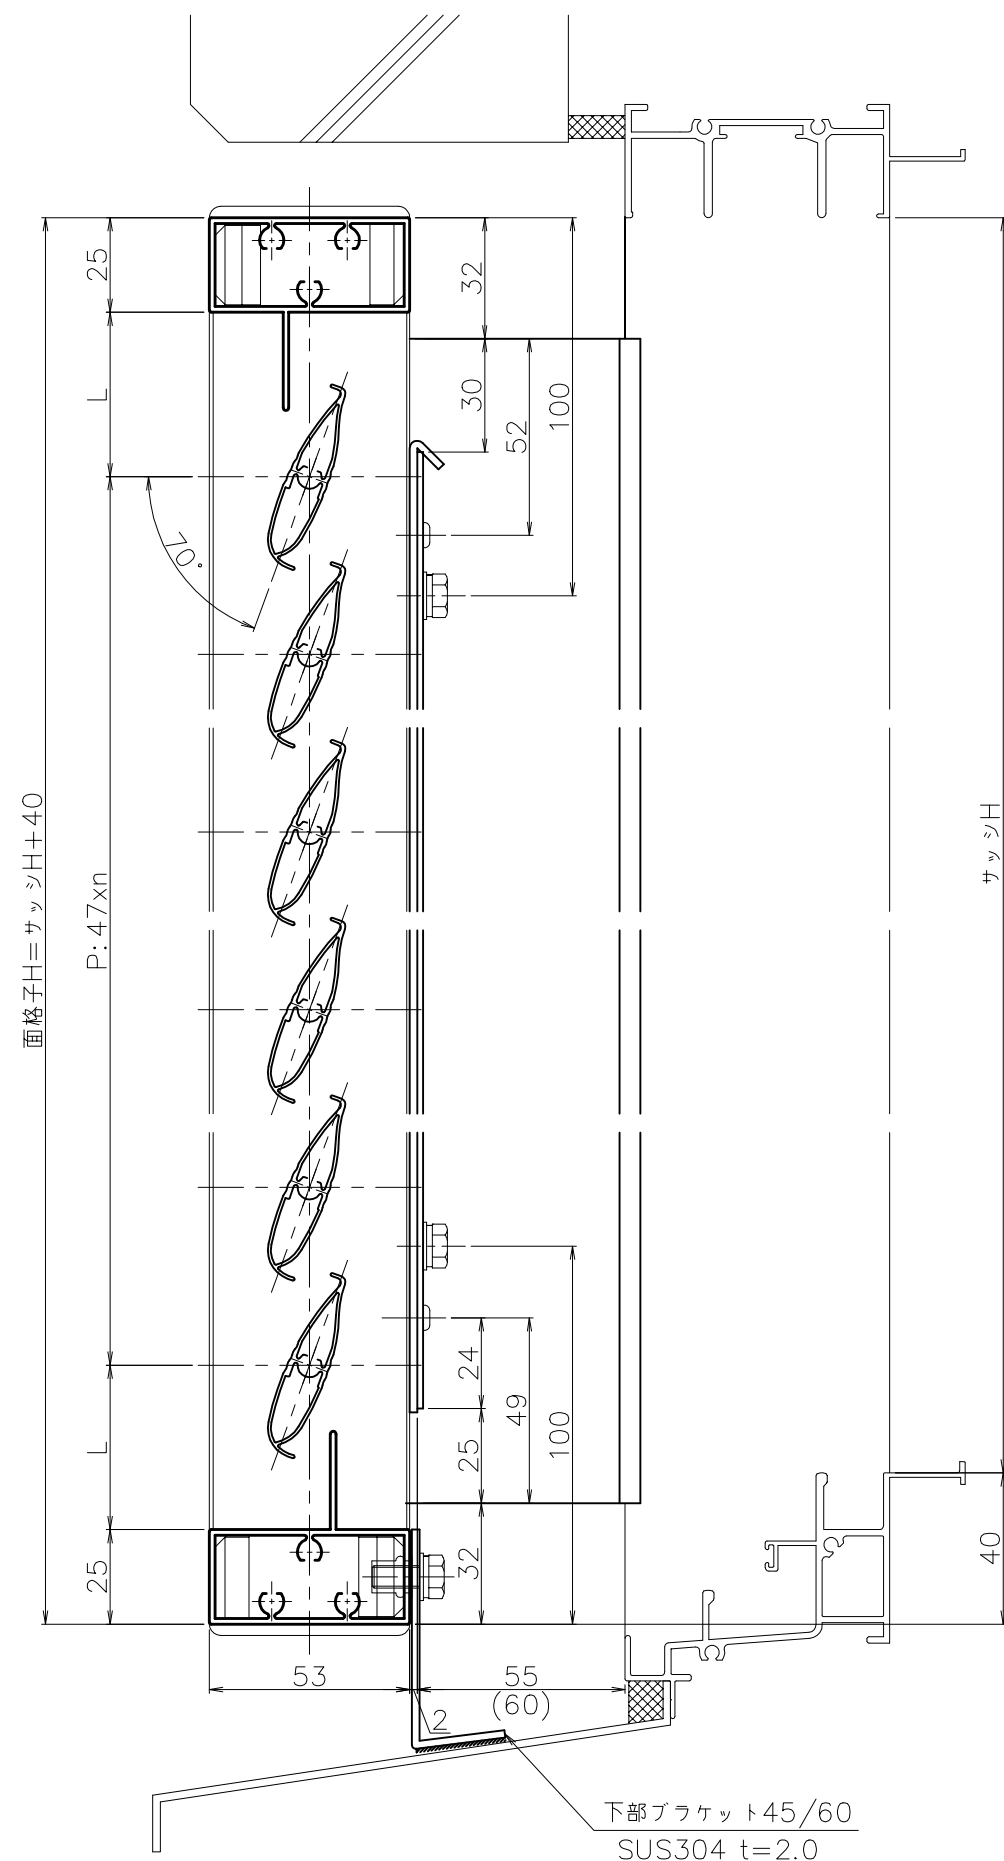

外部

注記 1) 製作範囲 $1201 \leq \text{製品W} \leq 2000$ 、 $500 \leq \text{製品H} \leq 2000$
 2) 取付ビス 製品H ≤ 1500 : 4点、 $1501 \leq \text{製品H}$: 6点
 3) 製品Wが1400以上の時、製品下部にブラケットを取付